



connect

Světlo se ubírá novým směrem:

Vaším směrem

Uživatelská příručka *Žárovky LED s technologií* *Bluetooth Mesh*



SMLm-c9-E27
SKRLm-c9-E27
SKR2Lm-c9-E27



SMLm-w9-E27
SMLm-w9w-E27



SMLm-c13g-E27



SMLm-c5-GU10
SKR2Lm-c5-GU10



SMLm-c5-E14
SKRLm-c5-E14

Obsah

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | ÚVOD..... | 4 |
| 1.1 | VÝHODY TECHNOLOGIE BLUETOOTH MESH..... | 4 |
| 1.2 | CO POTŘEBUJETE K VYTVOŘENÍ ÚČTU V CLOUDU? | 4 |
| 1.3 | RYCHLÁ ORIENTACE V PŘÍRUČCE..... | 5 |
| 2 | BALENÍ ŽÁROVKA (ŽÁROVKY) + DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ..... | 6 |
| 2.1 | OVLÁDÁNÍ ŽÁROVEK POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE | 6 |
| 2.2 | FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE | 6 |
| 2.2.1 | NASTAVENÍ JASU | 7 |
| 2.2.2 | NASTAVENÍ BARVY | 7 |
| 2.2.3 | NASTAVENÍ TEPLoty BÍLÉ | 8 |
| 2.2.4 | NASTAVENÍ VIZUÁLNÍCH EFEKTŮ | 8 |
| 2.2.5 | OBLÍBENÉ NASTAVENÍ | 8 |
| 2.3 | ŽÁROVKY MŮŽETE OVLÁDAT I Z CHYTRÉHO TELEFONU..... | 8 |
| 2.3.1 | INSTALACE APLIKACE | 8 |
| 2.3.2 | NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE POMOCÍ APLIKACE SMART CONTROL | 9 |
| 3 | BALENÍ SE SAMOTNOU ŽÁROVKOU..... | 20 |
| 3.1.1 | INSTALACE APLIKACE | 20 |
| 3.1.2 | SPOJENÍ ŽÁROVKY S APLIKACÍ..... | 20 |
| 4 | JAK PŘIDAT DALŠÍ ŽÁROVKU..... | 25 |
| 4.1 | PŘIDÁNÍ DALŠÍ ŽÁROVKY DO SKUPINY BEZ DÁLKOVÉHO OVLADAČE | 25 |
| 4.2 | PŘIDÁNÍ DALŠÍ ŽÁROVKY DO SKUPINY OVLÁDANÉ DÁLKOVÝM OVLADAČEM | 25 |
| 4.2.1 | POKUD SE S APLIKACÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ DOPOSUD NEPÁROVAL | 25 |
| 4.2.2 | POKUD JE S APLIKACÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ JIŽ SPÁROVÁN | 25 |
| 5 | SPÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE..... | 29 |
| 5.1 | PŘIDÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KE SKUPINĚ BEZ DÁLKOVÉHO OVLADAČE | 29 |
| 5.2 | PŘIDÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KE SKUPINĚ, KTERÁ SE JIŽ OVLÁDÁ JINÝM DÁLKOVÝM OVLADAČEM | 36 |
| 5.2.1 | KDYŽ JSOU SKUPINA A PRVNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ JIŽ SPÁROVÁNY S APLIKACÍ | 36 |
| 5.2.2 | POKUD SKUPINA ANI PRVNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ NEJSOU SPÁROVÁNY S APLIKACÍ | 40 |
| 6 | ZÁKLADNÍ FUNKCE | 41 |
| 6.1 | OVLÁDÁNÍ SVĚTLA..... | 41 |
| 6.2 | PROGRAMOVÁNÍ BUDÍKU A VYPNUTÍ..... | 44 |
| 6.3 | VYTVOŘENÍ SKUPINY | 47 |
| 6.4 | OVLÁDACÍ PRVKY | 51 |
| 6.4.1 | OVLÁDACÍ PRVEK WIDGET V SYSTÉMU ANDROID..... | 51 |
| 6.4.2 | OVLÁDACÍ PRVEK SMART CONTROL V SYSTÉMU IOS | 54 |
| 7 | CHYBY A ZÁVADY | 59 |
| 7.1 | DÁLKOVÝ OVLADAČ MI NEJDE SPÁROVAT S ŽÁROVKOU..... | 59 |
| 7.2 | MOJE ŽÁROVKA NA DÁLKOVÝ OVLADAČ REAGUJE ŠPATNĚ NEBO VŮBEC | 59 |
| 7.3 | ZTRÁTA ČI POŠKOZENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE | 59 |
| 7.4 | ZRUŠENÍ SPÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE A ŽÁROVKY..... | 63 |
| 7.4.1 | POKUD DÁLKOVÝ OVLADAČ A ŽÁROVKA NEJSOU INTEGROVÁNY V APLIKACI | 63 |
| 7.4.2 | POKUD JSOU ŽÁROVKA A DÁLKOVÝ OVLADAČ JIŽ INTEGROVÁNY V APLIKACI..... | 64 |
| 7.5 | RESET | 65 |
| 7.5.1 | RESETOVÁNÍ ŽÁROVKY..... | 65 |
| 7.5.2 | RESETOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE | 65 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 7.6 | POKUD PO ROZBALENÍ A PRVNÍM ZAPOJENÍ ŽÁROVKA NESVÍTÍ ČERVENĚ..... | 66 |
| 8 | NOVÉ PRVKY..... | 67 |
| 8.1 | SPRÁVA NASTAVENÍ..... | 67 |
| 8.2 | PROGRAMOVÁNÍ (NAHRAZENÍ STARÉHO MENU „BUDÍK“) | 69 |

1 Úvod

1.1 VÝHODY TECHNOLOGIE BLUETOOTH MESH

Řada produktů MESH umožňuje:

- zajištění sítě Bluetooth network
- snadné použití díky připojenému nástěnnému vypínači nebo připojeným dálkovým ovladačům
- ovládání skupin až 50 žárovek
- rozšíření dosahu sítě, kdy několik žárovek rozmístěných v domě spolu může vzájemně komunikovat
- současné ovládání několika chytrými telefony
- programování několika rozvrhů zapínání a vypínání

1.2 CO POTŘEBUJETE K VYTVOŘENÍ ÚČTU V CLOUDU?

Od zavedení nové řady žárovek s technologií Bluetooth Mesh je k využívání aplikace Smart Control nezbytné vytvořit s cloudový účet.

Majitelé takových účtů si mohou mimo jiné svou konfiguraci automaticky ukládat v Cloudu a umožnit uživatelům stejné domácnosti sdílení nastavení v reálném čase.

Pokud se jedná o zabezpečení protokolu Bluetooth Mesh, který je nezbytný ke zprovoznění velkého množství propojených světelných zdrojů, je třeba provést ověření z jednoho zdroje tak, aby bylo možné sdílet žárovky typu Mesh v rámci jedné rodiny v soukromé zabezpečené síti.

Vytvoření účtu zabere méně než 30 vteřin a jakmile aplikace uživatele poprvé identifikuje, není už nutné zadávat přihlašovací jméno ani heslo.

Chcete-li sdílet ovládání žárovek s jinými chytrými telefony v domě, stačí na ně nainstalovat aplikaci Awox Smart CONTROL a připojit je ke stejnému cloudovému účtu, který jste vytvořili na prvním chytrém telefonu. Celou konfiguraci domu pak lze importovat automaticky.

1.3 RYCHLÁ ORIENTACE V PŘÍRUČCE



Pokud jste zakoupili balení s jednou či dvěma žárovkami a dálkovým ovládáním, viz Kapitola 2.




Pokud jste zakoupili balení se žárovkou (bez dálkového ovladače), viz Kapitola 3.



2 Balení žárovka (žárovky) + dálkové ovládání

Zakoupili jste balení obsahující jednu nebo dvě žárovky a dálkový ovladač:




2.1 OVLÁDÁNÍ ŽÁROVEK POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

3 Stiskněte na 3 vteřiny 

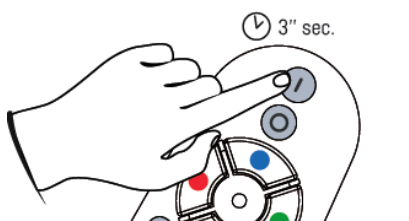

1. Do dálkového ovladače vložte baterie.
2. Zapojte žárovku a zapněte světlo. Po vybalení a prvním zapojení se rozsvítí červeně.
3. Stiskněte a podržte tlačítko „ON“ na dálkovém ovladači nejméně po dobu 3 vteřiny.
4. Pokud žárovka svítí, dálkový ovladač je připojen. Nyní jím můžete žárovku ovládat.
5. Pokud se žárovka nerozsvítí, nedošlo k propojení. V takovém případě na několik vteřin světlo vypněte, a poté jej opět zapněte a zopakujte postup od kroku 3.

2.2 FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

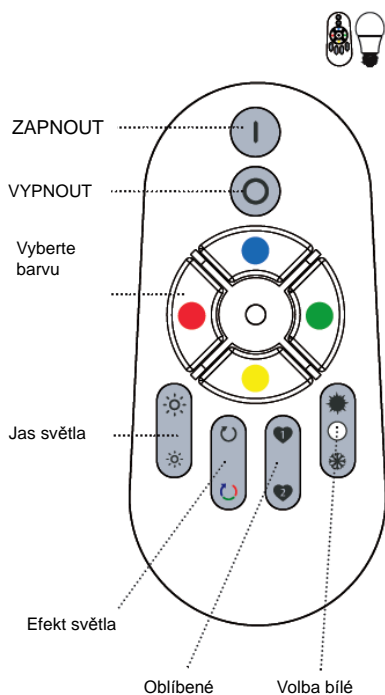

2.2.1 NASTAVENÍ JASU



Jas zvýšíte stisknutím horní části tlačítka

Jas snížíte stisknutím spodní části tlačítka

2.2.2 NASTAVENÍ BARVY




Barvu světla vyzařovaného žárovkou nastavíte pomocí barevných tlačítek.

Chcete-li použít některou ze základních barev (červená, modrá, zelená, žlutá), stačí podržet příslušné tlačítko minimálně po dobu 2 vteřin.

Chcete-li přechod mezi dvěma základními barvami (například oranžovou), stiskněte nejprve základní barvu (červenou) a poté opakovaně tlačítko žluté barvy, dokud nedosáhnete požadované oranžové.

2.2.3 NASTAVENÍ TEPLoty BÍLÉ



Stiskem horní části tlačítka zvýrazňujete teplou bílou (2700K minimum)

Stiskem spodní části tlačítka zvýrazňujete studenou bílou (6500K maximum)

2.2.4 NASTAVENÍ VIZUÁLNÍCH EFEKTŮ



Chcete-li spustit efekt svíčky, stiskněte horní část tlačítka. Režim svíčky mění intenzitu zvolené barvy a vytváří tak efekt pohybu, kterým simuluje světlo svíčky.

Barevný režim spustíte stisknutím spodní části tlačítka. Barevný efekt bude procházet 16 hlavními barvami.

Chcete-li aktuální efekt ukončit, stiskněte jakékoli jiné tlačítko.

2.2.5 OBLÍBENÉ NASTAVENÍ



Těmito tlačítky si uložíte (a poté aktivujete) oblíbenou barvu a intenzitu žárovky (žárovky).

Chcete-li uložit oblíbené nastavení, nejprve nastavte žárovku na požadovanou barvu a intenzitu, a poté dlouze stiskněte tlačítko FAVORI1 nebo FAVORI2.

Chcete-li použít oblíbené nastavení, krátce stiskněte příslušné tlačítko.

2.3 ŽÁROVKY MŮŽETE OVLÁDAT I Z CHYTRÉHO TELEFONU

2.3.1 INSTALACE APLIKACE

1- STAŽENÍ APLIKACE

Z příslušného obchodu on-line si stáhněte aplikaci AWOX Smart Control nebo naskenujte následující QR kód:




2- NASTAVENÍ POŽADOVANÁ APLIKACÍ

K čemu se vyžadují systémová povolení při instalaci aplikace SmartCONTROL?

Jakmile aplikaci poprvé nainstalujete, operační systém vašeho chytrého telefonu se bude dotazovat, zda chcete aktivovat určité funkce vašeho chytrého telefonu prostřednictvím aplikace SmartCONTROL:



- **Aktivace Bluetooth:** Tato aktivace se vyžaduje, aby bylo možné ovládat žárovky prostřednictvím aplikace, jelikož žárovky využívají technologie Bluetooth.
- **Aktivace lokality:** V rámci iOS se tato funkce nevyžaduje, nicméně v rámci Android ano (od verze 6 výše). Toto nastavení vám mimo jiné umožní automaticky rozsvítit žárovky, jakmile vstoupíte do domu. V rámci operačního systému Android se toto nastavení vyžaduje k řádné detekci žárovek zapojených přes Bluetooth.
- **Povolit oznámení:** Aktivace této funkce se nevyžaduje. Toto nastavení vám umožňuje aktualizovat konfiguraci žárovky v reálném čase na všech chytrých telefonech připojených ke stejnému uživatelskému účtu.


3- VYTVOŘENÍ ÚČTU V CLOUDU
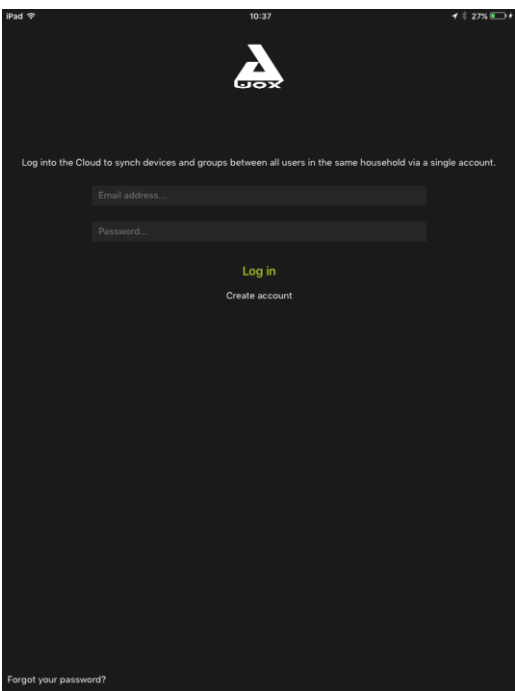
| | |
|--|--|
|  | <p>Otevřete aplikaci a vytvořte si účet CLOUD AWOX.</p> <p>Na e-mailovou adresu uvedenou na této stránce obdržíte e-mail s potvrzením. Než pokročíte dále, musíte potvrdit link uvedený v tomto e-mailu.</p> |
|--|--|


2.3.2 NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE POMOCÍ APLIKACE SMART CONTROL

K ovládání žárovek dálkovým ovladačem a aplikací Awox Smart Control musíte tento dálkový ovladač s aplikací spárovat.

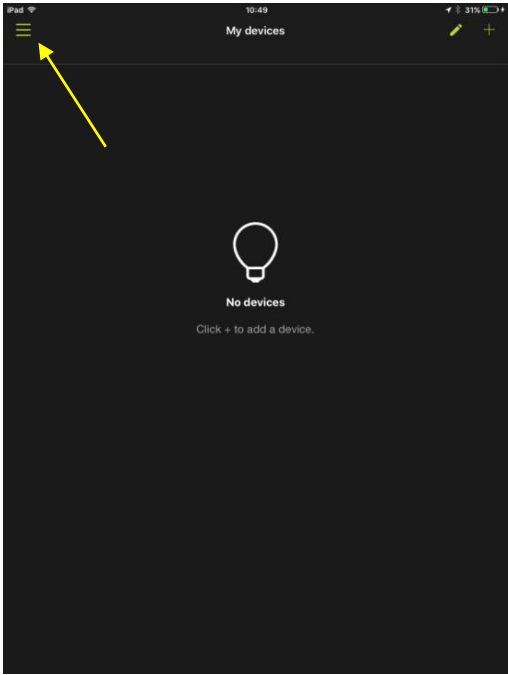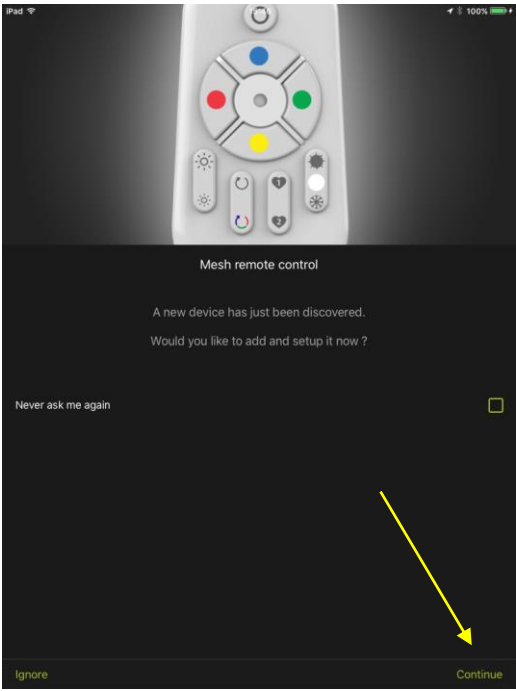
| | |
|--|--|
|  | <p>1. Otevřete aplikaci.</p> |
|  | <p>2. Jakmile si účet vytvoříte, aplikaci detekuje, že máte minimálně jednu žárovku a dálkový ovladač.</p> <p>Klikněte na „<i>Continue</i>“ - automaticky se přesunete do nabídky „<i>My controllers</i>“ (<i>Mé ovladače</i>).</p> <p>Není-li žárovka v dosahu vašeho chytrého telefonu, nebo pokud jste předtím vypnuli automatickou detekci žárovky, automatická detekce proběhnout nemusí. V takovém případě, pokud aplikace nic nedetekuje, pokračujte krokem 3.</p> <p>Pokud označíte políčko '<i>Do not ask me again</i>' (‘Již se na toto neptat’) a kliknete na „ignorovat“, aplikace opustí průvodce instalací a nová zařízení již automaticky detekovat nebude.</p> |

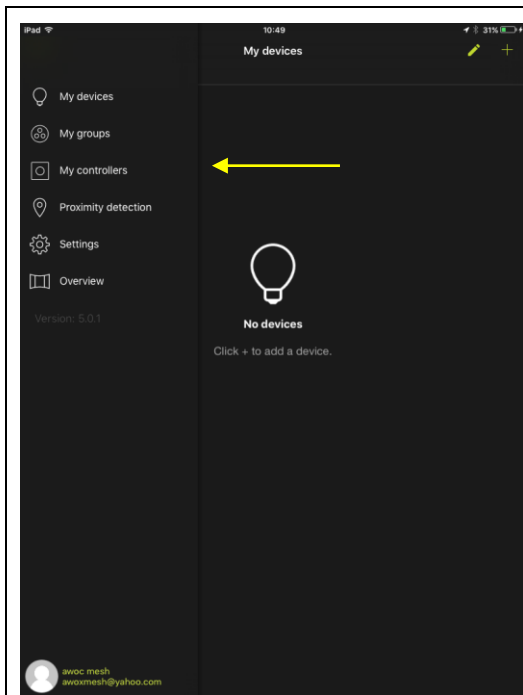

3. Nenastane-li detekce popsaná výše v kroku 2, v nabídce zvolte „*My controllers*“ („*Mé ovladače*“). Jinak pokračujte krokem 5.


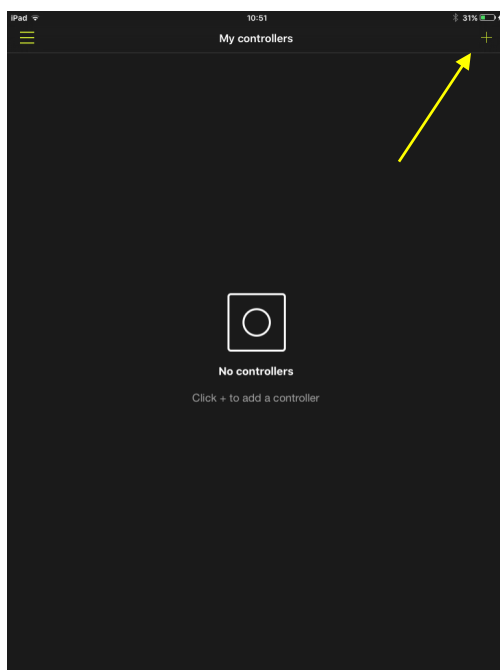


4. Klikněte na “+”


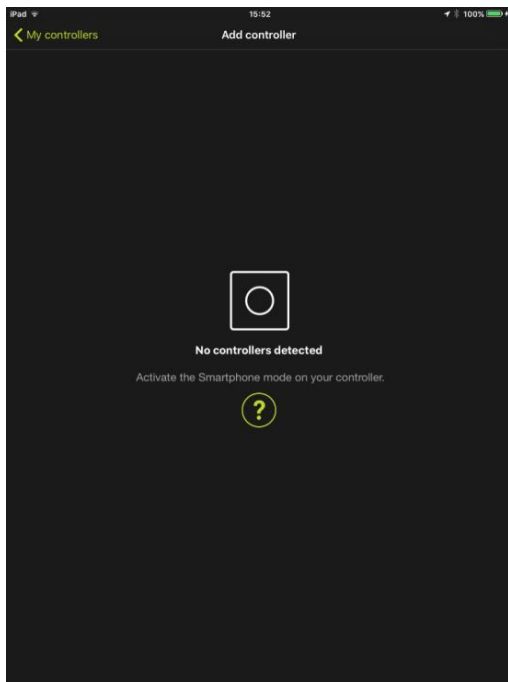




5. Dálkový ovladač přepněte do režimu chytrého telefonu: Současně stiskněte a podržte nejméně po dobu 3 vteřin tlačítka „ON“ („ZAPNOUT“) a „BLUE“ („MODRÁ“) na dálkovém ovladači. Kontrolka LED na dálkovém ovladači by se měla rozsvítit.



Přepnutí dálkového ovladače do režimu "chytrého telefonu"

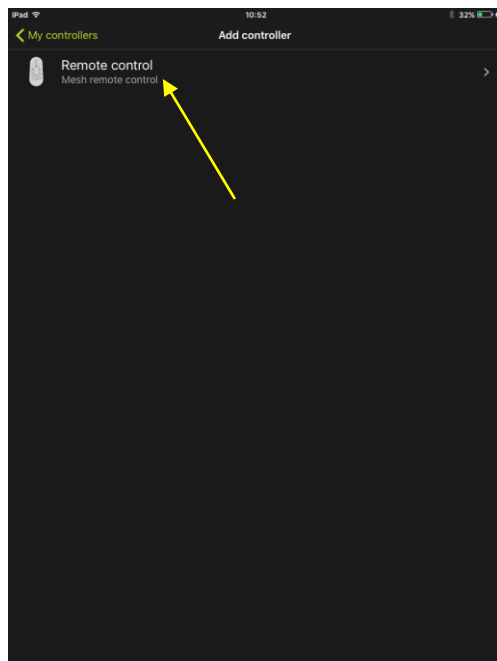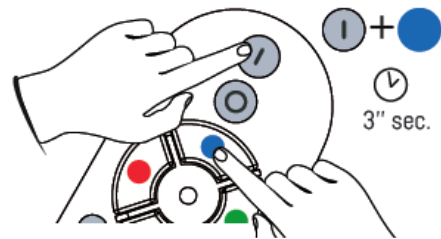

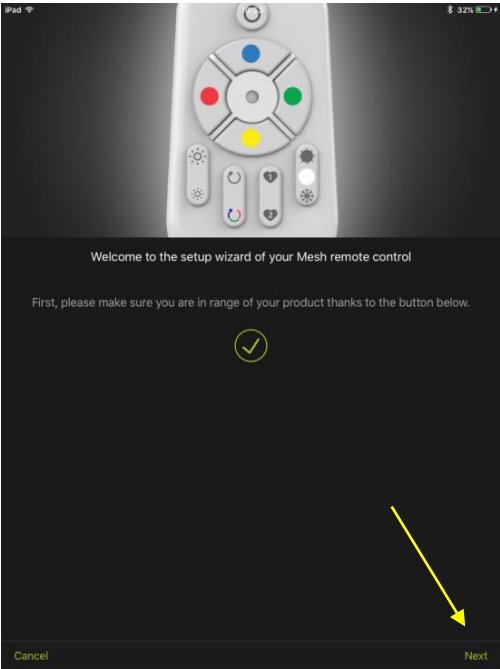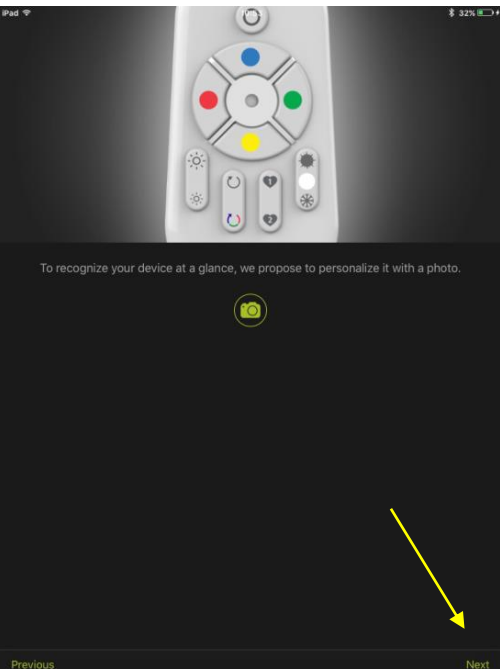



6. V seznamu se objeví váš dálkový ovladač. Zvolte jej. Poté se přesunete do nabídky instalace.

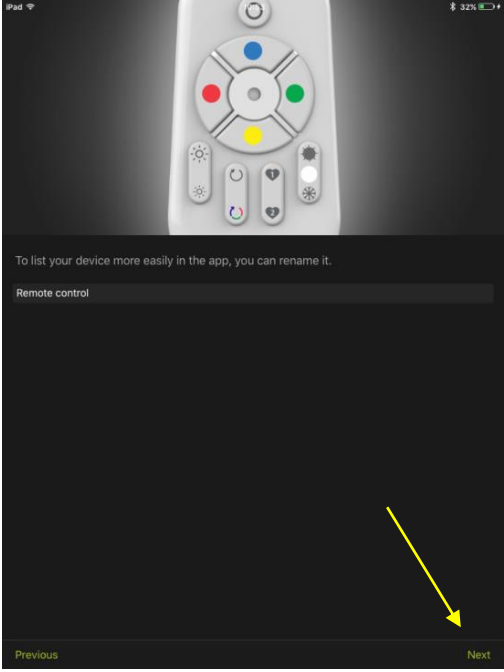
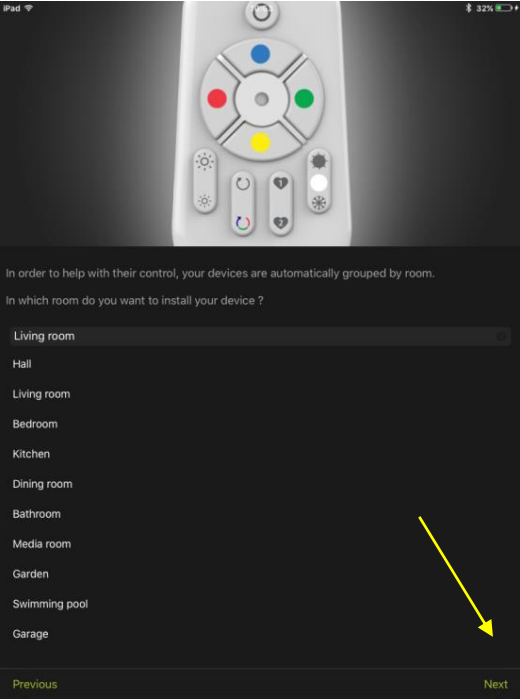
| | |
|--|--|
|  | <p>Ikona potvrzení potvrzuje, že dálkový ovladač byl detekován, klikněte prosím na „Next“</p> <p>Pokud se ikona potvrzení neobjeví, postup prosím zrušte a zopakujte.</p> |
|  | <ol style="list-style-type: none">7. Pokud si přejete, můžete si pro lepší identifikaci pořídit fotografii svého dálkového ovladače. Jinak bude použita standardní ikona dálkového ovladače.8. Klikněte na “Next” |

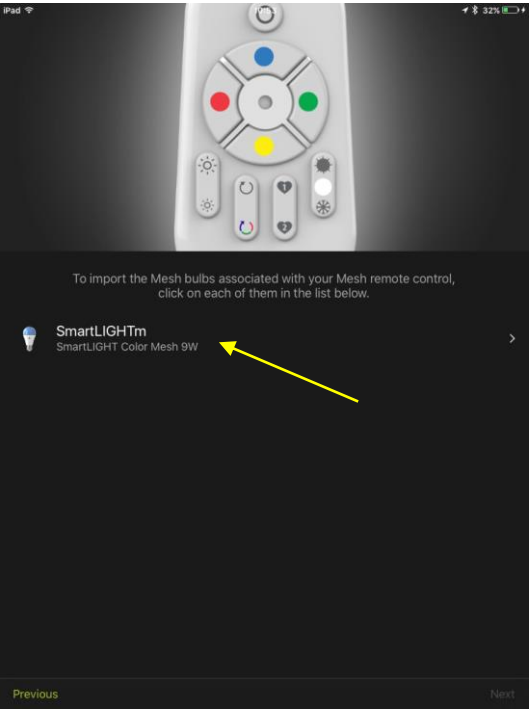
| | |
|--|--|
|  <p>iPad 32%</p> <p>To list your device more easily in the app, you can rename it.</p> <p>Remote control</p> <p>Previous Next</p> | <p>9. Pokud si přejete, můžete upravit název svého dálkového ovladače.</p> <p>10. Klikněte na “Next”</p> |
|  <p>iPad 32%</p> <p>In order to help with their control, your devices are automatically grouped by room.</p> <p>In which room do you want to install your device ?</p> <ul style="list-style-type: none">Living roomHallLiving roomBedroomKitchenDining roomBathroomMedia roomGardenSwimming poolGarage <p>Previous Next</p> | <p>11. Zvolte místnost, se kterou bude dálkový ovladač spojen.</p> <p>12. Klikněte na “Next”</p> |

| | |
|--|---|
|  <p>The screenshot shows a mobile application interface on an iPad. At the top, there is a circular remote control with various colored buttons. Below it, a text prompt reads: "To import the Mesh bulbs associated with your Mesh remote control, click on each of them in the list below." A list contains one item: "SmartLIGHT Color Mesh 9W" with a lightbulb icon and a right-pointing arrow. A yellow arrow from the text in the adjacent column points to this item. At the bottom, there are "Previous" and "Next" navigation options.</p> | <p>13. Na této obrazovce jsou uvedena svítidla spojená s dálkovým ovladačem. Každou z těchto žárovek musíte nakonfigurovat jednu po druhé pomocí průvodce instalací.</p> <p>V našem příkladu zde máme pouze jednu žárovku.</p> <p>Klikněte na tuto žárovku</p> <p>V rámečku, kde je s jedním dálkovým ovladačem spojeno více žárovek, klikněte postupně na každou žárovku a dokončete tak celou instalaci</p> |
|  <p>The screenshot shows the same mobile application interface. The top part displays a close-up of a SmartLIGHT bulb with a blue top and white bottom. Below the bulb, a text prompt reads: "Welcome to the setup wizard of your SmartLIGHT Color Mesh 9W" followed by "First, please make sure you are in range of your product thanks to the button below." A power button icon is centered on the screen. A yellow arrow from the text in the adjacent column points to the "Next" button at the bottom right. At the bottom left, there is a "Cancel" button.</p> | <p>14. Nyní se nacházíte v Průvodci instalací žárovky. Na této obrazovce můžete zkontrolovat, o kterou žárovku se jedná, a sice kliknutím na tlačítko „ON / OFF“ („VYPNUTO / ZAPNUTO“)</p> <p>Klikněte na “Next”</p> |

| | |
|--|---|
|  | <p>15. Pokud si budete přát, můžete k identifikaci pořídít fotografii žárovky. Jinak bude použita standardní ikona žárovky.</p> <p>16. Klikněte na “Next”</p> |
|  | <p>17. Pokud si budete přát, můžete upravit název žárovky.</p> <p>18. Klikněte na “Next”</p> |
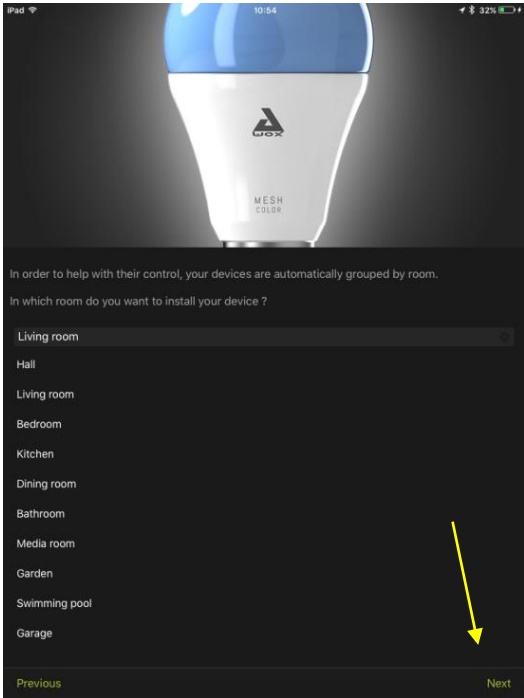
| | |
|---|---|
|  <p>The screenshot shows a mobile app interface for configuring a smart light bulb. At the top, there is an image of a blue and white light bulb with the 'EGLO' logo and 'MESH COLOR' text. Below the image, the text reads: "In order to help with their control, your devices are automatically grouped by room. In which room do you want to install your device?". A list of rooms is displayed: Living room, Hall, Living room, Bedroom, Kitchen, Dining room, Bathroom, Media room, Garden, Swimming pool, and Garage. A yellow arrow points to the "Next" button at the bottom right of the screen. The "Previous" button is visible at the bottom left.</p> | <p>19. Vyberte místnost, se kterou bude žárovka spojena.</p> <p>20. Klikněte na "Next"</p> |
|  <p>The screenshot shows the same mobile app interface, but now displaying a confirmation message. The text reads: "Congratulations ! Your product is now configured and ready to use. You can find all of its settings by editing it on the home page." A yellow arrow points to the "Finish" button at the bottom right of the screen.</p> | <p>21. Instalace žárovky je tímto dokončena.</p> <p>22. Klikněte na „<i>Finish</i>“ („<i>Dokončit</i>“)</p> |
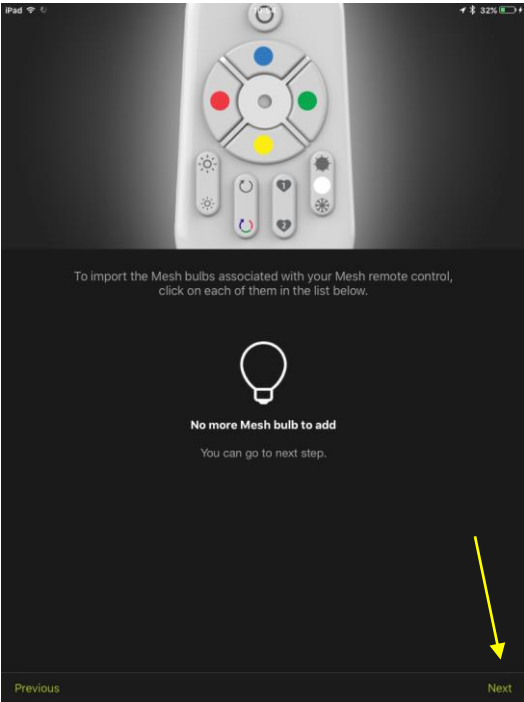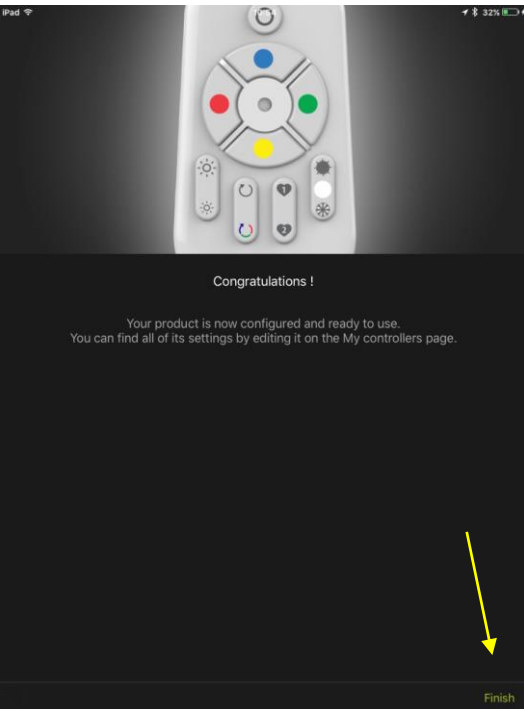
| | |
|--|---|
|  <p>To import the Mesh bulbs associated with your Mesh remote control, click on each of them in the list below.</p> <p>No more Mesh bulb to add You can go to next step.</p> <p>Previous Next</p> | <p>23. Nebudou-li k importu již žádné další žárovky, objeví se tlačítko „Next“ („Další“).</p> <p>Pokud ne, projděte průvodce instalací u každé zbývajících žárovky.</p> <p>24. Klikněte na “Next”</p> |
|  <p>Congratulations !</p> <p>Your product is now configured and ready to use. You can find all of its settings by editing it on the My controllers page.</p> <p>Finish</p> | <p>25. Konfigurace dálkového ovladače je tímto dokončena.</p> <p>26. Klikněte na „Finish“ („Dokončit“).</p> |

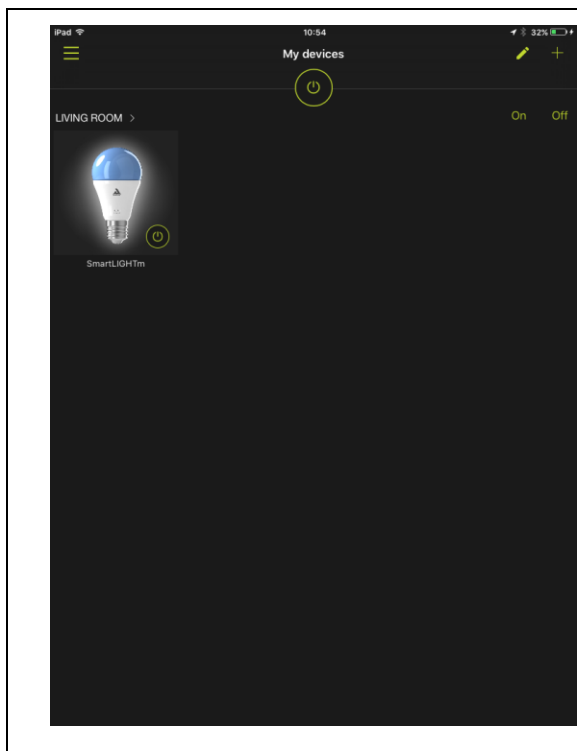

27. Aplikace vás automaticky přesměruje do nabídky „My devices“ („Moje zařízení“).

Žárovka (žárovky) spojená s dálkovým ovladačem je nyní v aplikaci vidět a lze ji ovládat z aplikace a dálkovým ovladačem.

3 Balení se samotnou žárovkou

Zakoupili jste jednu (nebo více) žárovek typu Mesh, bez dálkového ovladače.




Bez dálkového ovladače musíte k ovládní žárovky používat příslušnou aplikaci.


3.1.1 INSTALACE APLIKACE

Viz kapitola 2.3.1.

3.1.2 SPOJENÍ ŽÁROVKY S APLIKACÍ

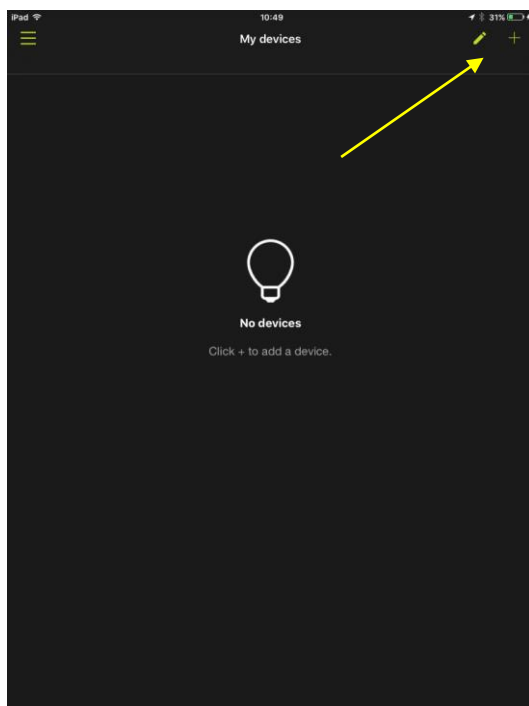


1. Klikněte na ikonu „+“

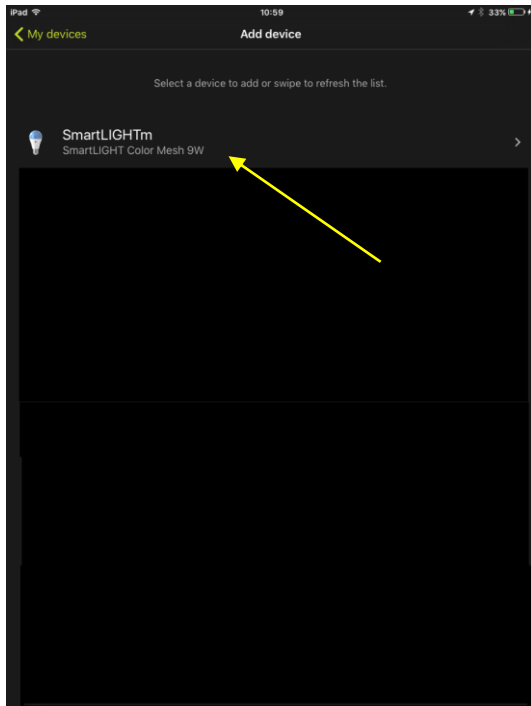




Objeví se seznam zařízení Awox využívajících Bluetooth.

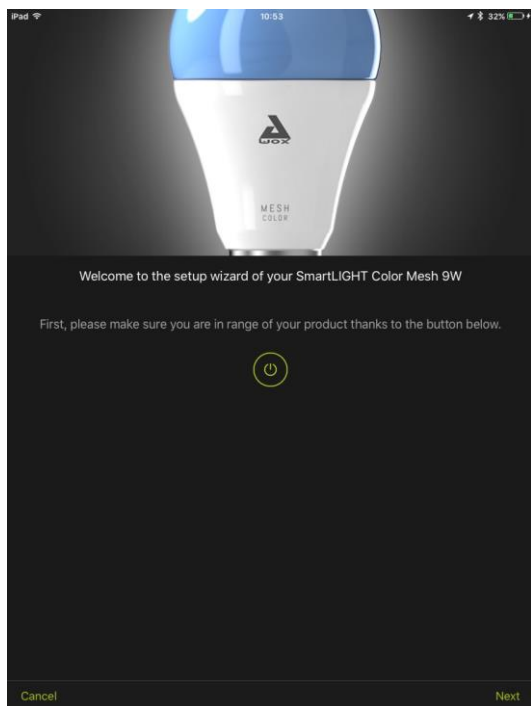
2. Zvolte žárovku, kterou chcete přidat.



3. Projděte u této žárovky všechny obrazovky instalace průvodce instalací.

| | |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none">4. Pokud si budete přát, můžete k identifikaci pořídít fotografii žárovky. Jinak bude použita standardní ikona žárovky.5. Klikněte na “Next” |
|  | <ol style="list-style-type: none">6. Pokud si přejete, můžete změnit název žárovky.7. Klikněte na “Next” |

| | |
|---|--|
|  <p>The screenshot shows a mobile app interface for configuring a smart light bulb. At the top, there is an image of a blue and white LED bulb with the 'GLO' logo and 'MESH COLOR' text. Below the image, the text reads: "In order to help with their control, your devices are automatically grouped by room. In which room do you want to install your device?". A list of rooms is displayed: Living room, Hall, Living room, Bedroom, Kitchen, Dining room, Bathroom, Media room, Garden, Swimming pool, and Garage. A yellow arrow points to the "Next" button at the bottom right of the screen.</p> | <p>8. Zvolte místnost, se kterou bude žárovka spojena.</p> <p>9. Klikněte na “Next”</p> |
|  <p>The screenshot shows the same mobile app interface as above, but now with a confirmation message. The text reads: "Congratulations ! Your product is now configured and ready to use. You can find all of its settings by editing it on the home page." A yellow arrow points to the "Finish" button at the bottom right of the screen.</p> | <p>10. Instalace žárovky je dokončena</p> <p>11. Klikněte na „<i>Finish</i>“ („<i>Dokončit</i>“)</p> |

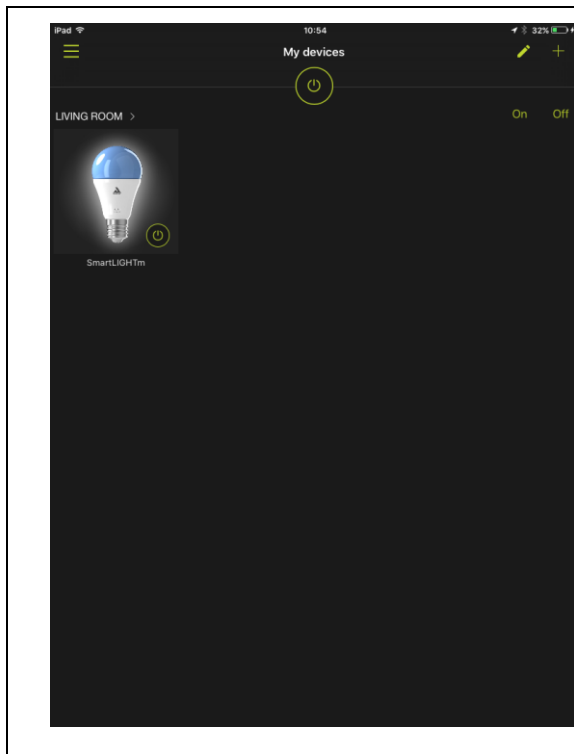

12. Při opuštění průvodce instalací již bude vaše nová žárovka přidána do aplikace. Můžete ji nyní ovládat z aplikace.

4 Jak přidat další žárovku

4.1 PŘIDÁNÍ DALŠÍ ŽÁROVKY DO SKUPINY BEZ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Stačí žárovku spárovat s aplikací. Viz Kapitola 3.1.2.


4.2 PŘIDÁNÍ DALŠÍ ŽÁROVKY DO SKUPINY OVLÁDANÉ DÁLKOVÝM OVLADAČEM

4.2.1 POKUD SE S APLIKACÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ DOPOSUD NEPÁROVAL



Viz Kapitola 2.1.


4.2.2 POKUD JE S APLIKACÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ JIŽ SPÁROVÁN

Nejprve žárovku spárujte s aplikací, jak je popsáno v kapitole 3.1.2 Poté prostřednictvím aplikace spárujte novou žárovku s dálkovým ovladačem.

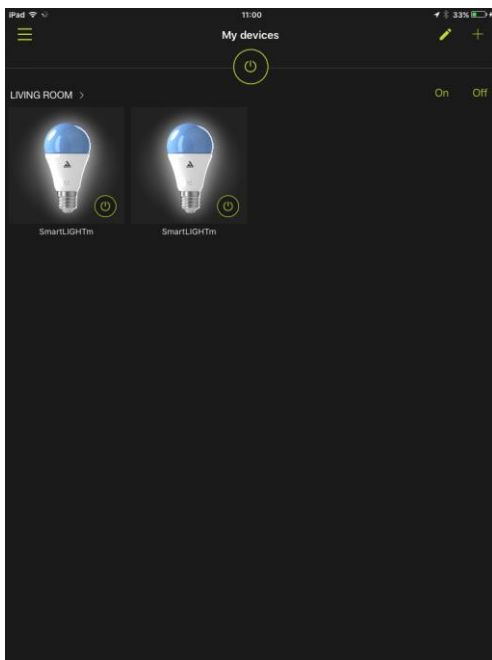


1. V tuto chvíli lze novou žárovku ovládat pouze z aplikace.

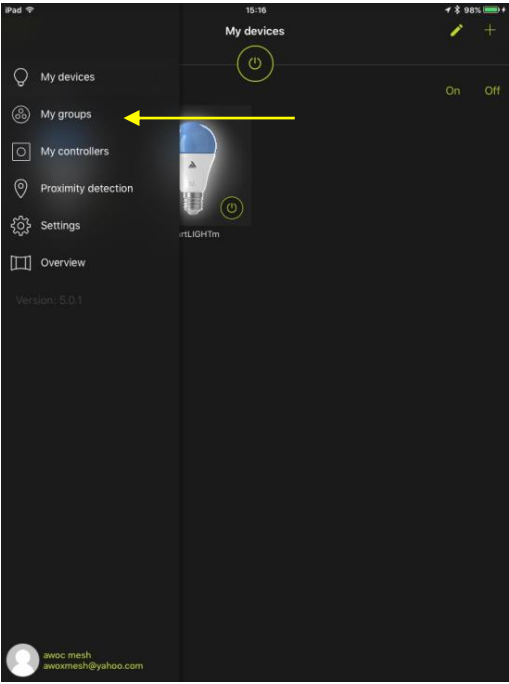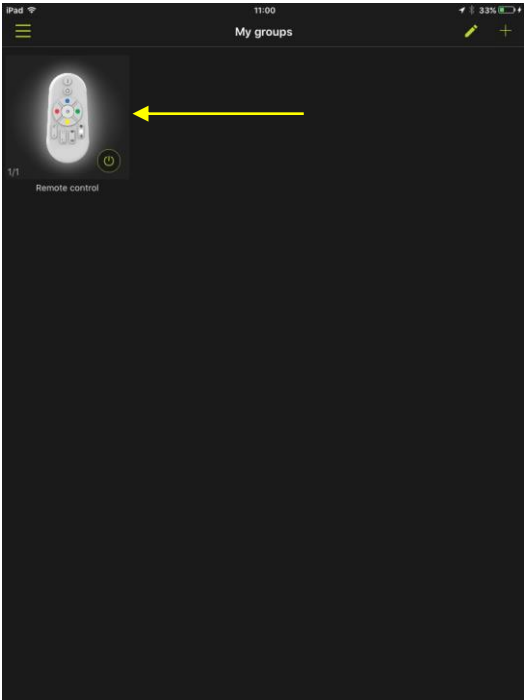
| | |
|--|---|
|  | <p>2. Klikněte na „My groups“ („Moje skupiny“)</p> |
|  | <p>3. Vyberte dálkový ovladač, kterým chcete ovládat novou žárovku – tj. stiskněte a podržte.</p> |

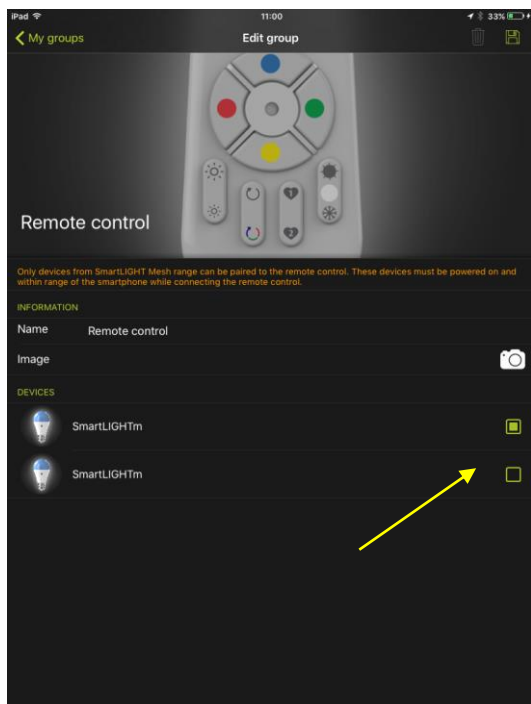

4. Zkontrolujte, zda se objevila nová žárovka.

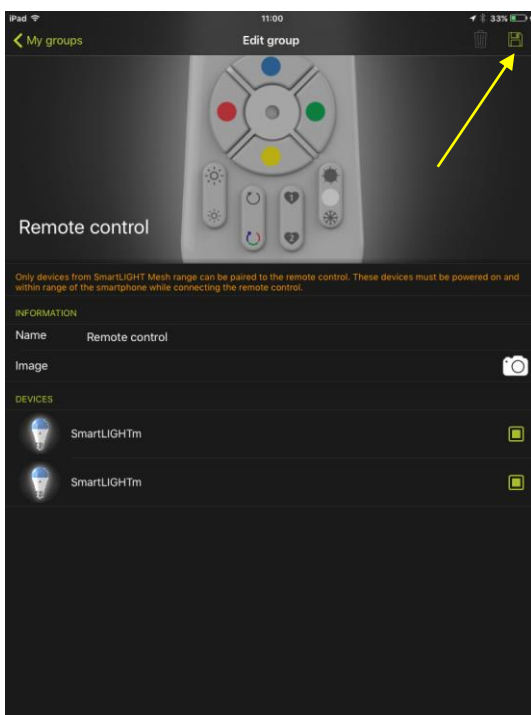

5. Uložte kliknutím na ikonu diskety v pravém horním rohu.

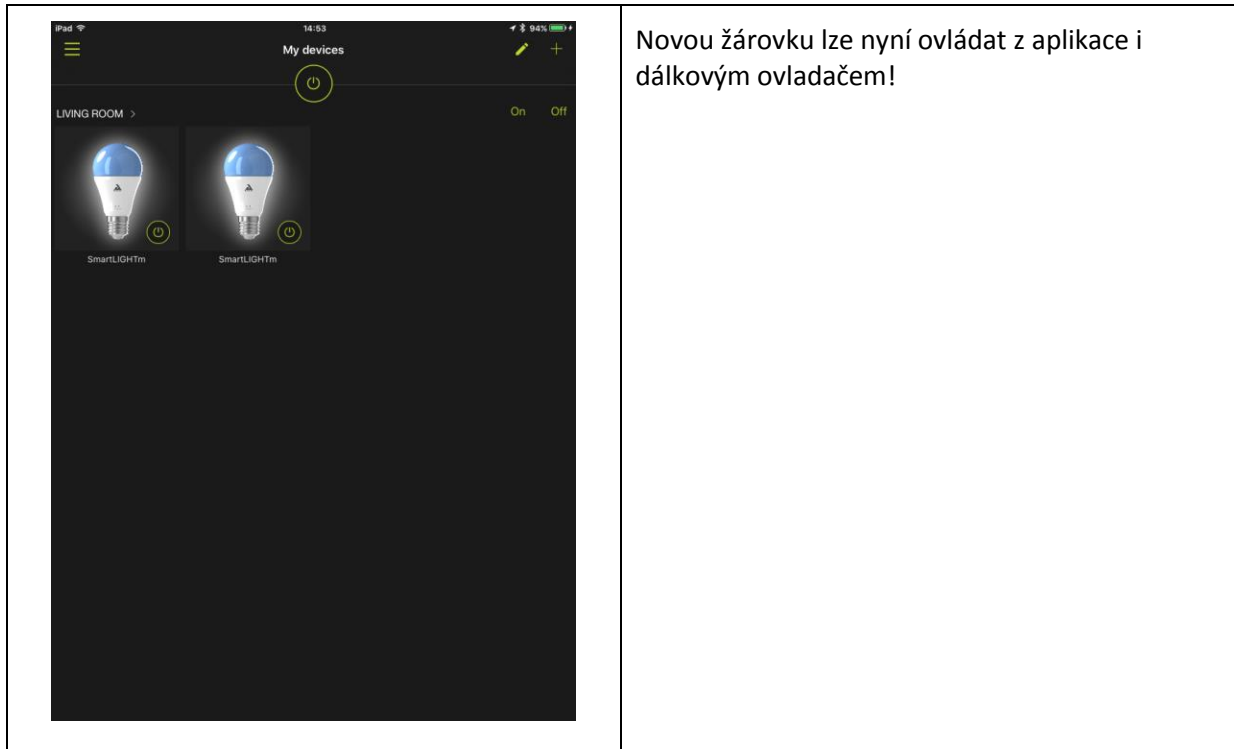


Novou žárovku lze nyní ovládat z aplikace i dálkovým ovladačem!

5 Spárování dálkového ovladače


5.1 PŘIDÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KE SKUPINĚ BEZ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

V tomto případě se skupina ovládá pouze z aplikace.

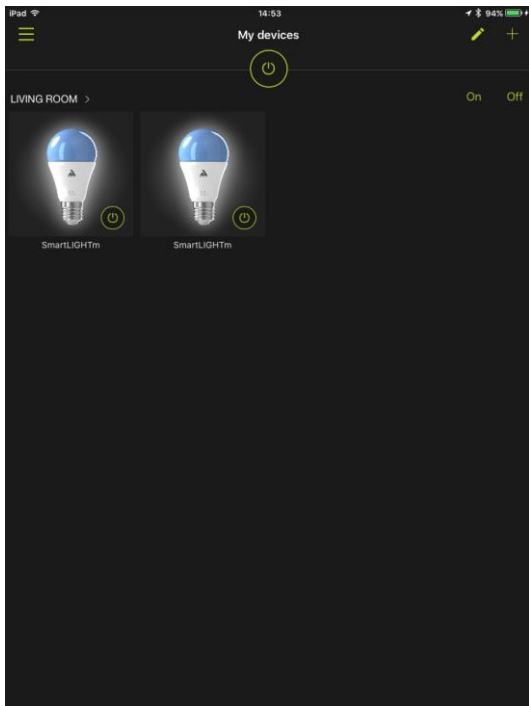


Popíšeme příklad, kdy máme dvě žárovky spárované s aplikací a nemáme žádný dálkový ovladač.


K ovládání těchto dvou žárovek tedy připojíme dálkový ovladač.

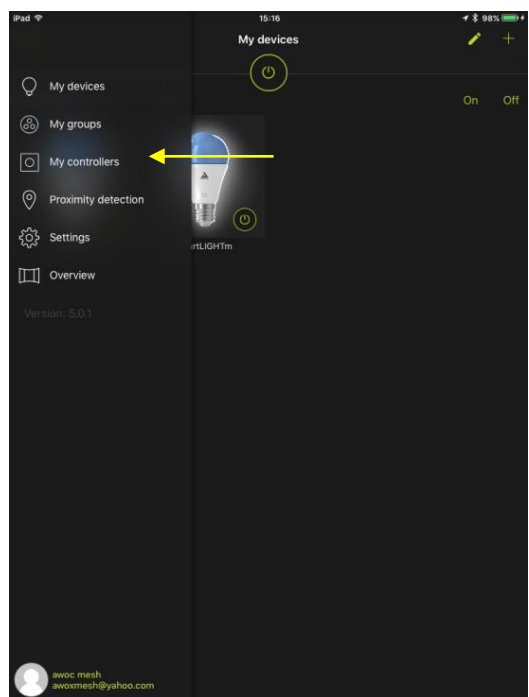

1. Z nabídky zvolte **“My Controllers”** („**Moje ovladače**“).

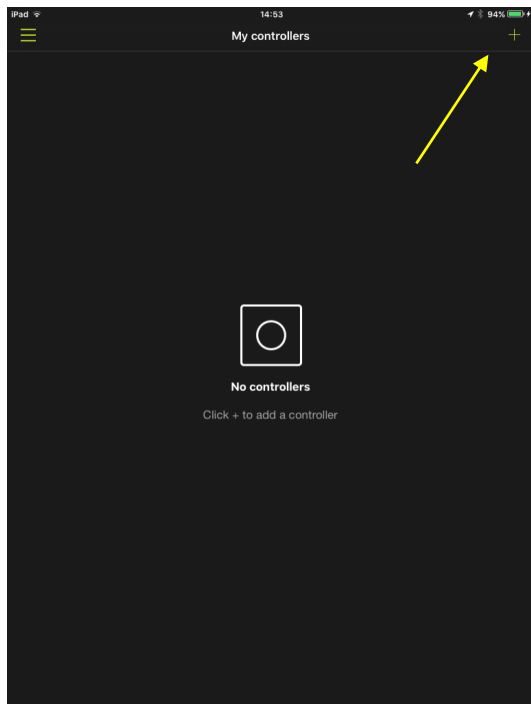



2. Klikněte na “+”

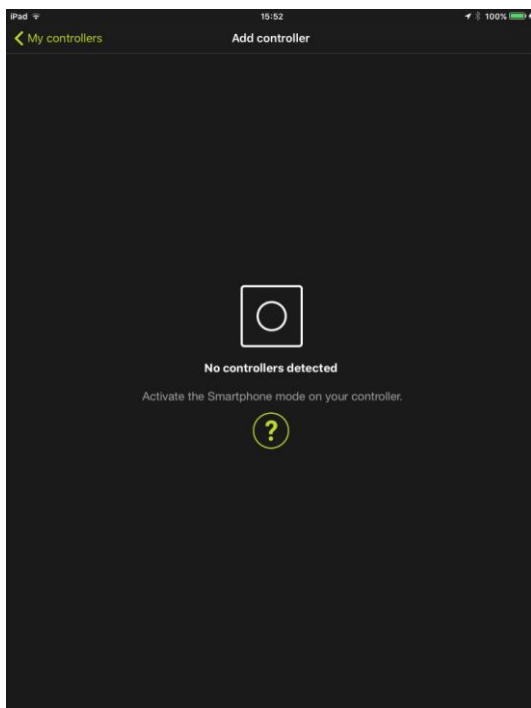


3. Dálkový ovladač uveďte do režimu chytrého telefonu: Současně stiskněte a aspoň tři vteřiny podržte tlačítka „ON“ („ZAPNOUT“) a „BLUE“ („MODRÁ“) na dálkovém ovladači. Kontrolka LED na dálkovém ovladači by se měla rozsvítit.

Přepnutí dálkového ovladače do režimu “chytrého telefonu”


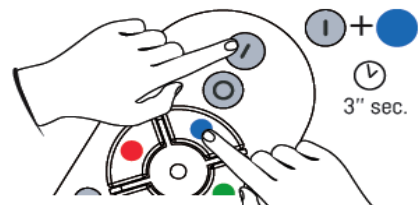



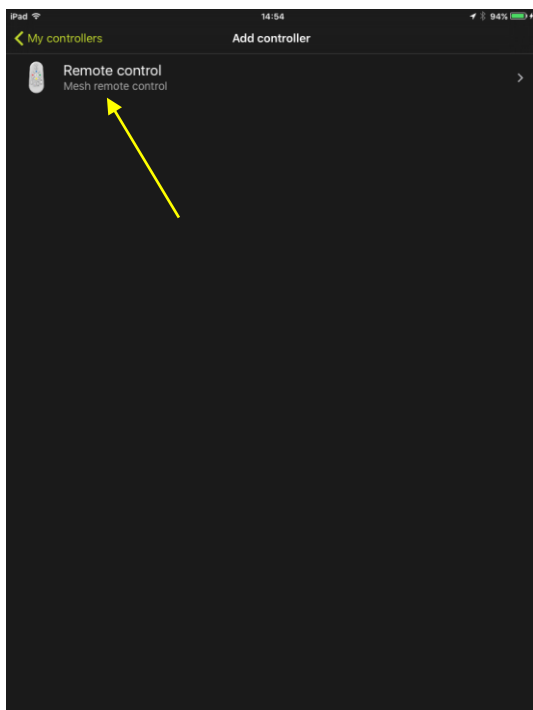



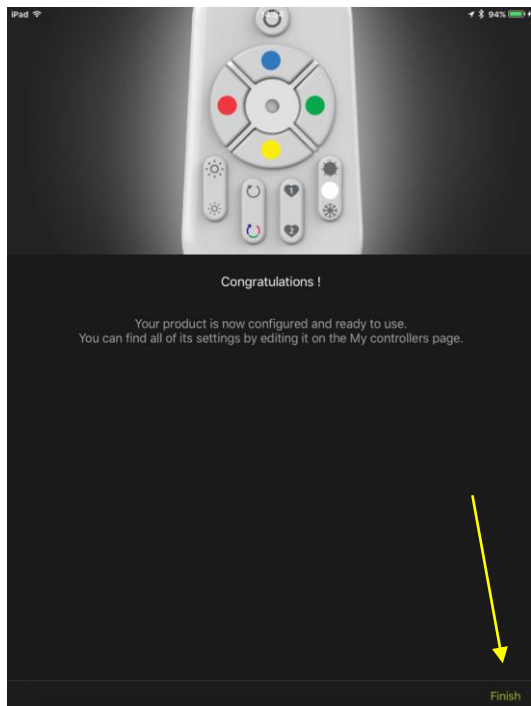
4. V seznamu se objeví váš dálkový ovladač. Zvolte jej. Poté se přesunete do nabídky instalace.

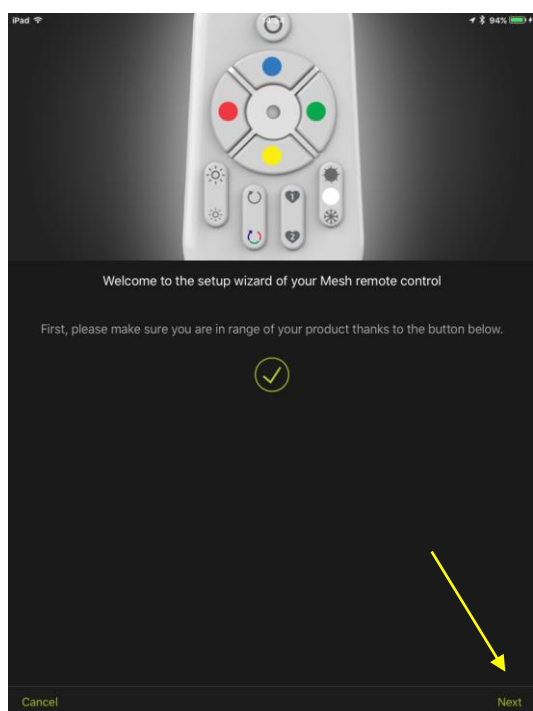

5. Klikněte na "Next"

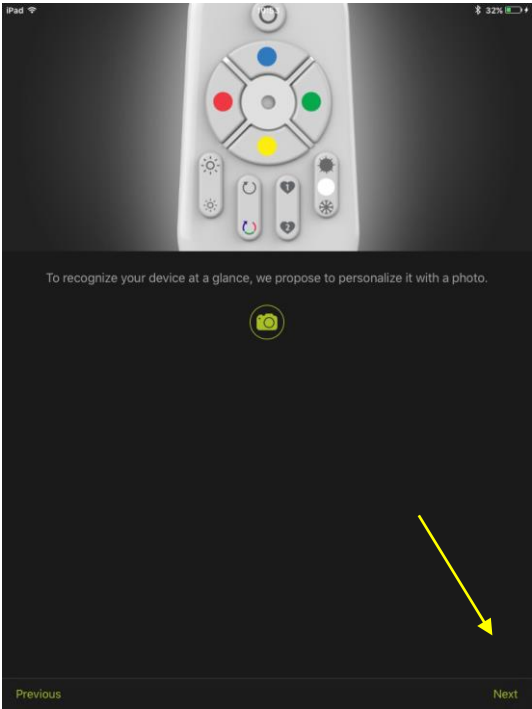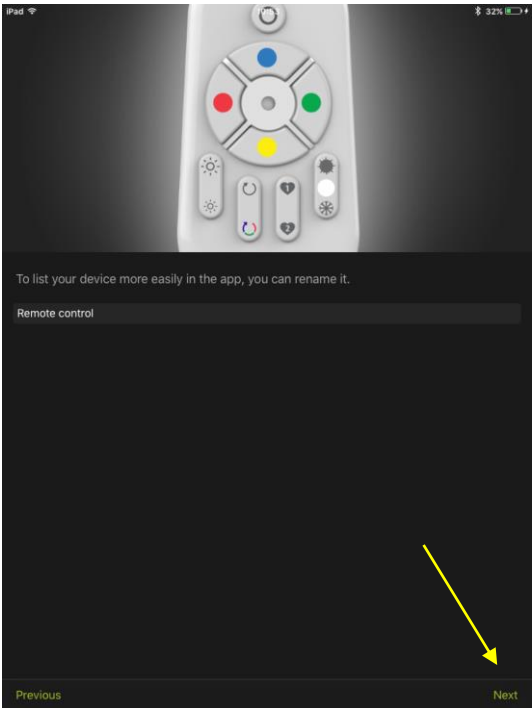
| | |
|---|---|
|  <p>iPad 32%</p> <p>To recognize your device at a glance, we propose to personalize it with a photo.</p> <p>Previous Next</p> | <ol style="list-style-type: none">6. Pokud si přejete, pořídte pro snazší identifikaci fotografii svého ovladače. Jinak bude použita standardní ikona dálkového ovladače.7. Klikněte na “Next” |
|  <p>iPad 32%</p> <p>To list your device more easily in the app, you can rename it.</p> <p>Remote control</p> <p>Previous Next</p> | <ol style="list-style-type: none">8. Pokud chcete, můžete změnit název svého dálkového ovladače.9. Klikněte na “Next” |
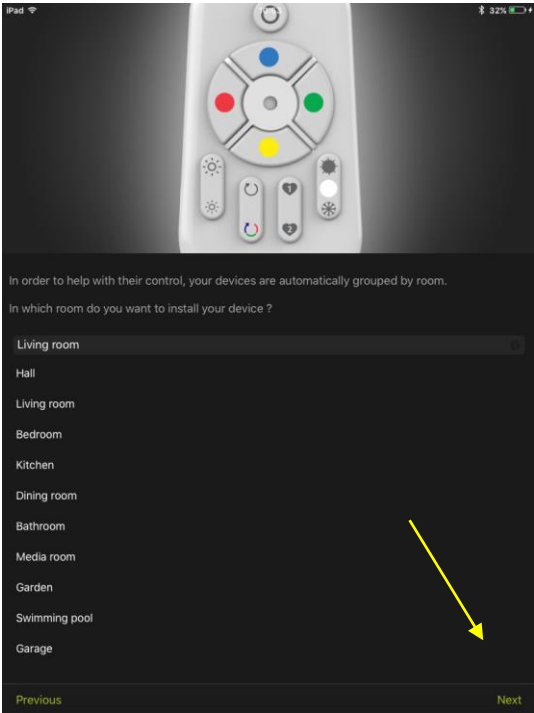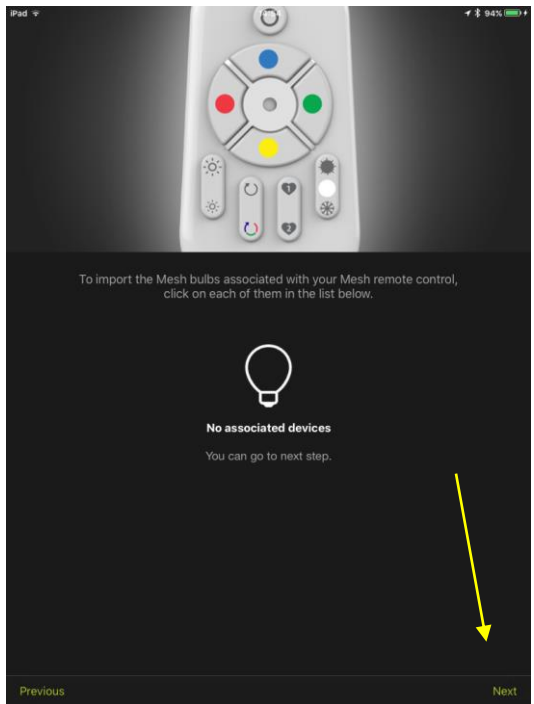
| | |
|--|--|
|  <p>In order to help with their control, your devices are automatically grouped by room. In which room do you want to install your device ?</p> <ul style="list-style-type: none">Living roomHallLiving roomBedroomKitchenDining roomBathroomMedia roomGardenSwimming poolGarage <p>Previous Next</p> | <p>10. Vyberte část, se kterou bude dálkový ovladač spojen.</p> <p>11. Klikněte na “Next”</p> |
|  <p>To import the Mesh bulbs associated with your Mesh remote control, click on each of them in the list below.</p> <p> No associated devices You can go to next step.</p> <p>Previous Next</p> | <p>Aplikace vám oznamuje, že k tomuto dálkovému ovladači ještě není přiřazena žádná žárovka.</p> <p>12. Klikněte na “Next”</p> |




13. Připojení dálkového ovladače je tímto dokončeno. Nyní jej zbývá spárovat s uvedenými dvěma žárovkami.

Klikněte na „**Finish**“ („**Dokončit**“)

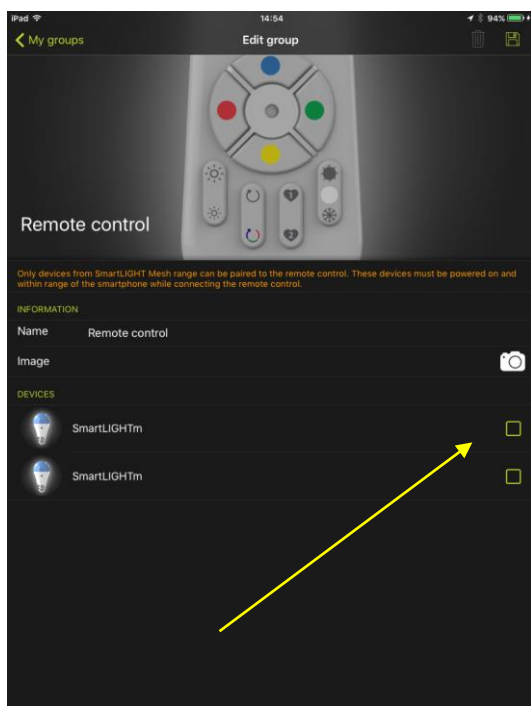



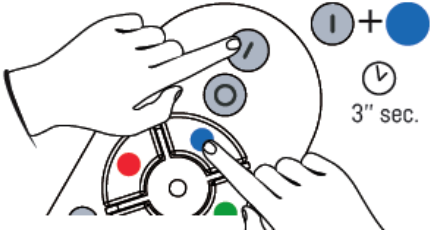
14. Označte políčka u žárovek, které chcete dálkovým ovladačem ovládat.


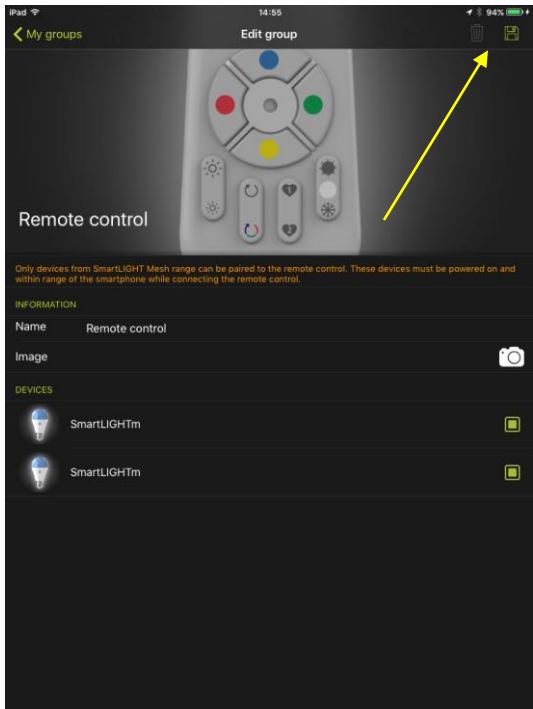
| | |
|---|--|
|  | <p>Konfiguraci uložte kliknutím na ikonu diskety.</p> <p>Hotovo. Vaším dálkovým ovladačem nyní můžete ovládat žárovky!</p> |
|---|--|



5.2 PŘIDÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KE SKUPINĚ, KTERÁ SE JIŽ OVLÁDÁ JINÝM DÁLKOVÝM OVLADAČEM


5.2.1 KDYŽ JSOU SKUPINA A PRVNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ JIŽ SPÁROVÁNY S APLIKACÍ

Vaše žárovky i dálkový ovladač jsou již nainstalovány a importovány do aplikace. Nyní chcete přidat další dálkový ovladač, kterým budete ovládat všechny nebo jen některé z těchto žárovek.

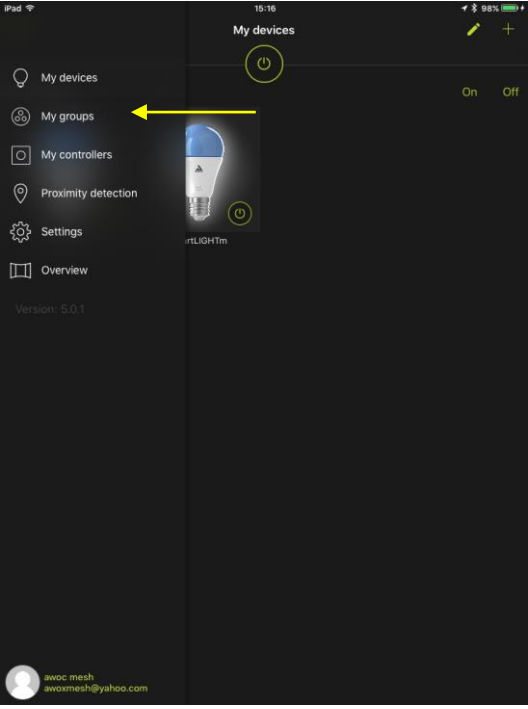
| | |
|---|---|
|  | <p>1. Zvolte „My Groups“ („Moje skupiny“)</p> |
|  | <p>2. Náš první dálkový ovladač je zde uveden. Nový dálkový ovladač uveďte do režimu chytrého telefonu: Na dálkovém ovladači současně stiskněte a podržte alespoň na 3 vteřiny tlačítka „ON“ („ZAPNOUT“) a „BLUE“ („MODRÁ“). Kontrolka LED na dálkovém ovladači by se měla rozsvítit.</p> <p>Přepnutí dálkového ovladače do režimu "chytrého telefonu"</p>  |
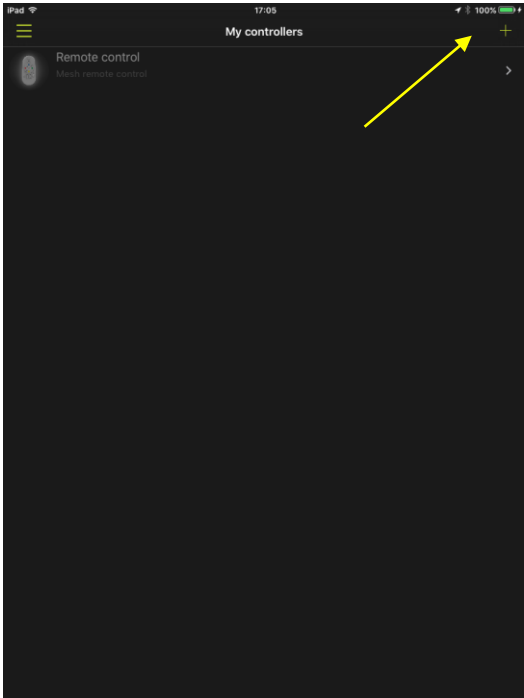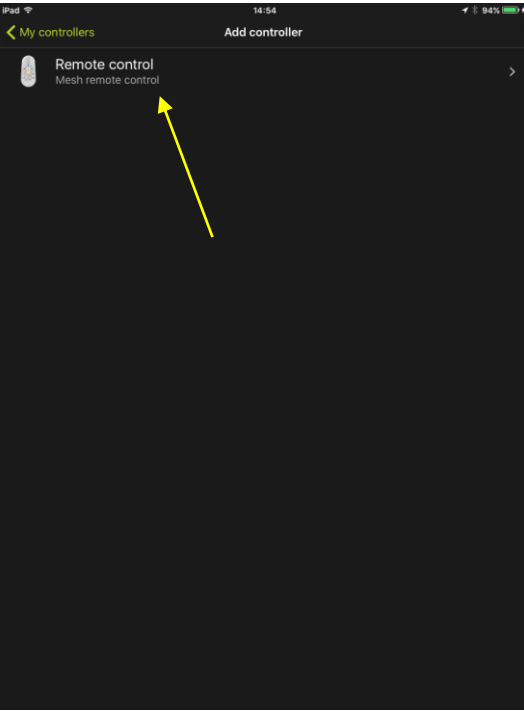
| | |
|--|---|
|  | <p>3. Klikněte na “+”</p> |
|  | <p>4. Nový dálkový ovladač je zde uveden. Zvolte jej.</p> |
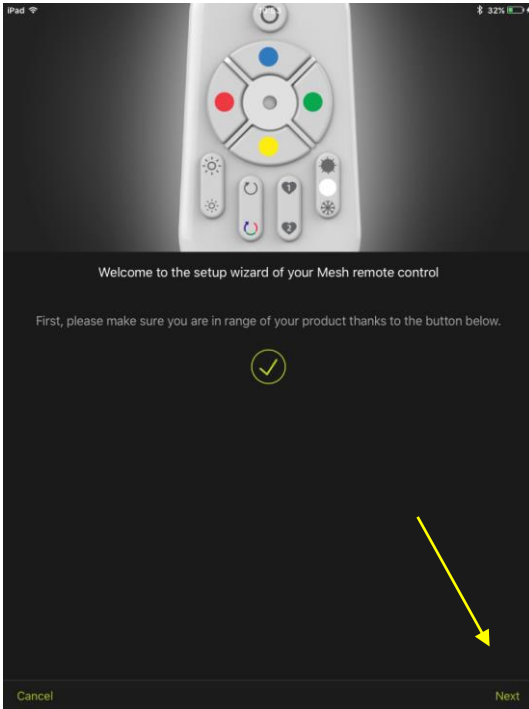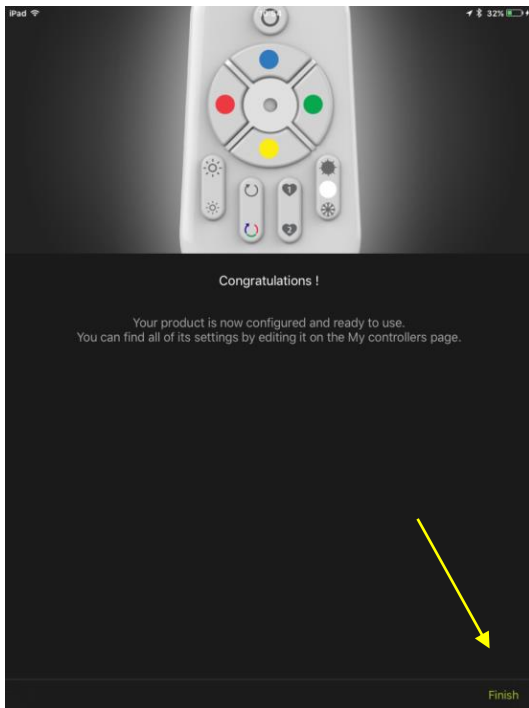
| | |
|--|---|
|  | <p>5. Dokončete všechny kroky průvodce instalací.</p> |
|  | <p>... do konce</p> |

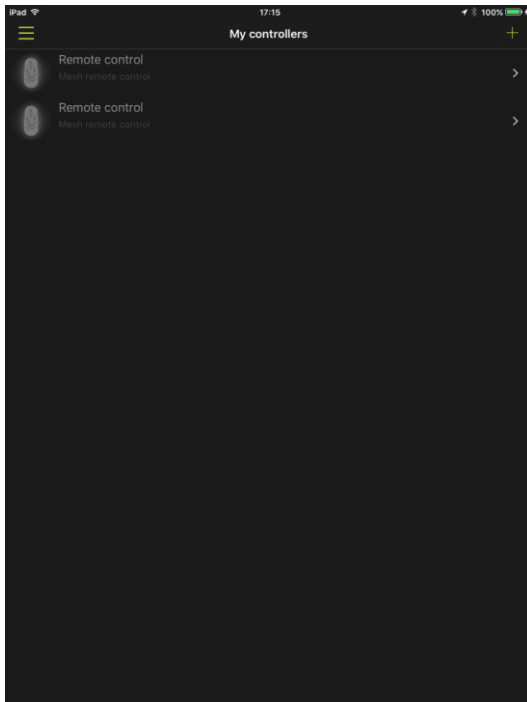


Nový dálkový ovladač je nyní přidán do aplikace. Ještě zbývá spárovat s ním žárovky.

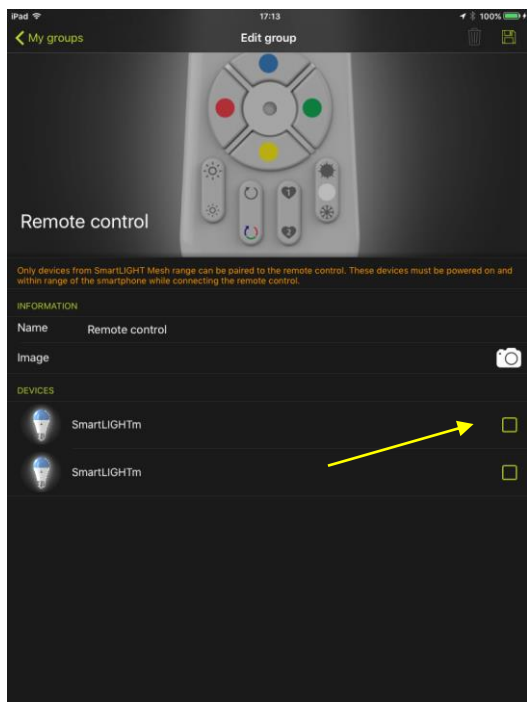

6. Aplikace vás vyzve k označení žárovek, které chcete tímto dálkovým ovladačem ovládat.

PS: Pokud se tato obrazovka nezobrazí, klikněte na „**My Groups**“ („**Moje skupiny**“) z hlavní nabídky, poté stiskněte a podržte ikonu dálkového ovladače.

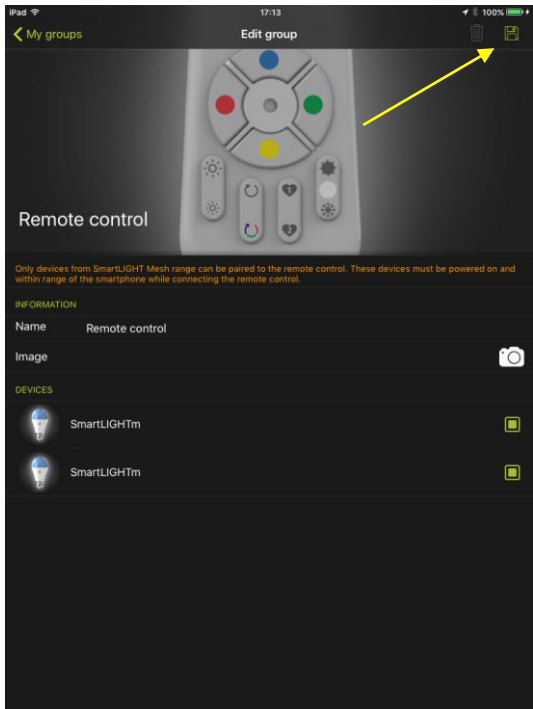
| | |
|---|---|
|  | <p>7. Klikněte na ikonu diskety – uložíte tak zadanou konfiguraci.</p> <p>Žárovky nyní můžete ovládat oběma dálkovými ovladači. Můžete nyní využívat zpětné funkce.</p> |
|---|---|

5.2.2 POKUD SKUPINA ANI PRVNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ NEJSOU SPÁROVÁNY S APLIKACÍ

V tomto případě se řiďte pokyny v kapitole 2.3.2 a poté v kapitole 4.2

6 Základní funkce

6.1 OVLÁDÁNÍ SVĚTLA

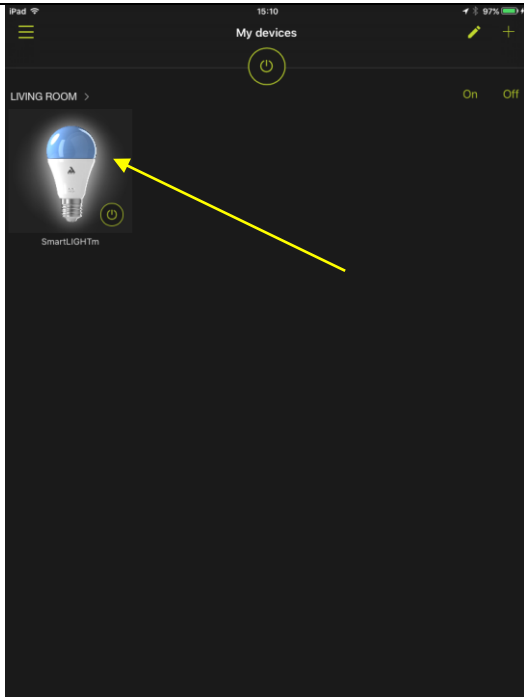

1. Žárovku vidíte a můžete ovládat přímo v aplikaci.



Klikněte (krátce)




Obrazovka „Oblíbené“

Na této obrazovce si vyberte oblíbenou barvu nebo bílou.

Chcete-li přejít na další stránky, klikněte na ikony na spodní části obrazovky.

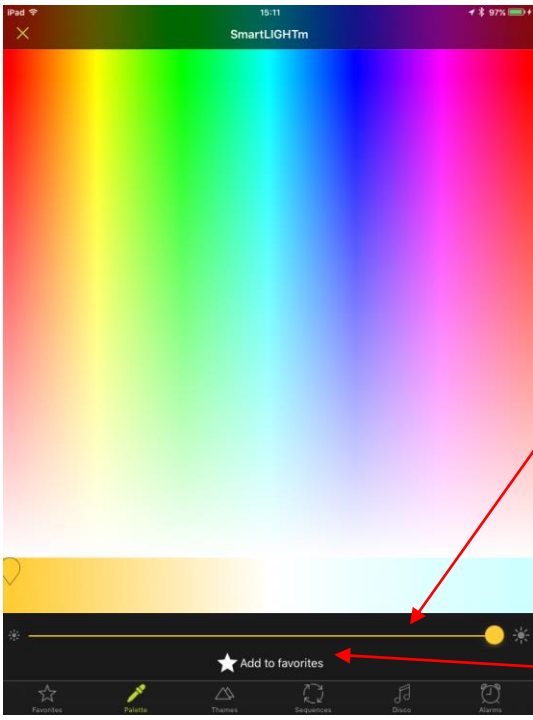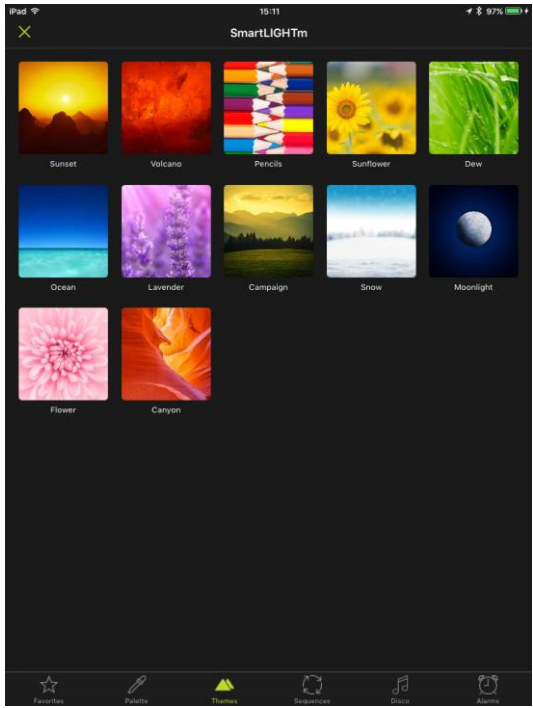
| | |
|--|--|
|  | <p>Obrazovka „Paleta“</p> <p>Na této obrazovce si vyberte barvu z palety.</p> <p>Nastavte jas.</p> <p>Vytvořte si nové oblíbené položky.</p> |
|  | <p>Obrazovka „Motivy“</p> <p>Na této obrazovce si vyberete motiv.</p> <p>Tato obrazovka se využívá pouze u skupin několika žárovek (alespoň 3 nebo 4). První žárovka bude mít hlavní barvu obrázku, druhá žárovka druhou hlavní barvu, atd.</p> |

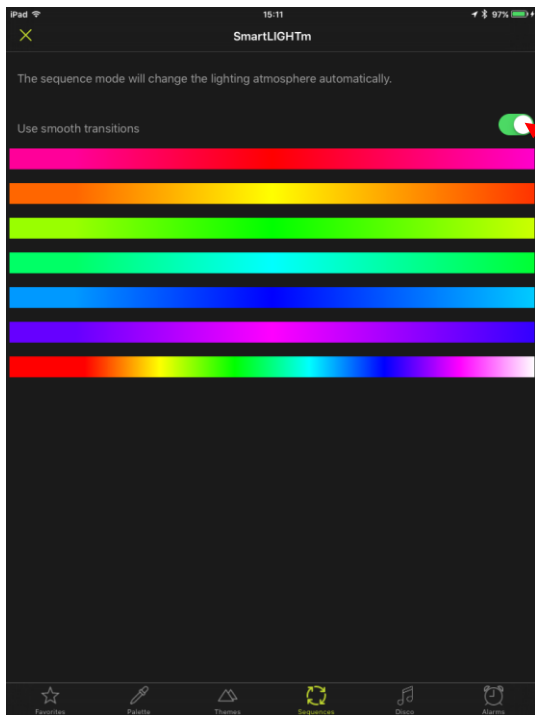

Obrazovka „Sekvence“


V režimu „Sekvence“ si zvolíte automatickou změnu barvy.

Přechody mohou být buď postupné nebo okamžité.

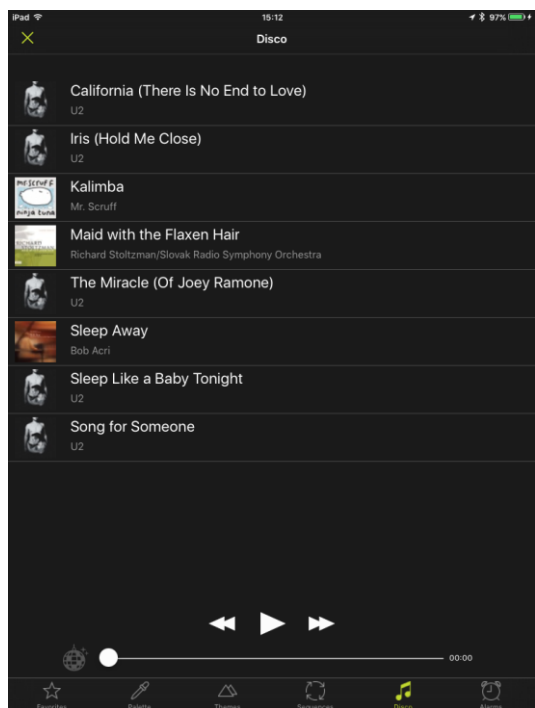


Obrazovka „Disco“


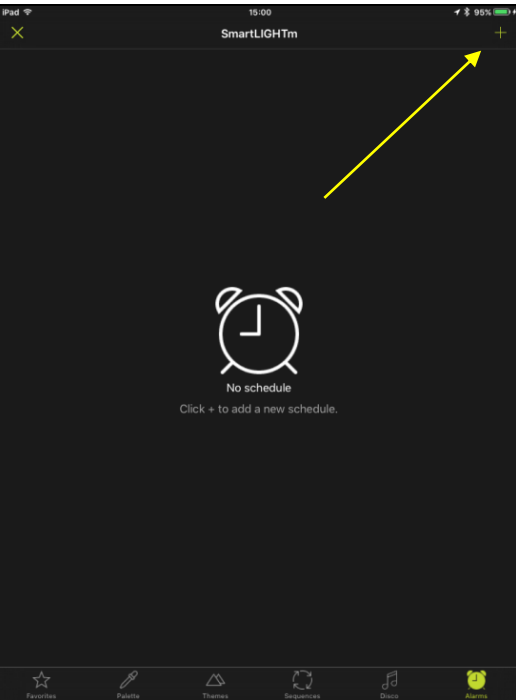
Na této obrazovce si vyberte hudbu pro režim „Disco“. Jas a barva žárovek se budou měnit podle rytmu hudby.

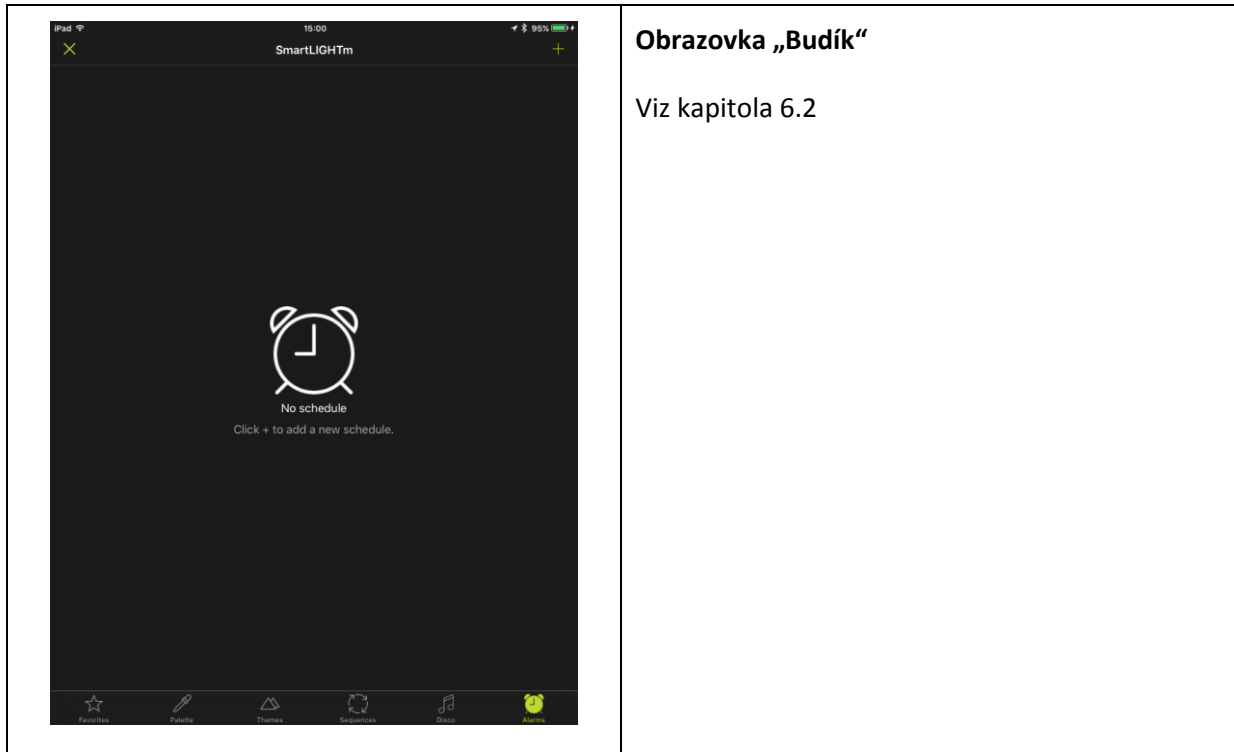


6.2 PROGRAMOVÁNÍ BUDÍKU A VYPNUTÍ


Tuto funkci lze využívat jako simulátor přítomnosti.

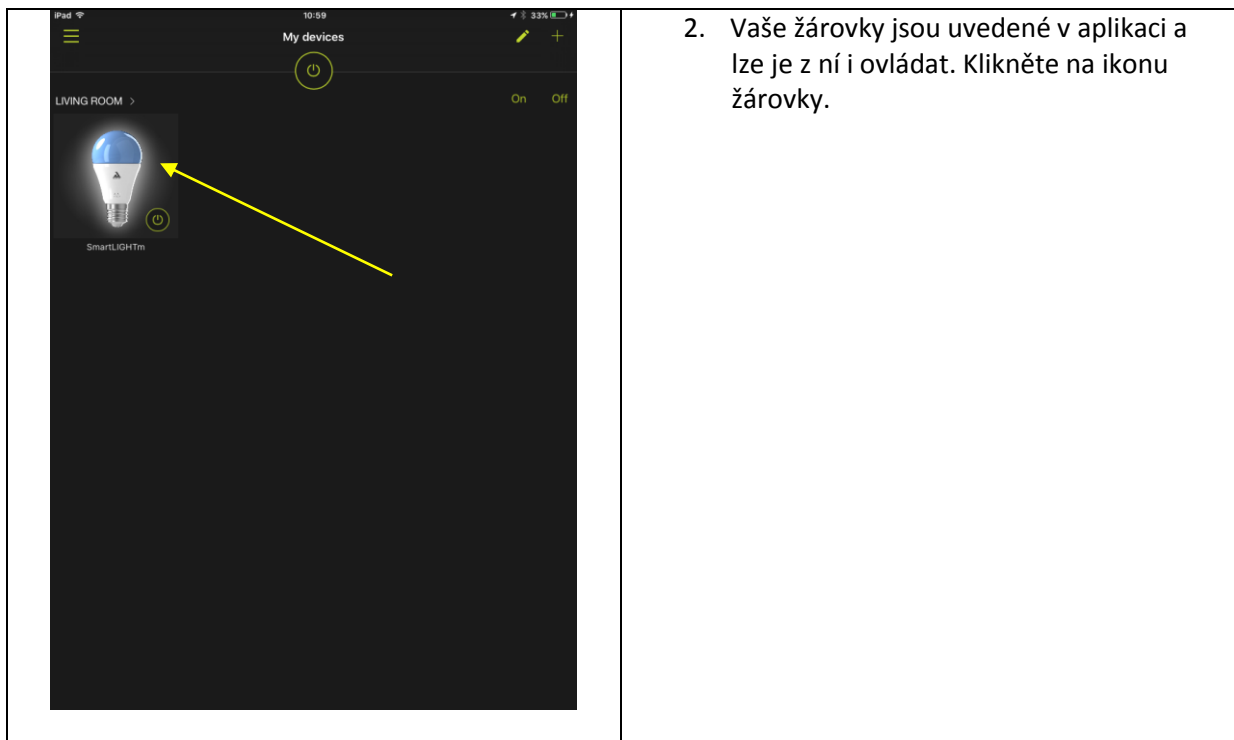


| | |
|--|--|
|  <p>The screenshot shows the 'SmartLIGHTm' app interface on an iPad. At the top, it displays '15:11' and '97%' battery. The main area is divided into 'COLORS' and 'WHITES' sections. Under 'COLORS', there are five color swatches: Joy (orange), Party (yellow), Nature (green), Travel (cyan), and Dream (blue). Under 'WHITES', there are four swatches: Warm (yellow), Cozy (light yellow), Neutral (light blue), and Cold (light cyan). At the bottom, there is a navigation bar with icons for Favorites, Palette, Themes, Schedules, Music, and Alarm. A yellow arrow points from the 'Neutral' swatch to the 'Alarm' icon.</p> | <p>3. Zvolte „Budík“</p> |
|  <p>The screenshot shows the 'SmartLIGHTm' app interface on an iPad. At the top, it displays '15:00' and '90%' battery. The main area is dark with a large white alarm clock icon in the center. Below the icon, it says 'No schedule' and 'Click + to add a new schedule.' At the top right, there is a small white '+' icon. A yellow arrow points from the '+' icon to the top right corner of the screen. At the bottom, there is a navigation bar with icons for Favorites, Palette, Themes, Schedules, Music, and Alarm.</p> | <p>4. K přidání budíku klikněte na ikonu „+“</p> |

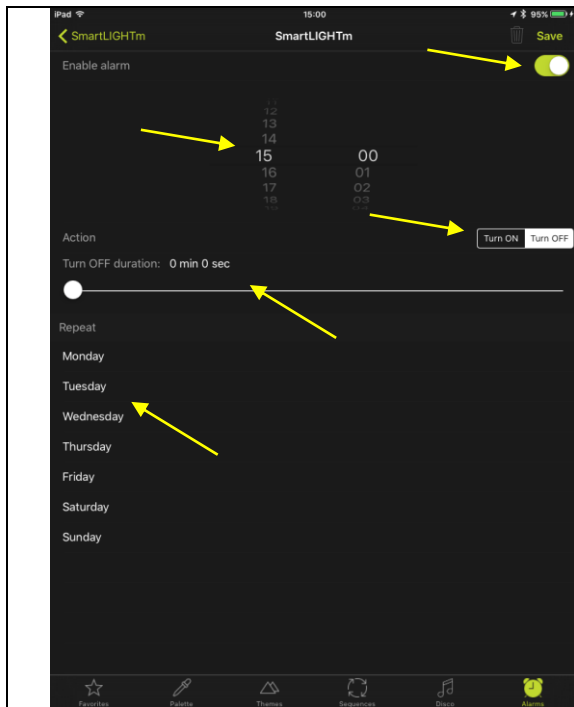


5. Nastavte požadovaný čas.
6. Zvolte požadovanou akci (vypnout nebo zapnout).
7. Nastavte dobu trvání zeslabení a zesílení pro postupné zapnutí a vypnutí.
8. Zvolte dobu, po kterou se má budík opakovat.
9. Aktivujte budík


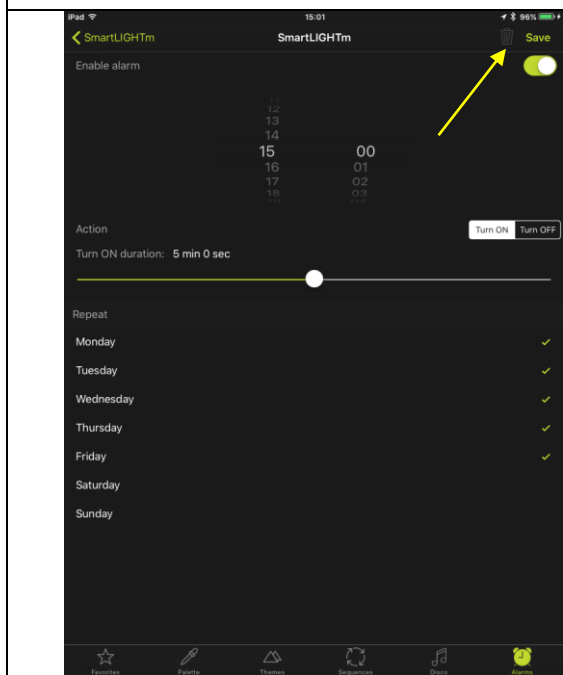




10. Uložte.

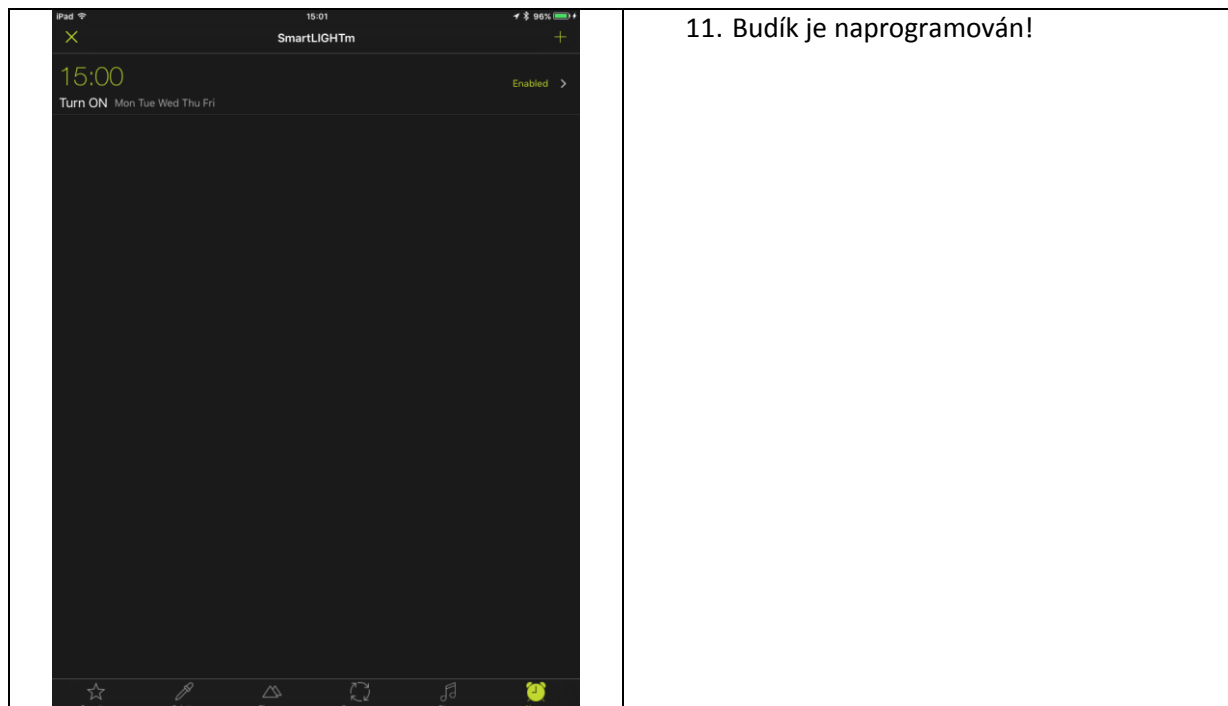


6.3 VYTVORENÍ SKUPINY

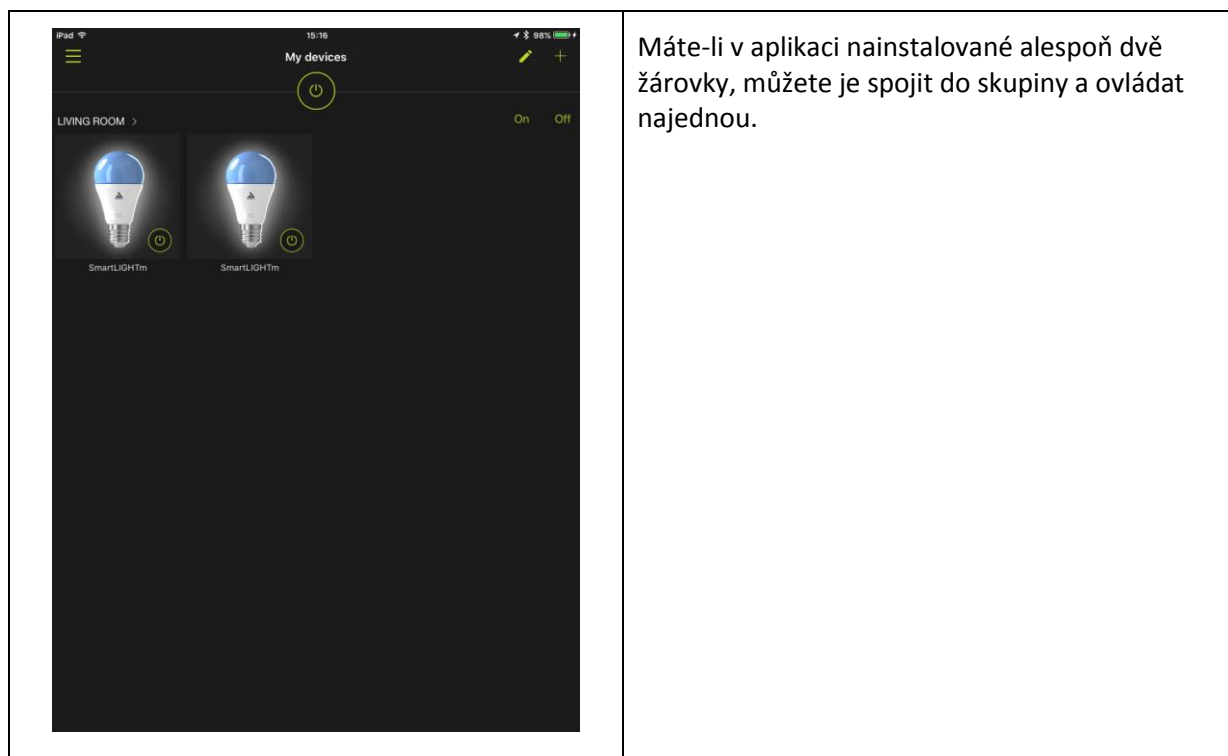
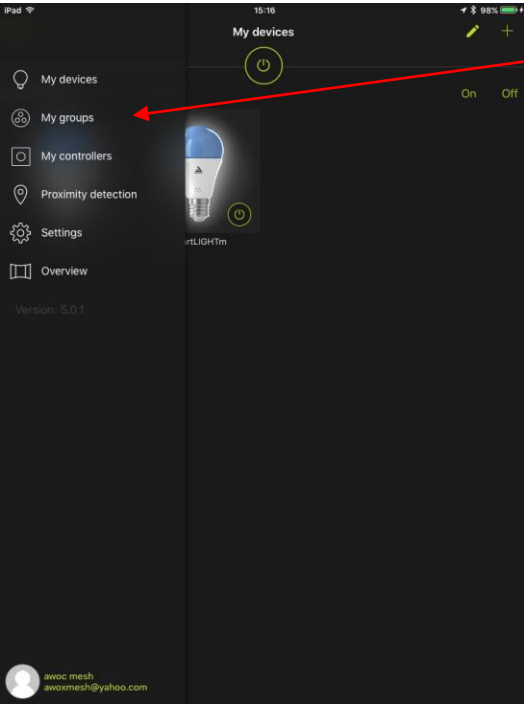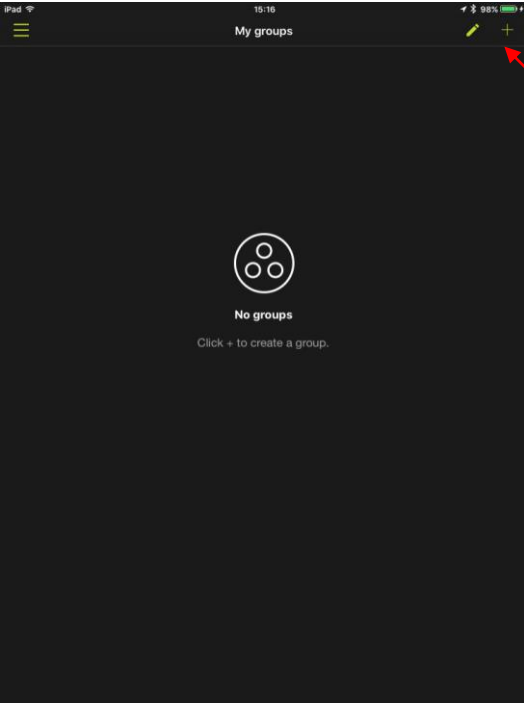
| | |
|--|--|
|  | <p>Zvolte „My groups“ („Moje skupiny“)</p> |
|  | <p>Klikněte na ikonu „+“ a vytvoříte tak novou skupinu</p> |
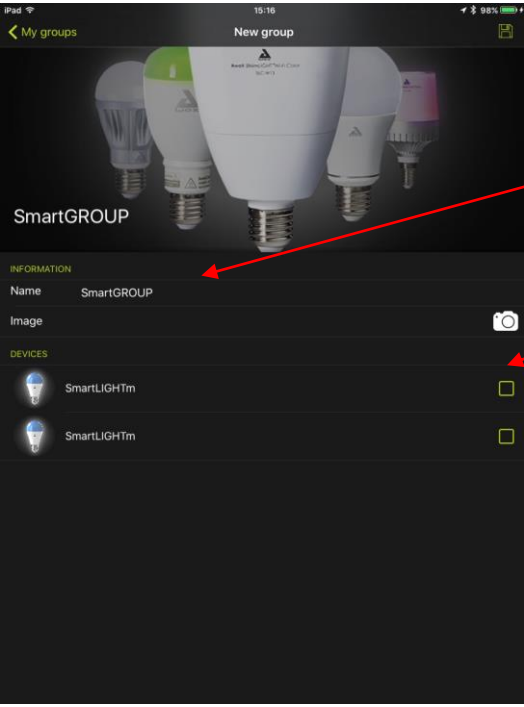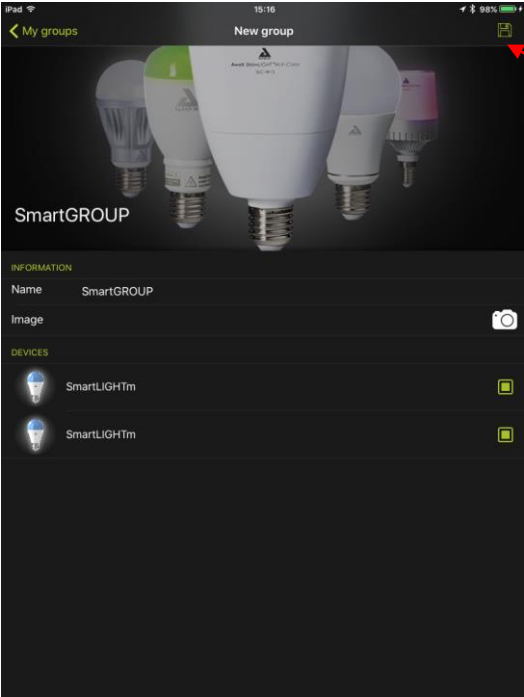
| | |
|--|---|
|  | <p>Novou skupinu pojmenujte</p> <p>Označte žárovky, které chcete do skupiny přidat.</p> |
|  | <p>Klikněte na ikonu diskety a svou konfiguraci tak uložte.</p> |

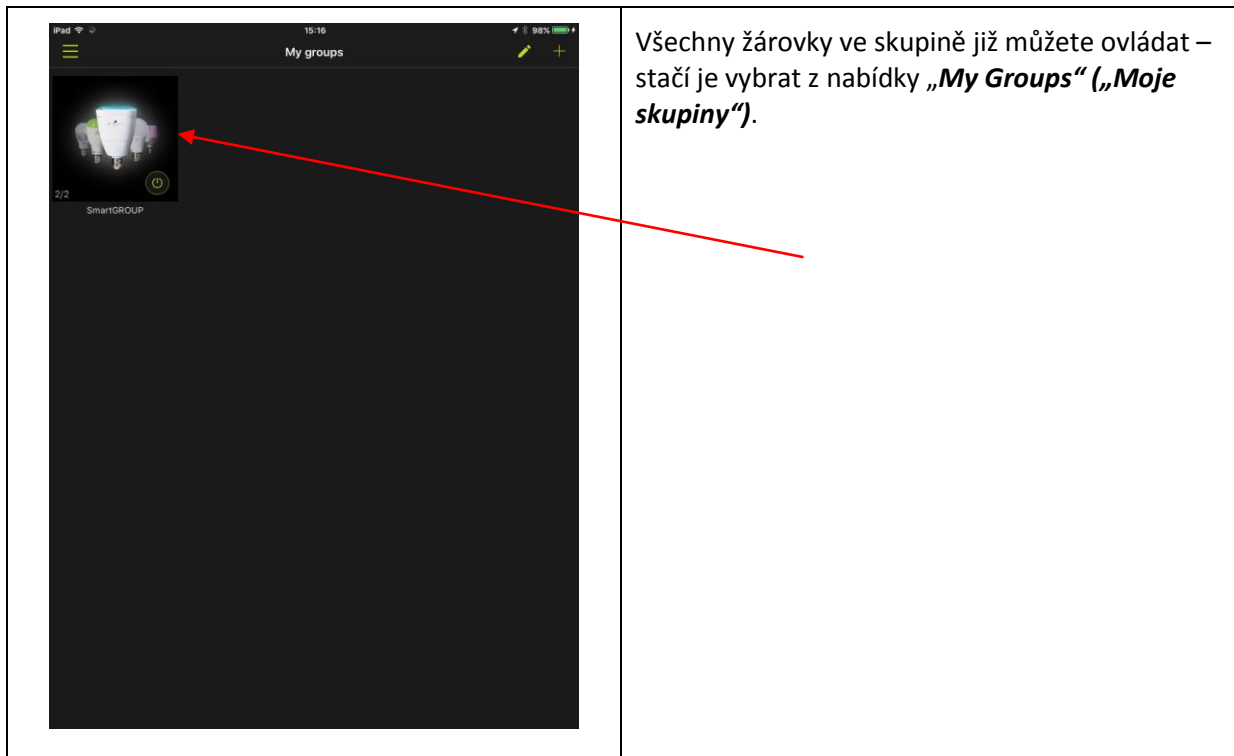



Všechny žárovky ve skupině již můžete ovládat – stačí je vybrat z nabídky „**My Groups**“ („**Moje skupiny**“).


6.4 OVLÁDACÍ PRVKY


Žárovky můžete ovládat ze svého chytrého telefonu pomocí ovládacích prvků aplikací (tzv. „widgetů“).

6.4.1 OVLÁDACÍ PRVEK WIDGET V SYSTÉMU ANDROID

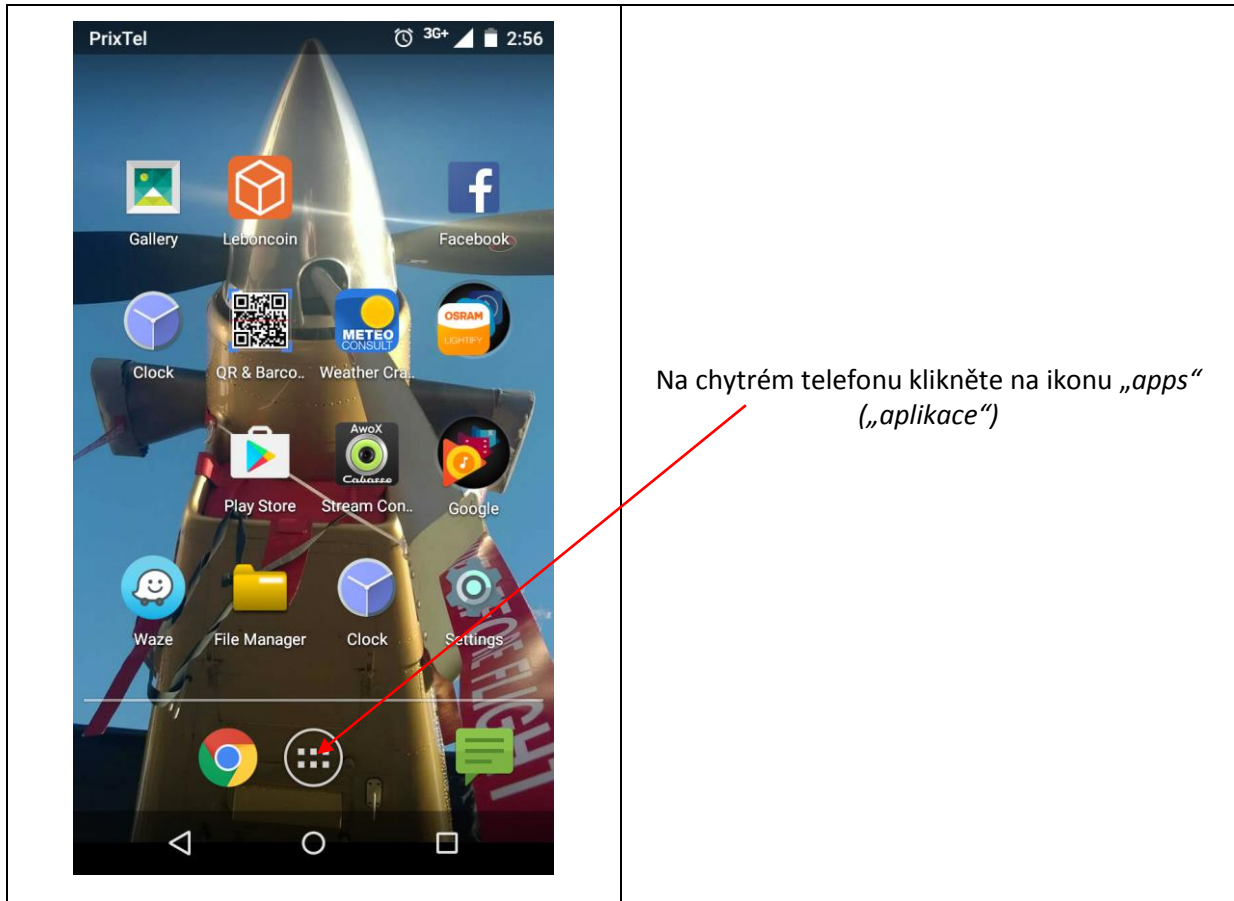

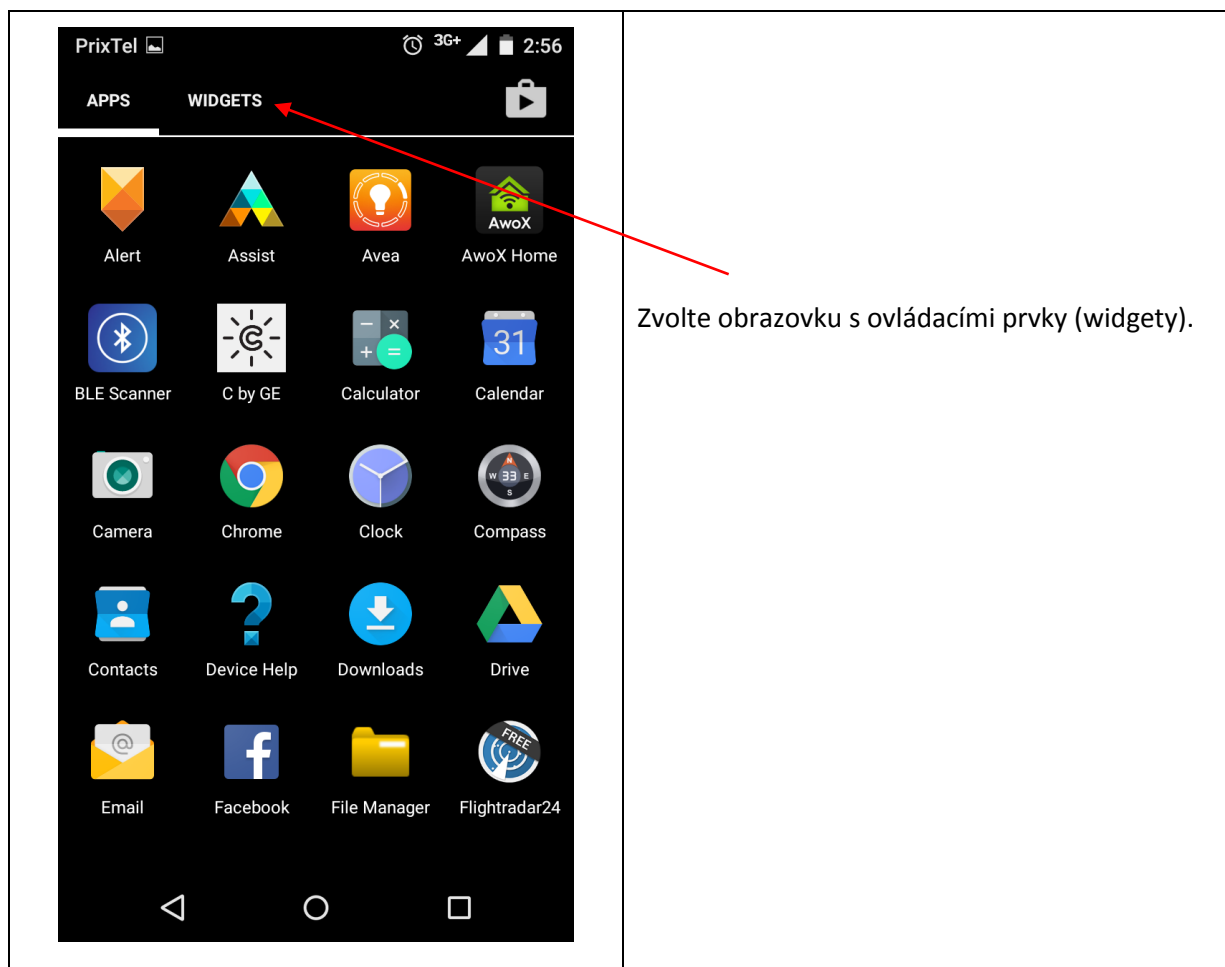


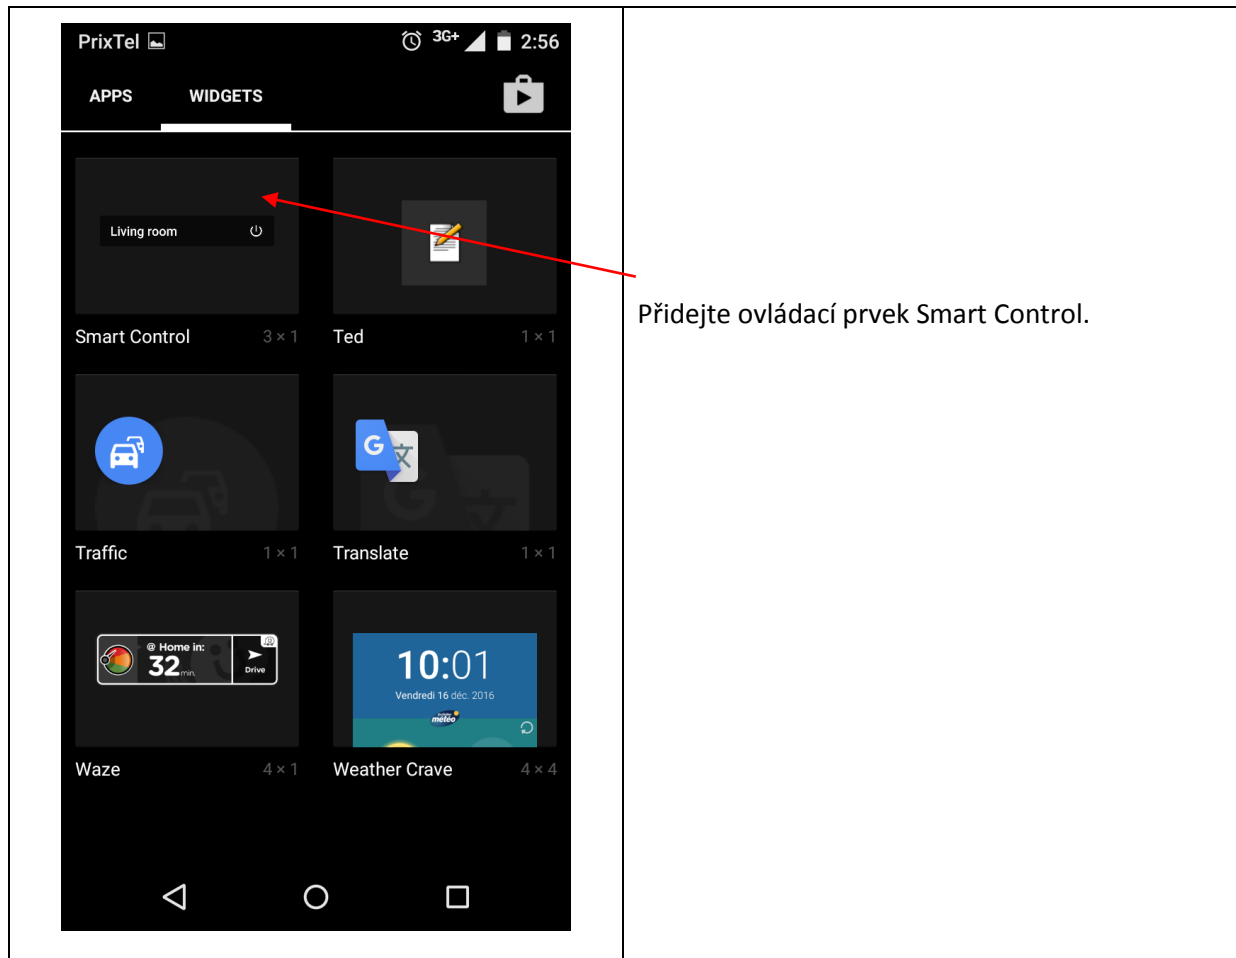


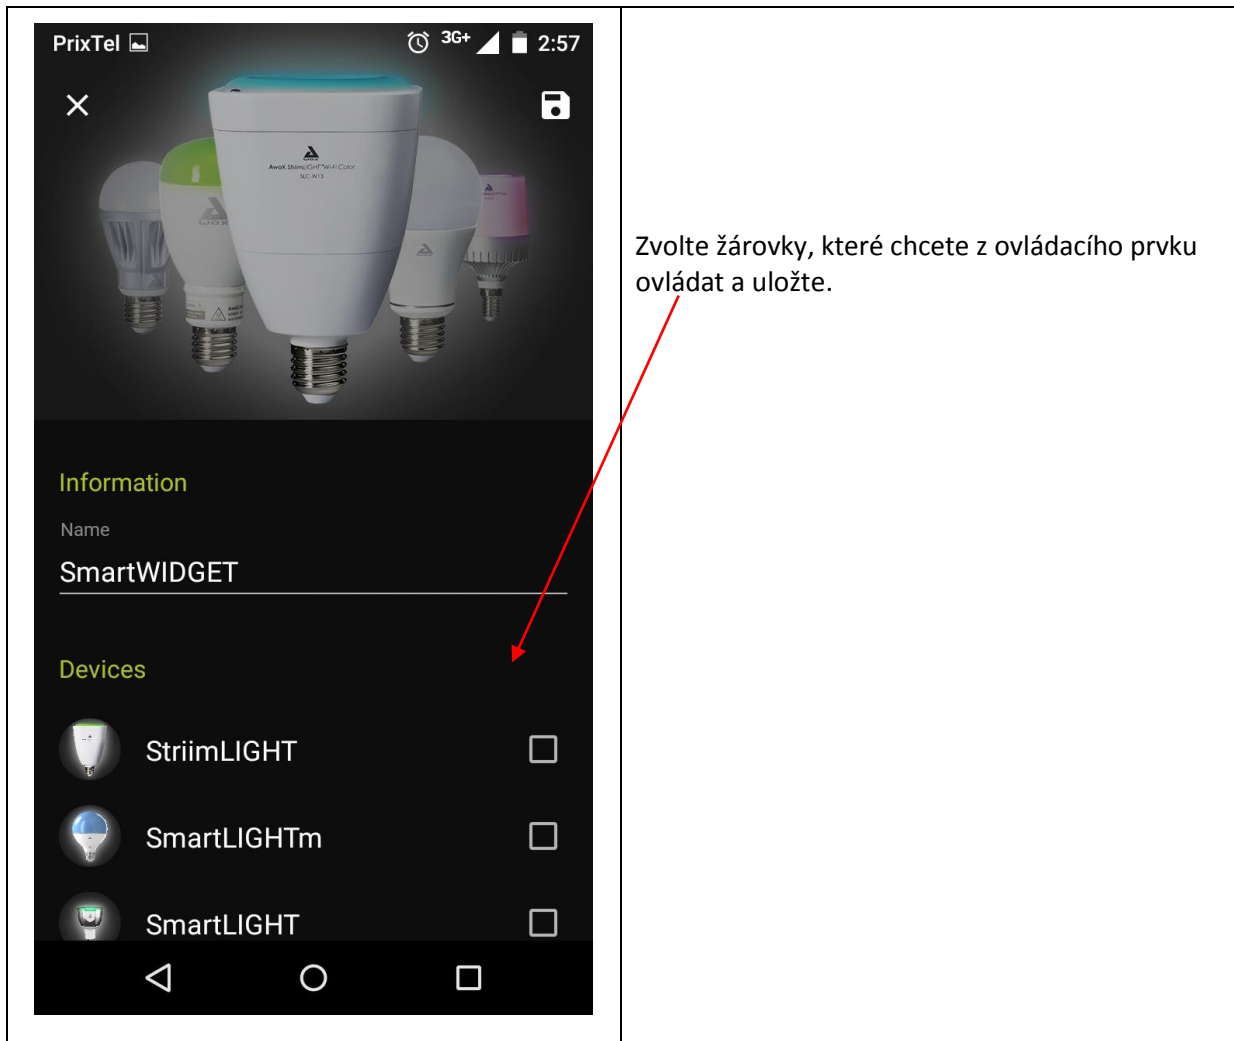


6.4.2 OVLÁDACÍ PRVEK SMART CONTROL V SYSTÉMU IOS


V systému iOS musíte aktivovat ovládací prvek jak v aplikaci Smart Control tak v telefonu.

1- AKTIVACE V APLIKACI

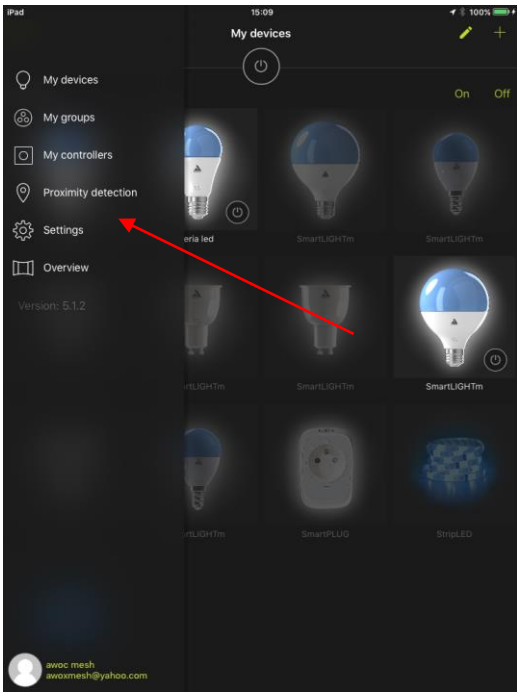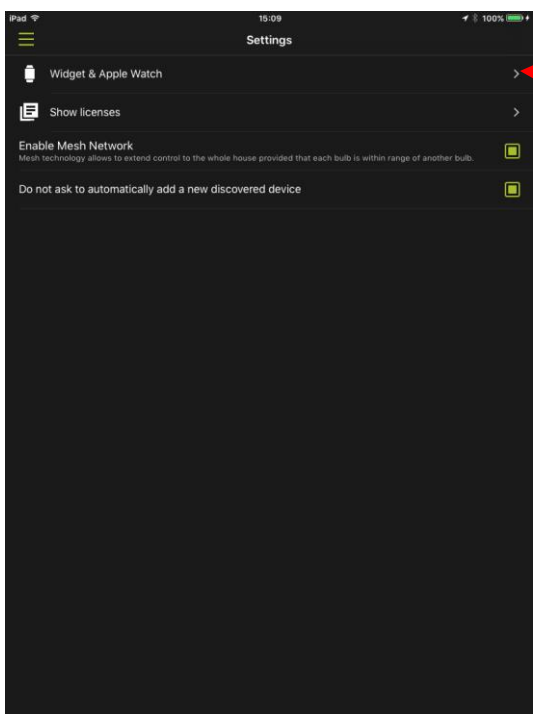
| | |
|---|---|
|  <p>The screenshot shows the 'My devices' screen of the app. On the left, there is a vertical menu with options: 'My devices', 'My groups', 'My controllers', 'Proximity detection', 'Settings', and 'Overview'. A red arrow points to the 'Settings' option. The main area displays a grid of smart light bulbs and other devices, each with a power button icon.</p> | <p>Zvolte „Settings“ („Nastavení“)</p> |
|  <p>The screenshot shows the 'Settings' screen. At the top, there are three menu items: 'Widget & Apple Watch', 'Show licenses', and 'Enable Mesh Network'. A red arrow points to the 'Widget & Apple Watch' option. Below these are two toggle switches: 'Enable Mesh Network' and 'Do not ask to automatically add a new discovered device'.</p> | <p>Zvolte „Widget & Apple Watch“ („Ovládací prvek & hodinky Apple“)</p> |
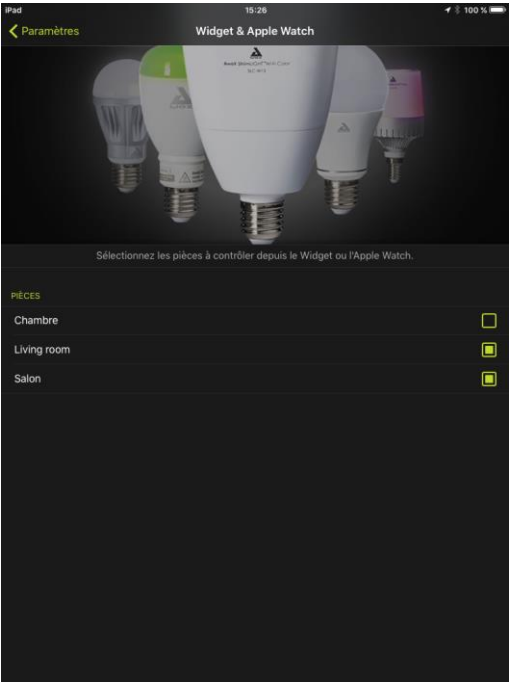
| | |
|---|--|
|  | <p>Vyberte části, které chcete ovládacím prvkem ovládat.</p> |
| | <p>Aktivace v aplikaci je tímto dokončena.</p> |

2- AKTIVACE V CHYTRÉM TELEFONU
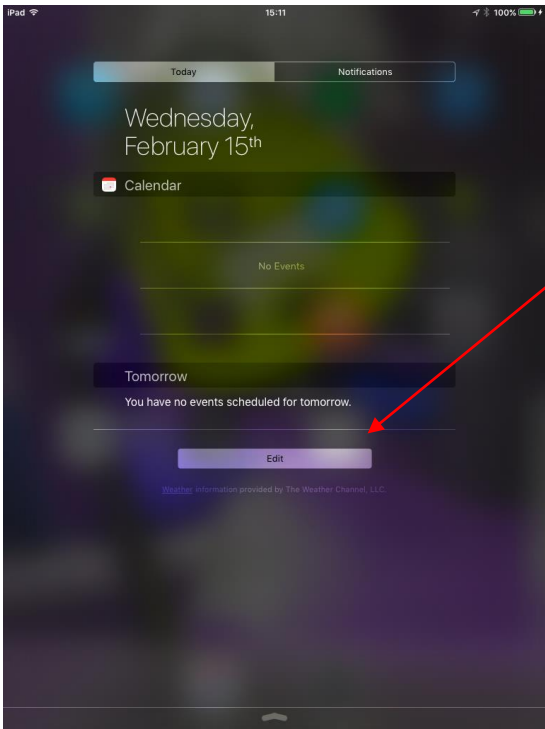
| | |
|---|--|
|  | <p>Prstem přejeďte nahoru a dolů po obrazovce telefonu iPhone či tabletu iPad a otevřete nabídku ovládacích prvků.</p> |
| | <p>Klikněte na „Edit“ („Upravit“).</p> |

| | |
|---|--|
|  <p>The screenshot shows the 'Edit Widgets' screen on an iPad. At the top, there are buttons for 'Cancel', 'Edit Widgets', and 'Done'. The screen is divided into sections: 'Today View' (Today Summary, Traffic Conditions, Calendar, Tomorrow Summary), 'Widgets View' (Reminders), and 'Control Widgets' (Avea, Find Friends, Hue, Smart Control, Stream CONTROL). A red arrow points to the 'Smart Control' widget in the 'Control Widgets' section.</p> | <p>Zvolte „Smart Control“.</p> |
|  <p>The screenshot shows the same 'Edit Widgets' screen. The 'Smart Control' widget is now active, indicated by a red arrow pointing to its icon. The 'Smart Control' widget is now listed in the 'Widgets View' section, alongside 'Reminders'.</p> | <p>Ovládací prvek „Smart Control“ se tímto aktivuje.</p> |

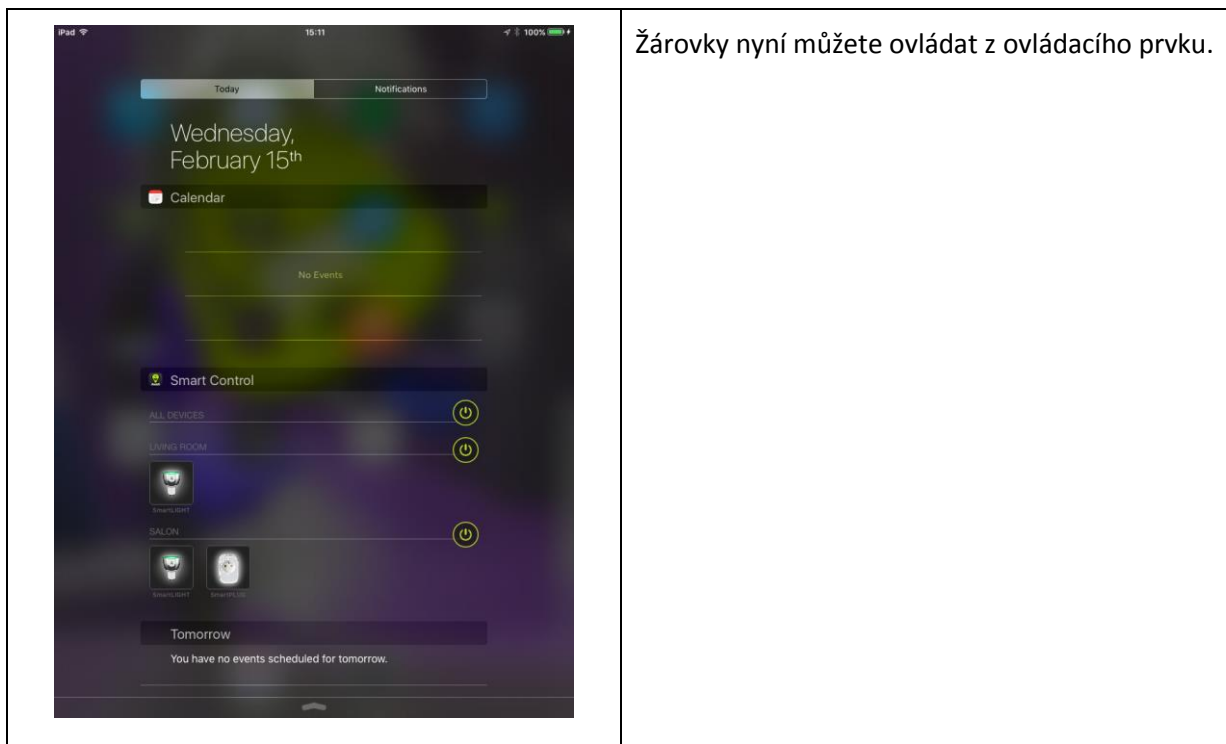

Žárovky nyní můžete ovládat z ovládacího prvku.

7 Chyby a závady

7.1 DÁLKOVÝ OVLADAČ MI NEJDE SPÁROVAT S ŽÁROVKOU


Pokud nemůžete spárovat dálkový ovladač s žárovkou postupem uvedeným v kapitole 2.1, zkontrolujte, zda žárovka nebo dálkový ovladač nebyly spárovány s aplikací.


- Žárovka i dálkový ovladač již byly spárovány s aplikací. V tomto případě postupujte podle kapitoly 5.
- Žárovka je spárována s jiným dálkovým ovladačem: v tomto případě je odpojte.
- Není-li tomu tak, resetujte dálkový ovladač (kapitola 7.5.2) a žárovku (kapitola 7.5.1.) Moje žárovka na dálkový ovladač reaguje špatně nebo vůbec

Pokud svítidlo na dálkový ovladač nereaguje, odpojte jej od přívodu elektrické energie a poté opět zapojte.


7.2 ZTRÁTA ČI POŠKOZENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Pokud dálkový ovladač ztratíte nebo se poškodí, můžete jej odebrat z aplikace.

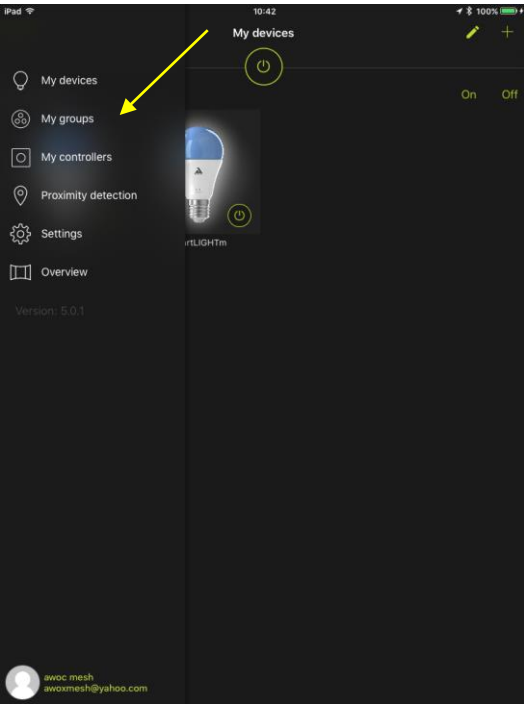

| | |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none">1. Zvolte „<i>My groups</i>“ („<i>Moje skupiny</i>“) |
|--|--|

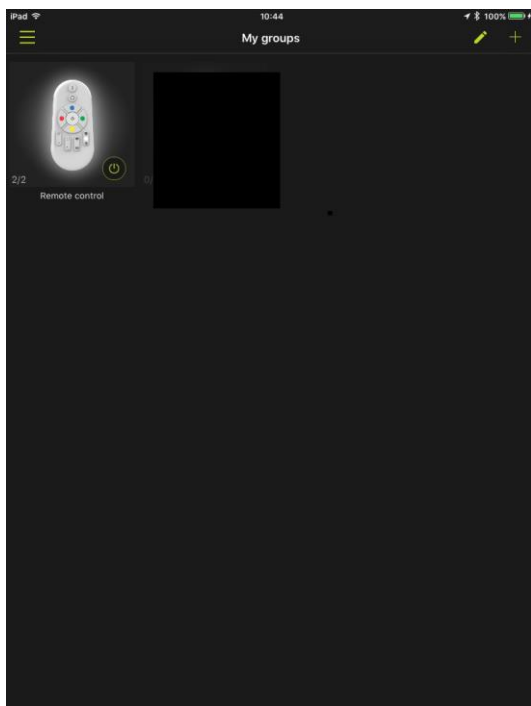


2. Stiskněte a držte ikonu dálkového ovladače, který chcete vymazat.

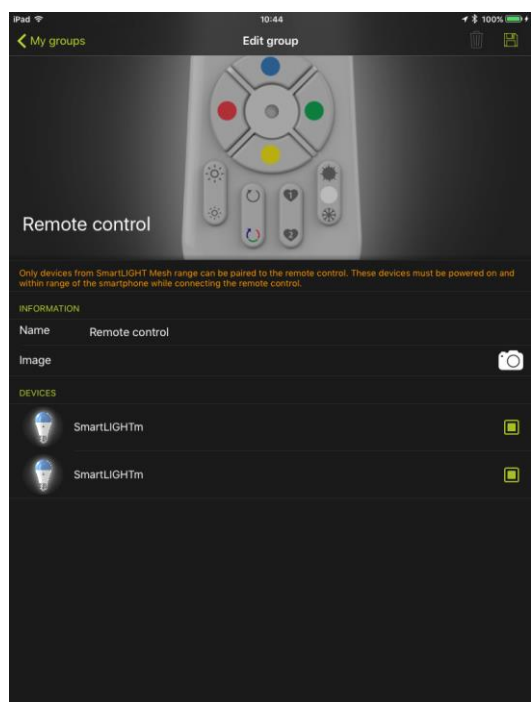


3. Odstraňte označení u všech žárovek spojených s tímto dálkovým ovladačem.

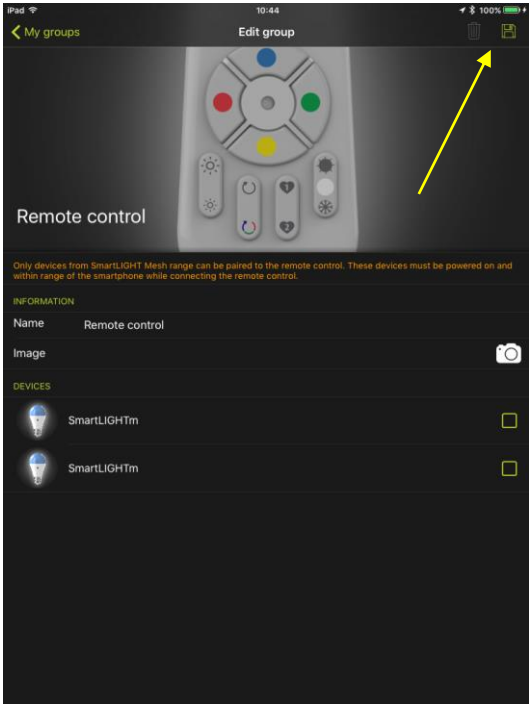
| | |
|---|---|
|  <p>The screenshot shows the 'Edit group' screen. At the top, there's a title bar with 'My groups' and 'Edit group'. Below that is a large image of a remote control. Underneath the image, there's a note: 'Only devices from SmartLIGHT Mesh range can be paired to the remote control. These devices must be powered on and within range of the smartphone while connecting the remote control.' Below this is an 'INFORMATION' section with 'Name: Remote control' and an 'Image' field with a camera icon. At the bottom, there's a 'DEVICES' section with two 'SmartLIGHTm' devices, each with a checkbox.</p> | <p>4. Uložte</p> |
|  <p>The screenshot shows the 'My controllers' screen. At the top, there's a title bar with 'My controllers'. Below that is a list item for 'Remote control' with a small remote control icon and the text 'Mesh remote control'. A yellow arrow points to this item.</p> | <p>5. V hlavní nabídce zvolte „My Controllers“ („Moje ovladače“). Poté vyberte dálkový ovladač, který chcete vymazat.</p> |

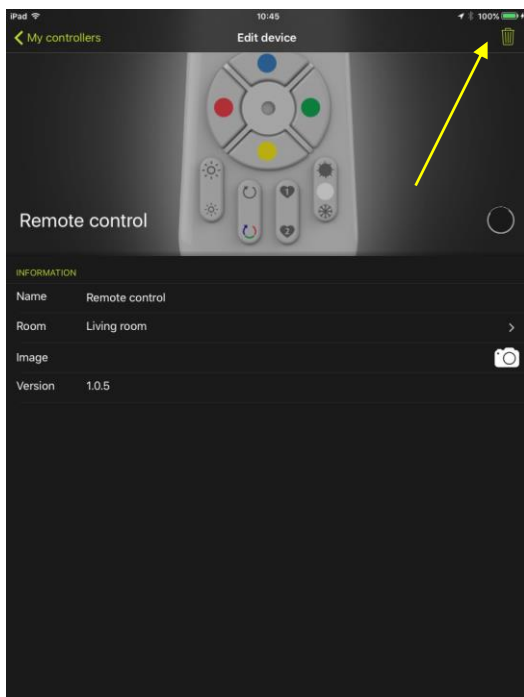

6. Klikněte na ikonu koše a dálkový ovladač tímto vymažte.

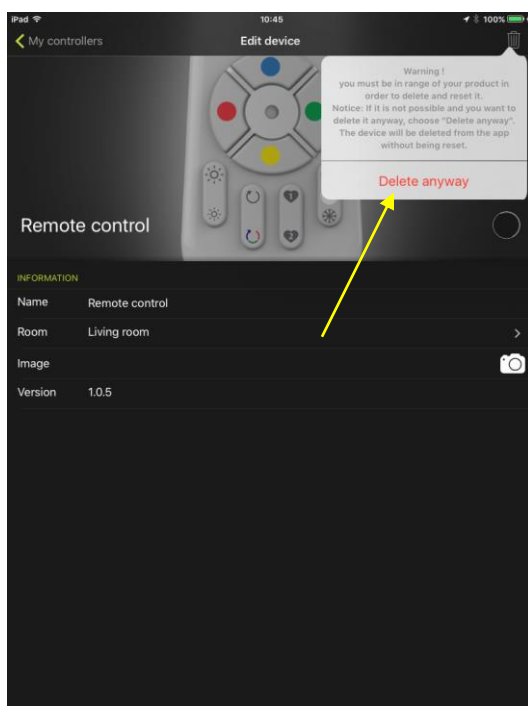


7. Potvrďte provedenou akci.

| | |
|---|---|
|  | <p>8. Dálkový ovladač je nyní z aplikace odstraněn.</p> <p>Další dálkový ovladač můžete přidat dle Kapitoly 5.2</p> |
|---|---|



7.3 ZRUŠENÍ SPÁROVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE A ŽÁROVKY

7.3.1 POKUD DÁLKOVÝ OVLADAČ A ŽÁROVKA NEJSOU INTEGROVÁNY V APLIKACI

1. Zapněte žárovku (nebo žárovky) , kterou chcete odpojit od dálkového ovladače. Je-li třeba, vypněte žárovky, které chcete s dálkovým ovladačem ponechat spárované.
2. Do 15 minut stiskněte současně tlačítka „ON“ a „FAVORITE 1“ na dálkovém ovladači a podržte je stisknuté alespoň 3 vteřiny. Žárovka blikne a rozsvítí se červeně.

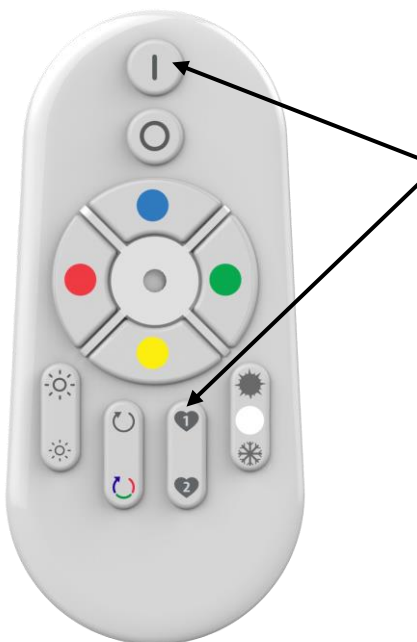

7.3.2 POKUD JSOU ŽÁROVKA A DÁLKOVÝ OVLADAČ JIŽ INTEGROVÁNY V APLIKACI
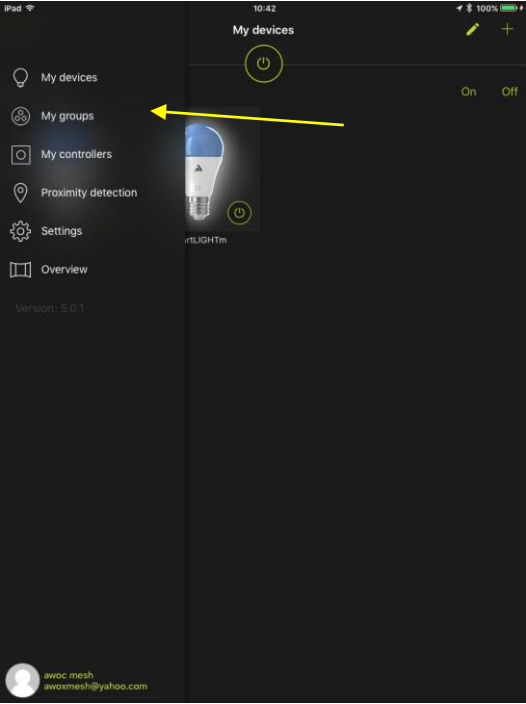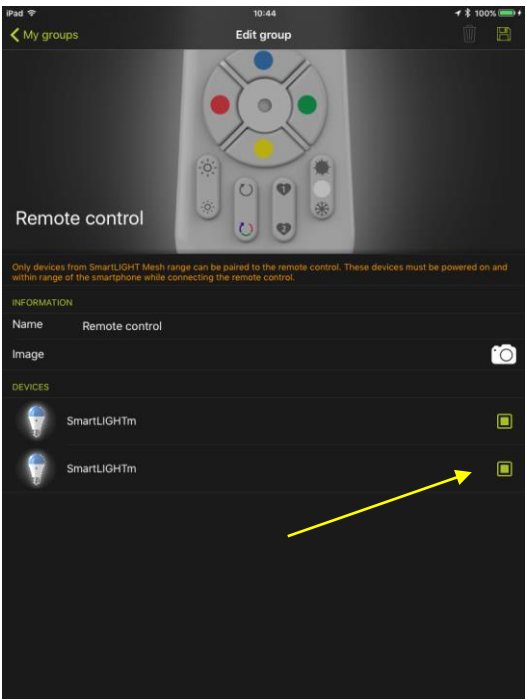
| | |
|--|--|
|  | <p>1. Zvolte „My groups“ („Moje skupiny“)</p> |
|  | <p>2. Odstraňte označení žárovky, kterou chcete odpojit od dálkového ovladače.</p> |


7.4 RESET

7.4.1 RESETOVÁNÍ ŽÁROVKY

1. Je-li to možné, nastavte žárovku na bílou (teplou či studenou). Postup resetování probíhá lépe, pokud je žárovka nastavena na bílé spíše než na barevné světlo.
2. V krocích uvedených níže je napájení vypnuto. Nejedná se o „ON / OFF“ („ZAPNOUT / VYPNOUT“) pomocí dálkového ovladače nebo aplikace, ale od odpojení přívodu elektrického proudu.
3. Žárovka je vypnutá. Tímto postup resetu začíná.
4. Na velmi krátkou chvíli ji zapněte (na vteřinu) a ihned vypněte
5. Počkejte 6 vteřin
6. Podruhé ji na chvíli zapněte (na vteřinu) a opět vypněte
7. Počkejte 6 vteřin
8. Potřetí ji na chvíli zapněte (na vteřinu) a opět vypněte
9. Počkejte 6 vteřin
10. Zapněte ji počtvrté (na 12 vteřin) a opět vypněte
11. Počkejte 6 vteřin
12. Zapněte ji popáté (na 12 vteřin) a opět vypněte
13. Počkejte 6 vteřin
14. Opět zapněte. Žárovka se resetuje a zasvítí zeleně. Pak se navrátí do původního červeného režimu.

7.4.2 RESETOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Na dálkovém ovladači zároveň stiskněte tlačítka „ON“ („Zapnout“) a „COLOR CYCLE“ („Barevný cyklus“) a podržte je stisknutá po dobu 4 vteřiny. Kontrolka na přední straně by se měla rozsvítit.

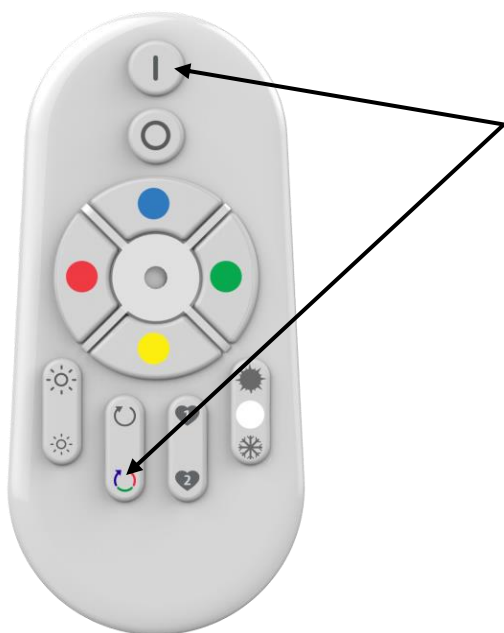


7.5 POKUD PO ROZBALENÍ A PRVNÍM ZAPOJENÍ ŽÁROVKA NESVÍTÍ ČERVENĚ

Pokud žárovka po rozbalení nesvítí červeně, prosím viz kapitola 7.4.1., kde naleznete informace o jejím resetování.


8 Nové prvky

8.1 SPRÁVA NASTAVENÍ

Kromě továrního nastavení oblíbených položek si můžete nastavit své vlastní.

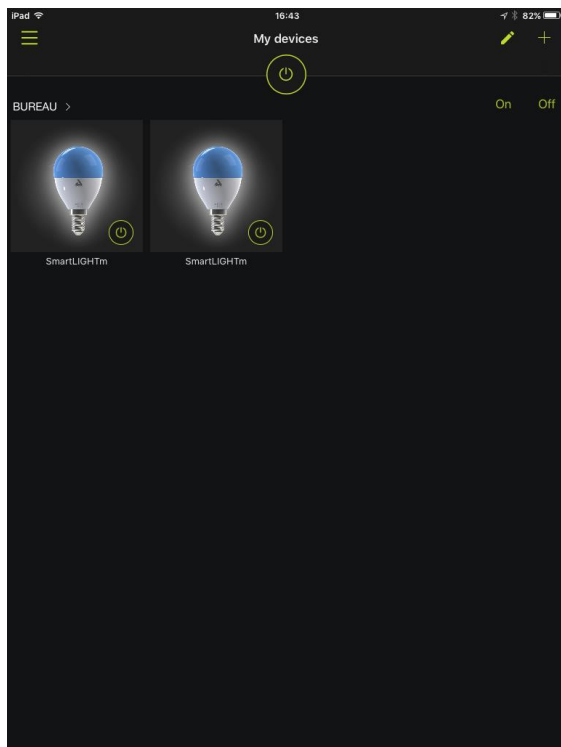


Vyberte příslušnou žárovku a v nabídce zvolte „FAVORITE“ („OBLÍBENÉ“)

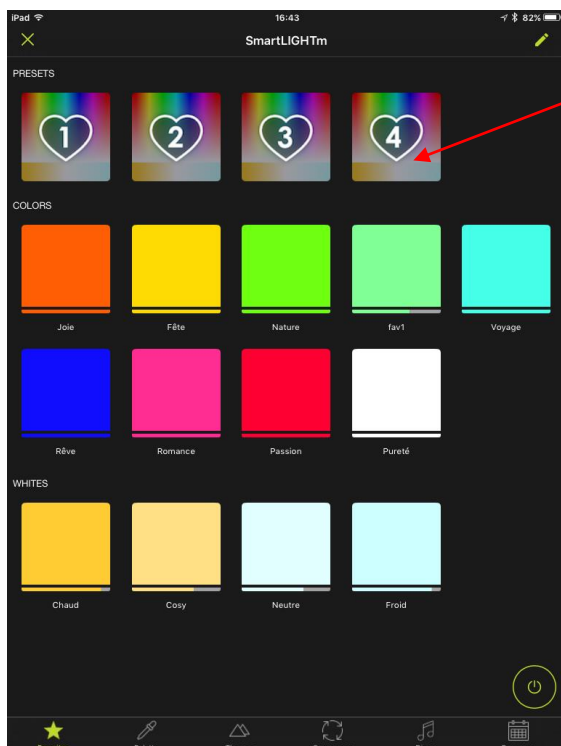

Čtyři programovatelná nastavení jsou v první řádce.



Stiskněte a na 2 vteřiny podržte. Uložíte tak aktuální stav.

Chcete –li obnovit nastavení, krátce stiskněte.

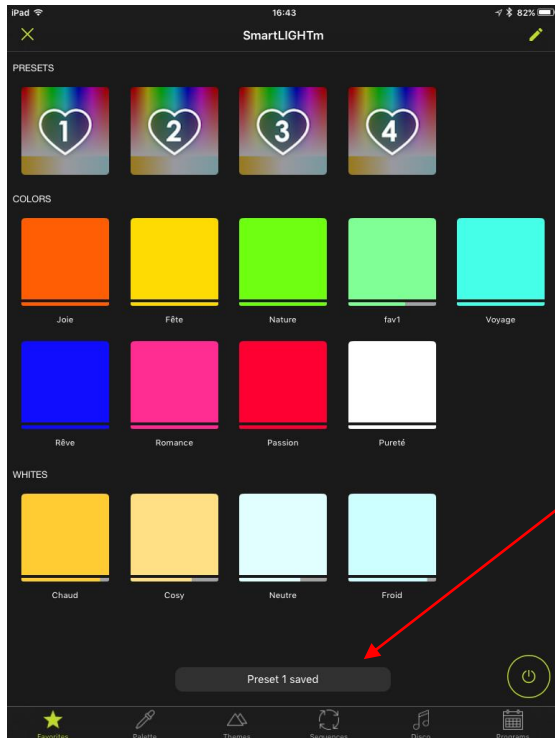


Stiskněte a na 2 vteřiny podržte. Uložíte tak aktuální stav.

Objeví se zpráva potvrzující, že nastavení je uloženo.

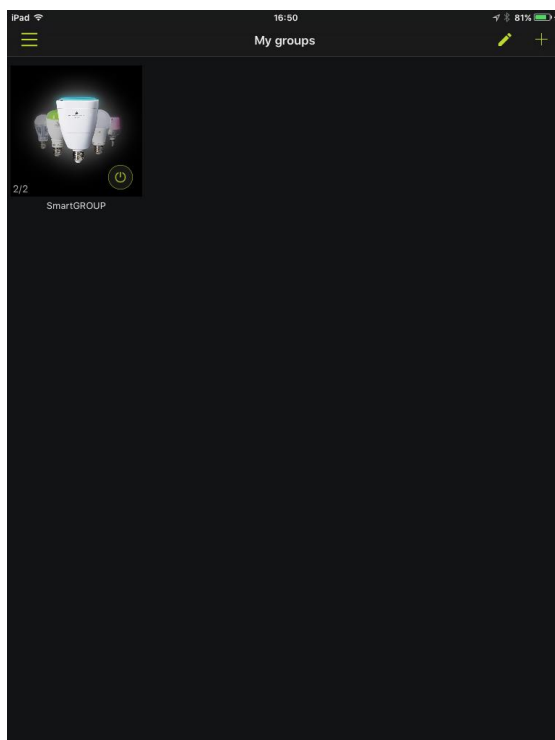


Nastavení můžete programovat i na úrovni celé skupiny. V tomto případě si každá ze žárovek ve skupině uloží svůj aktuální stav v příslušném nastavení.


8.2 PROGRAMOVÁNÍ (NAHAZENÍ STARÉHO MENU „BUDÍK“)

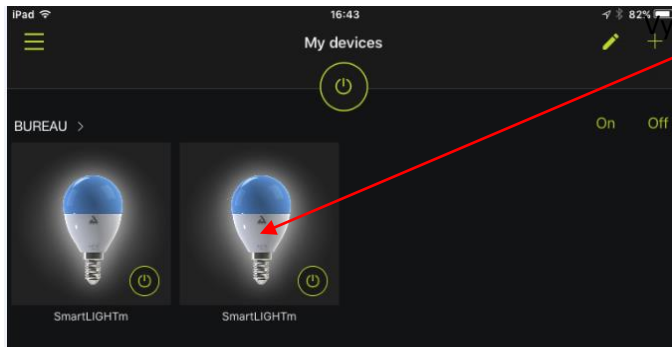

Vyberte žárovku, kterou chcete naprogramovat.

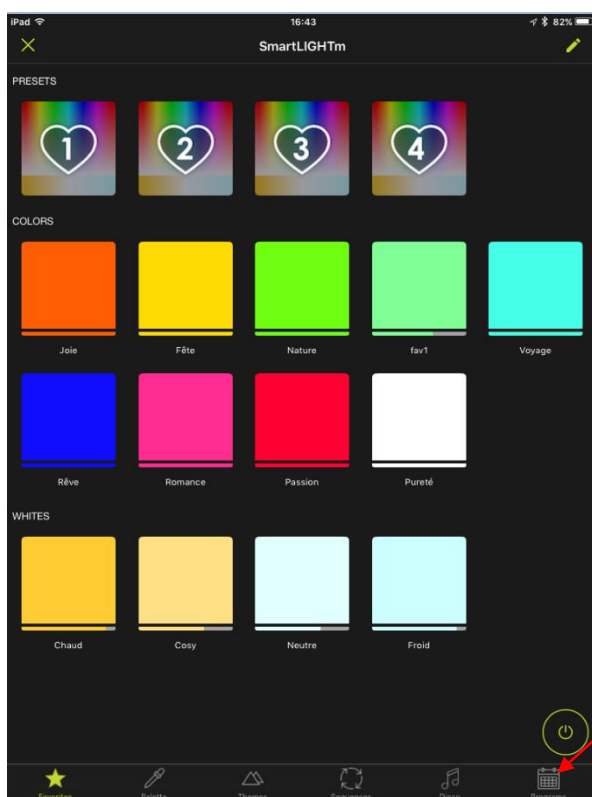


Zvolte „PROGRAMS“

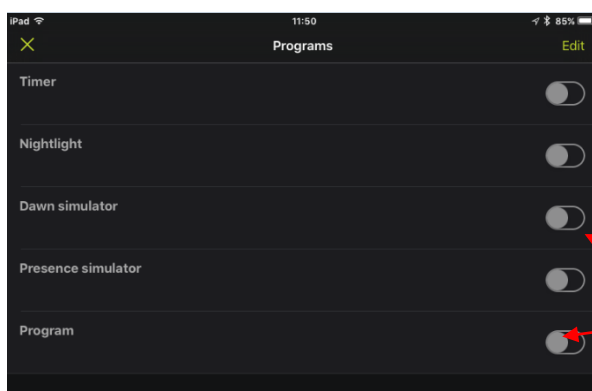


Klikněte na „EDIT“. Vstoupíte tak do nabídek uvedených níže.

Pomocí tlačítek „ENABLE“ vyberete požadované programy.

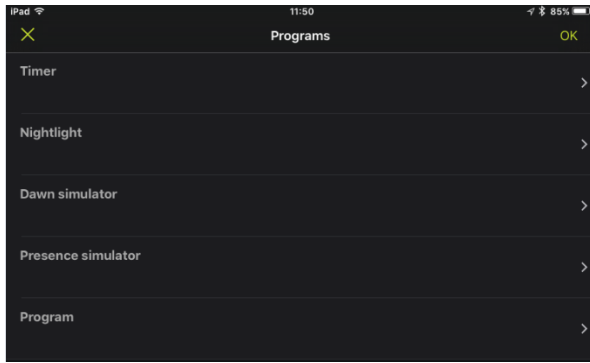


Vyberte jeden z programů

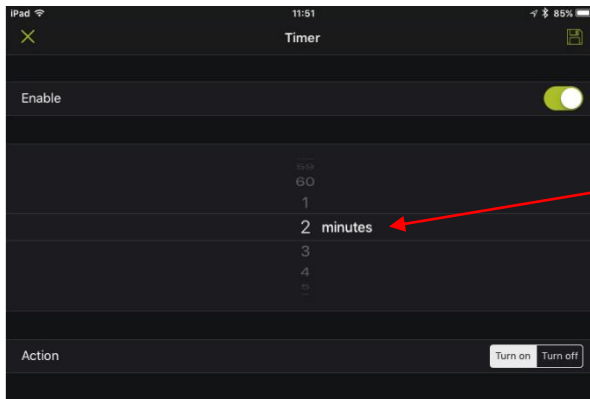

Časoměřič

Zde si můžete nastavit odpočítávání času.


Na konci časoměřiče si můžete zvolit rozsvícení nebo zhasnutí světla.

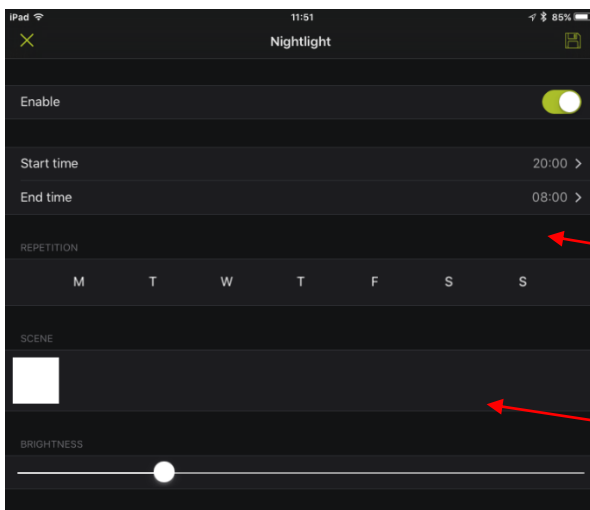

Noční světlo

Zde si můžete určit čas rozsvícení a zhasnutí nočního světla a vybrat, které dny v týdnu má být aktivní.

Můžete si nastavit i barvu a jas nočního světla.

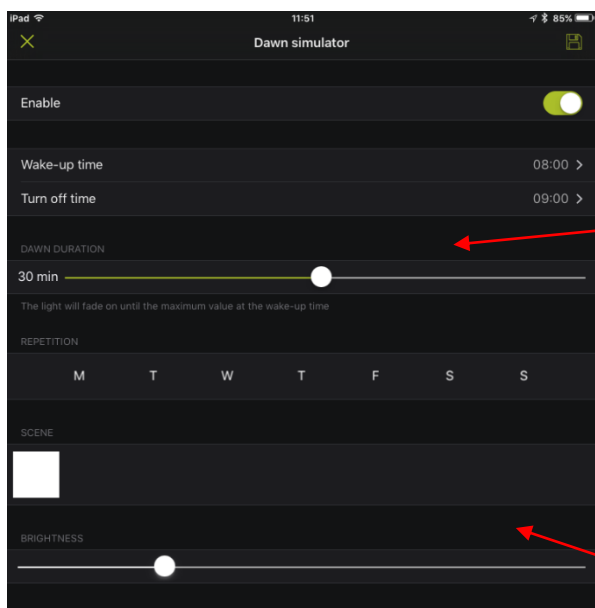


Simulátor úsvitu (aby se vám pohodlněji vstávalo 😊)

Zde si můžete nadefinovat:

- Čas, kdy se má žárovka rozsvítit.
- Čas, kdy má zhasnout
- Dobu trvání od jasu 0 do jasu nastaveného na stupnici níže.
- Dny v týdnu, kdy má být simulátor aktivní.

Můžete nastavit i barvu a jas simulátoru úsvitu.

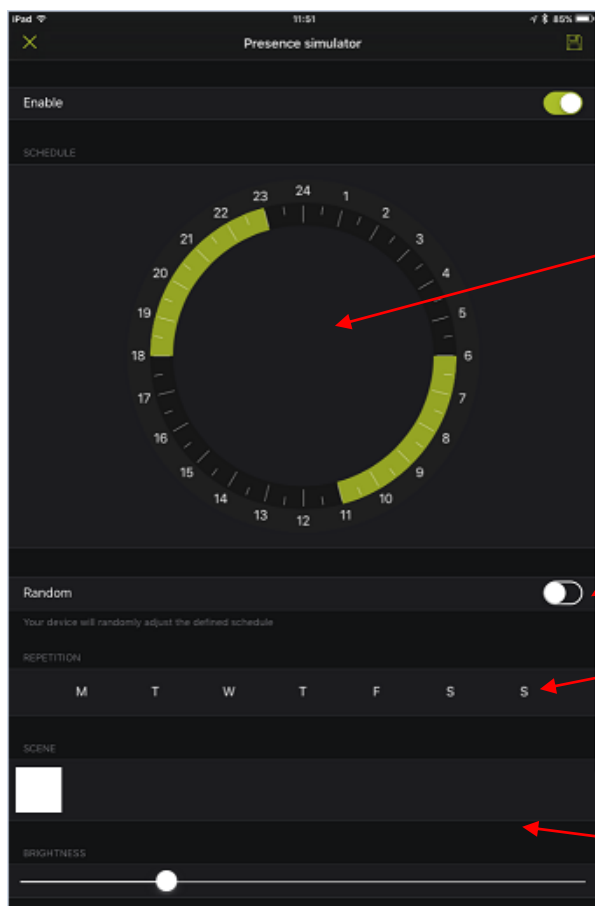


Simulátor přítomnosti

Vyberte časová rozmezí, ve kterých má žárovka svítit.

Pokud zvolíte „RANDOM“ („NÁHODNÉ“), časovač nebude v jednotlivé dny spínat v přesně stejnou dobu. Přesný čas se může o několik minut lišit (tj. rozsvítí se před nebo po nastaveném čase).

Určete, které dny má být aktivní.

Nastavte i barvu a jas světla.

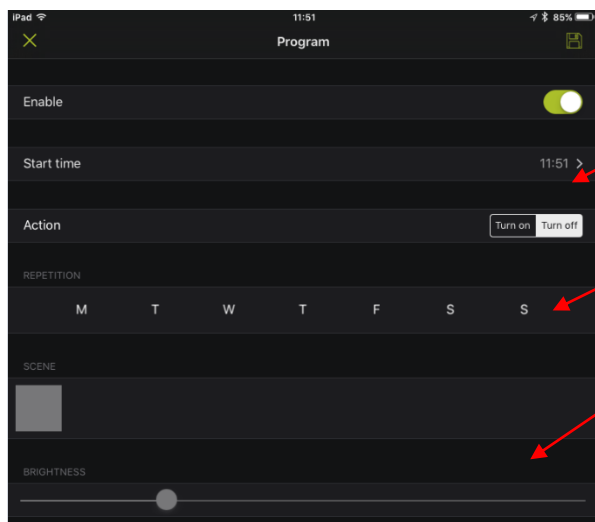

Programování

Naprogramujte si čas, kdy se má světlo rozsvítit a zhasnout.

Určete dny, kdy má být takové nastavení aktivní.

Nastavte i barvu a jas světla.