


DATOVÝ LIST PRODUKTU

HALOLINE SST 230 W 230 V R7S

HALOLINE® SUPERSTAR | Dvoupaticové halogenové žárovky

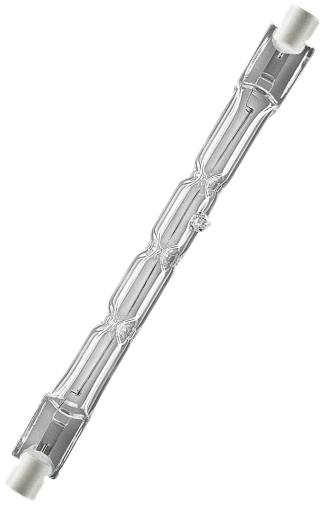

Oblasti použití

- Osvětlení vstupních prostor
- Osvětlení příjezdové cesty
- Zahradní osvětlení
- Dopravní plochy
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Ideální pro zvýraznění a akcentování struktury místnosti

Výhody výrobku

- Brilantní akcentové osvětlení
- Přímá náhrada za standardní trubkové halogenové žárovky
- Znatelně nižší emise CO₂ v porovnání se standardními verzemi
- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)
- Není nutný transformátor

Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 2 000 h
- Stmívatelné
- Index podání barev R_a: 100
- Patice: R7s


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Jmenovitý výkon | 230 W |
| Jmenovitý příkon | 230.00 W |
| Jmenovité napětí | 230 V |
| Příkon srovnatelné obyčejné žárovky | 300 W |
| Účinnost λ | 1,00 |

Fotometrická data

| | |
|----------------------------------|------------|
| Světelný tok | 5000 lm |
| Světelná účinnost | 21 lm/W |
| Pokles sv. toku na konci prům. Ž | 0.80 |
| Barva světla (označení) | Teplá bílá |
| Teplota chromatičnosti | 2900 K |
| Index podání barev Ra | 100 |
| Barva světla | 1029 |
| Ochrana proti UV záření | Ne |



Technické údaje světla

| | |
|-----------------------|--------|
| Doba zahřívání (60 %) | 0.00 s |
| Doba startu | 0.0 s |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Celková délka | 114.20 mm |
| Délka | 119.60 mm |
| Šířka (včetně kulatých svítidel) | 12,00 mm |
| Výška (vč. válc. svítidel) | 12,00 mm |
| Průměr | 12,00 mm |
| Maximální průměr | 12 mm |
| Váha výrobku | 11,00 g |

Životnost

| | |
|-----------------------|--------|
| Jmenovitá Životnost | 2000 h |
| Počet spínacích cyklů | 50000 |

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

| | |
|---------------------|--|
| Patice | R7s |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |
| Bez rtuti | Ano |
| Design / verze | Trubice |
| Produktová poznámka | Doporučena ochrana jištěním s vyznačenými hodnotami podle IEC60357, EN60357 / Pro venkovní použití a provoz ve vlhkém prostředí je třeba použít speciální homologované doplňky |

SCHOPNOSTI

| | |
|------------------------|----------|
| Dimmable [calc.] | Ano |
| Provozní poloha hořáku | Jakýkoli |

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Třída energetické účinnosti | C |
| Spotřeba energie | 230.00 kWh/1000h |

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

| | |
|-----------------|-----------------------|
| ILCOS | HDG-230-230-R7s-114,2 |
| Order reference | 64701 |

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

| | |
|--|--------------|
| Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní) | R7s |
| Související typ barevné teploty | SINGLE_VALUE |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4008321202673 | Blister 1 | 140 mm x 16 mm x 75 mm | 21.23 g | 0.17 dm ³ |
| 4008321202680 | Shipping box 10 | 149 mm x 124 mm x 145 mm | 286.20 g | 2.68 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.