


ANTIK smart multisenzor Používateľská príručka

Model: ATK-ES01

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Príručku si uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste do nej mohli v budúcnosti nahliadnuť.



01 / Zoznámte sa s produktom

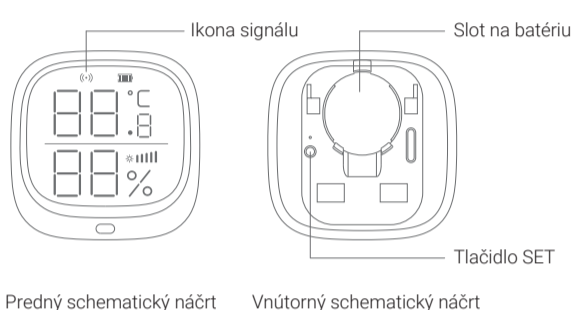

Obsah balenia

Po vybalení sa uistite, že je zariadenie a príslušenstvo kompletne a obsahuje:

1x zariadenie, 1x 3M nálepka, 1x batéria

Predstavenie výrobku

Multisenzor dokáže snímať teplotu, vlhkosť a jas prostredia prostredníctvom vstavaného senzora, ktorý sa vyznačuje nízkou spotrebou energie a veľkým displejom.

02 / Technické špecifikácie

Rozmery: 60 × 60 × 15,3 mm

Displej: 52,8 × 49,1 × 2,1 mm

Pracovná teplota: -10 ~ 55 °C

Pracovná vlhkosť: ≤85 % RH

Vstup: 3 V (CR2450*1, 620 mAh)

Životnosť batérie: ≥2 roky

Upozornenie na slabú batériu: 2,7 V ± 0,2 V

Bezdrôtový protokol: Zigbee 3.0


Sila vysielачa: 19 dBm

Citlivosť prijmu: -100 dBm

Komunikačná vzdialenosť: ≥300 m (otvorená plocha)

03 / Návod na inštaláciu

- Otvorte zadný kryt multisenzora.
- Vyberte izolátor batérie.
- Konfigurujte Wi-Fi sieť.
- Zatvorte zadný kryt multisenzora a umiestnite ho na preferované miesto pomocou 3M pásky.
- Detekcia polohy inštalácie: Po nainštalovaní zariadenia, skontrolujte, prosím, či máte v aplikácii spätnú väzbu v podobe nameraných hodnôt, ak nie, premiestnite ho tak, aby bol v dostupnosti rozbočovača (Wi-Fi routera).



04 / Konfigurácia

Lokálna sieť: Dlhú stlačte (na 5 sekúnd) tlačidlo SET, modrá kontrolka rýchlo zabliká a zariadenie je pripravené na konfiguráciu. Súčasne otvorte aplikáciu a kliknite na „+“ a následne na ikonku multisenzora. Kliknite na názov brány. Brána začne vyhľadávať zariadenie. Keď je konfigurácia úspešná, modrá kontrolka zhasne.

Popis stavu indikátora

| | |
|----------------------|------------------------|
| Proces párovania | Kontrolka rýchlo bliká |
| Po pripojení k sieti | Kontrolka nesvieti |