

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – Govee RGB Podsvícení LED TV 46-60 + ovladač – model h6179

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

Při instalaci a používání dávejte pozor na statickou elektřinu. Výrobek uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů nebo silných žíravých chemikálií.

Při ohýbání světelných pásek během instalace se vyhněte ohýbání led komponentů, protože to může ovlivnit životnost výrobku.

Před připevněním páskových světel odstraňte z instalačního povrchu hřebíky, kovové nebo jiné vodivé předměty, protože mohou způsobit zkrat.

Neinstalujte světelné pásky v blízkosti zdrojů tepla.

Nedovolte, aby pásková světla instalovaly samy děti.


Pásková světla neinstalujte v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např. svíček, předmětů naplněných kapalinou).

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LED pásky Govee RGBIC. Tyto televizní páskové lampy poskytují pohlcující zážitek ze sledování. Kamera umístěná uprostřed obrazovky televizoru nebo počítače dokáže inteligentně zachytit zobrazované barvy a automaticky je aplikovat na světla. To výrazně obohatí váš herní svět nebo filmové večery.

Obsah balení

LED pásek	1
Adaptér	1
Ovládací jednotka	1
Kamera	1
Reflexní fólie	7
Uživatelský manuál	1
Servisní karta	1

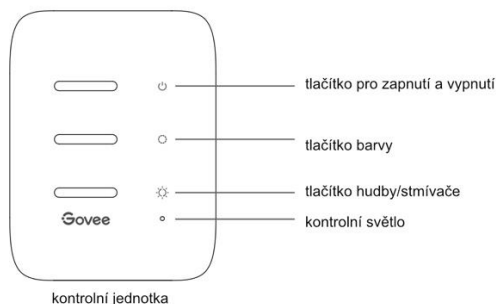

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí

Tlačítko barvy

Tlačítko hudby/stmívače

Kontrolka

Stiskněte pro zapnutí a vypnutí

Stiskněte pro nastavení barvy


Stisknutím tlačítka přejdete do hudebního režimu.

Dlouhým stisknutím upravíte jas.

a. Červená kontrolka signalizuje, že zařízení není připojeno k síti.

b. Modré světlo signalizuje, že se zařízení úspěšně připojilo k síti.

c. Nesvítí. Zařízení není zapnuté nebo může být poškozené.

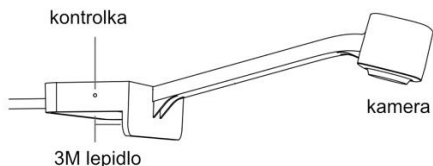

Kontrolka

a. Modré světlo signalizuje, že je kamera zapnutá.

b. Tlumené světlo signalizuje, že kamera není zapnutá nebo může být poškozená.

Instalace zařízení


Příprava před instalací:

a. vybalte světelné pásky a zkontrolujte všechny položky uvedené v seznamu balení.


b. zapněte pásková světla a zkontrolujte, zda svítí.

Kroky instalace:


a. Otřete instalační plochu, aby byla suchá a čistá.

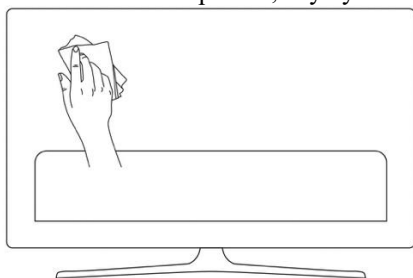


b. Nalepte světelné pásky na zadní stranu televizoru. Pevně je přitiskněte a poté je vyztužte dodanými sponami. Tipy: Při montáži na zadní stranu televizoru dbejte na to, aby byly světelné proužky namontovány ve směru hodinových ručiček.

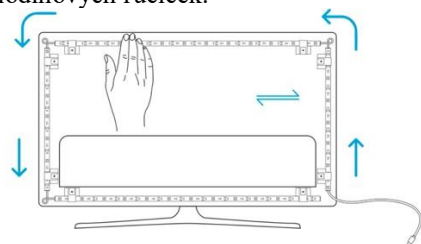

c. Umístěte kameru do horního středu televizoru.

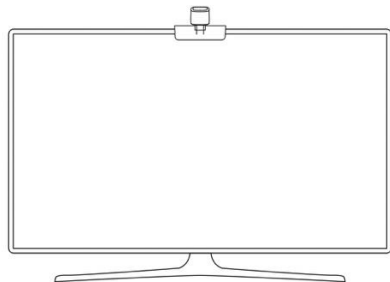


d. Zasuňte kabel světelného pásu a kamery do ovládací skříňky. (USB/TYP-C/DC)

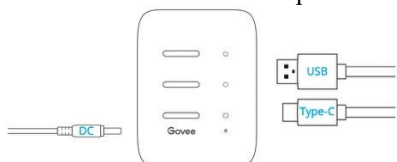

e. Ujistěte se, že je ovládací skříňka umístěna na správném místě v blízkosti televizoru.

f. Zapněte světla a zkuste je připojit pomocí aplikace Govee Home.

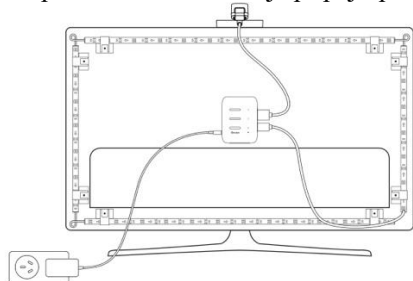

Spárování zařízení s aplikací Govee home

Co potřebujete:

Wi-Fi router podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz není podporováno. Před připojením se ujistěte, že vaše Wi-Fi funguje správně.

Chytrý telefon nebo tablet připojený k síti Wi-Fi 2,4 GHz.

Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS 9.3 (nebo vyšším) nebo Android 4.3 (nebo vyšším).

Stáhněte si aplikaci Govee home z obchodu App Store (zařízení se systémem iOS) nebo Google play (zařízení se systémem Android).



Goove Home aplikace


Zapněte Bluetooth ve smartphonu.

Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H6199".


Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Kalibrace kamery pomocí aplikace govee home

Přípevněte kameru na střed obrazovky.

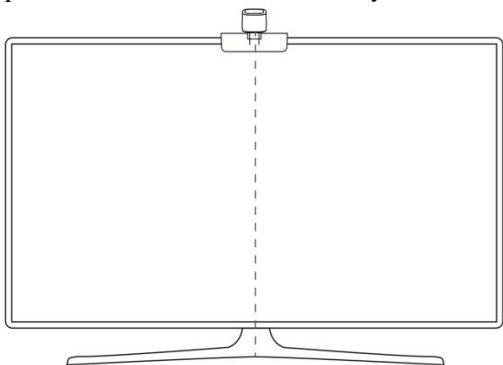


Nalepte reflexní fólie na 7 kalibračních bodů na obrazovce.

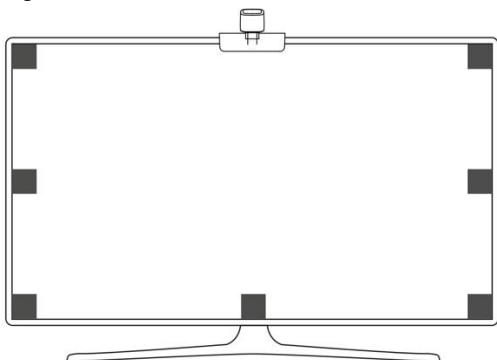

Otevřete aplikaci Govee Home, přejděte na stránku nastavení a klepněte na položku "Calibration". Kalibraci zahájíte podle pokynů.

Tipy:


Přetáhněte sedm kalibračních bodů na body reflexní fólie.

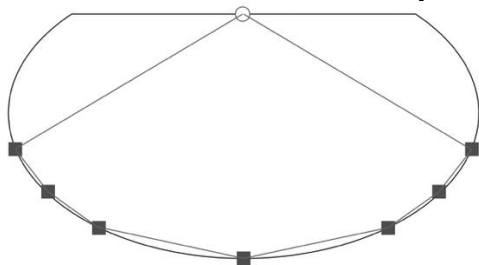

O Kamera

■ Poziční body

Obraz bude pod rybím okem fotoaparátu zkreslený. Ujistěte se, že jsou kalibrační body zvoleny správně a že se kalibrační linie nepřekrývají ani nekříží.

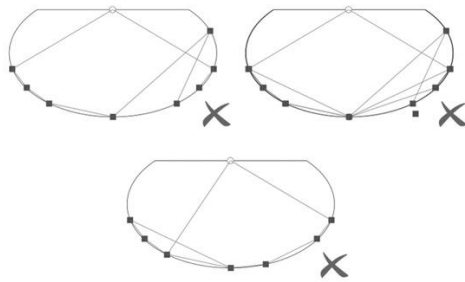

Specifikace

Vstup	110V-240V
Zdroj napájení	12V adaptér
Délka	2.3ft (70cm) levá/pravá + 3.94ft (1,2m) nahoru/dolů
Barvy světla	RGBIC
Možnosti ovládání	aplikace (Bluetooth + Wi-Fi)

Řešení problémů

- **Světelné proužky se nerozsvítí.**

Zkontrolujte všechna kabelová připojení. Odpojte a znovu zapojte napájecí adaptér a port stejnosměrného proudu, abyste se ujistili, že se ovládací skříňka správně zapíná. Světelné proužky se rozsvítí 10 s po zapnutí. Zkontrolujte kabelová připojení světelných pásků a kamery. Světelné pásky by měly být zapojeny do portu LED a kamera by měla být zapojena do portu CAM.

Před zapnutím se ujistěte, že jsou světelné pásky zapojeny do portu LED.

Pokud jste pásková světla odpojili, restartujte napájecí adaptér poté, co světla fungují správně.

- **Kalibrace se nezdařila.**

Znovu zkalibrujte pásková světla.

Ujistěte se, že fotoaparát neovlivňují žádná jiná silná světla.

Kalibrační body musí být zvoleny správně. Například horní kalibrační bod na televizoru nelze přetáhnout na spodní. Kalibrační čáry se nesmí překrývat ani křížit.

Kalibraci lze zahájit až po úspěšném připojení světelného pásu k síti Wi-Fi.

- **Dodaná lepidla nedrží dobře.**

Otřete instalační povrch, aby byl suchý a čistý.

Při připevňování páskových světel dbejte na to, abyste je pevně přitlačili.

Pásková světla zpevněte dodanými sponami nebo jinými silnými lepidly.

- **Selhání kalibrace a nahrávání obrázků.**

Pomocí chytrého telefonu zkontrolujte, zda je připojení Wi-Fi stabilní.

- **Selhání připojení Wi-Fi**

Při nastavování nevynechávejte krok připojení Wi-Fi. Ujistěte se, že jste zadali správný název a heslo Wi-Fi podle pokynů aplikace.

Není podporována 5GHz síť Wi-Fi. Připojte světla stírp k 2,4GHz pásmu Wi-Fi a poté restartujte router.

Pomocí chytrého telefonu zkontrolujte, zda je připojení Wi-Fi stabilní.

Světelné proužky nejsou kompatibilní s názvem nebo heslem Wi-Fi. Změňte název a heslo Wi-Fi.

Pásková světla nejsou kompatibilní s vaším směrovačem. Zkuste připojit pásková světla k hotspotu chytrého telefonu.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH (e-mail: info@bellacocool.de)

Pattenkofferstraße 18, 10247 Berlín, Německo