

## Bezpečnostní pokyny

### Přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

Pouze světelný pásek a ovládací skříňka jsou odolné proti vodě podle normy IP65 a lze je používat ve venkovním prostředí.

Při instalaci a používání dávejte pozor na statickou elektřinu a chraňte se před ostrými předměty a silnými žíravými chemikáliemi.

Výrobek instalujte pomocí lepicí pásky i montážních spon, abyste dosáhli maximální přilnavosti.

Při ohýbání výrobku během instalace se vyvarujte ohýbání jeho součástí LED, protože to může ovlivnit jeho životnost.

Před připevněním výrobku odstraňte z instalačního povrchu hřebíky, kovové nebo jiné vodivé předměty, protože mohou způsobit zkrat.

Nedovolte dětem, aby tento výrobek montovaly a instalovaly bez dozoru dospělé osoby.


Výrobek neinstalujte v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např. svíček, předmětů naplněných kapalinou).

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali venkovní pásková světla Govee RGBIC. Toto vodotěsné páskové světlo vyrobené pomocí špičkové technologie RGBIC vám přinese nádherný zážitek z venkovního osvětlení s neomezenými barvami. Podporuje také segmentové ovládání prostřednictvím aplikace Govee Home.

## Obsah balení

Led pásek	1
Napájecí adaptér	1
Uživatelský manuál	1
Servisní karta	1

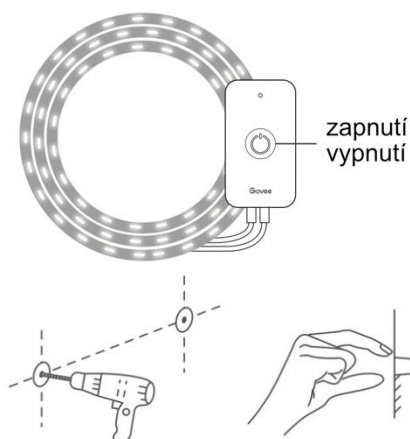

## Instalace zařízení


### Před instalací

Rozbalte krabici a zkontrolujte všechny přiložené položky. Rozbalte světelný pásek a zapněte jej, abyste se ujistili, zda se rozsvítí.


### Kroky instalace

Vyberte vhodnou plochu na stěně a pomocí elektrické vrtačky vytvořte otvory pro připevnění montážních spon.


Do každého otvoru vložte plastový šroubovací uzávěr. Poté srovnajte montážní svorky s vyvrtanými otvory a krytkami šroubů a přišroubujte svorky do zdi.

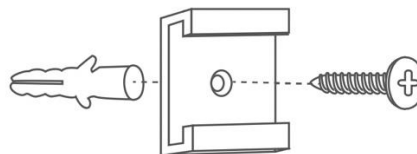

Otřete povrch stěny, aby byl suchý a čistý. Strhněte lepicí fólii na světelných pásech. Nainstalujte páskové světlo do montážních svorek a poté zbytek přilepte na stěnu. Po dokončení instalace na světelný pásek lehce zatlačte, abyste se ujistili, že je bezpečně připevněn.



Odstraňte lepicí fólii na ovládací jednotce a přilepte ji na vhodné místo. Připojte lištu k napájení a užívejte si!



## Párování zařízení s aplikací Govee Home

### Co potřebujete

Wi-Fi router podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5GHz není podporováno.

Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS nebo Android.

### **Pokyny ke spárování**

Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store (iOS) nebo Google Play (Android).

Zapněte funkci Bluetooth ve chytrém telefonu.

Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H6172".

Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

### **Ovládání zařízení hlasem**

Otevřete aplikaci a klepnutím na ikonu zařízení vstupte na stránku s podrobnostmi o zařízení.

Klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu.

Vyberte možnost "User guide" a podle pokynů na obrazovce nastavte ovládání hlasem.

### **Specifikace**

Délka	10m
Barva světla	RGBIC
Odolnost proti vodě	IP65 (adaptér není vodotěsný)
Možnosti ovládání	aplikace, ovládací jednotka, hlasové ovládání
Zdroj napájení	24V DC přes adaptér

### **Řešení problémů**

- **Lepicí páska není dostatečně pevná.**

K instalaci světelného pásku použijte svorky, abyste se ujistili, že je bezpečně připevněn.

- **Nelze se připojit k Bluetooth.**

Nevynechávejte připojení Bluetooth v aplikaci.

Ujistěte se, že je na chytrém telefonu zapnuta funkce Bluetooth.

Váš chytrý telefon může být nekompatibilní s aplikací Govee Home. Zkuste použít jiný chytrý telefon a poté se znovu připojte.

Vypněte osvětlení lišty a Bluetooth v telefonu a poté je zapněte, pak to zkuste znovu.

Při připojování se ujistěte, že se chytrý telefon nachází ve vzdálenosti do 1 m od světelného pásu.

Odstraňte všechny překážky, které se nacházejí mezi světelnými pásy a chytrým telefonem.

- **Světelné proužky nezobrazují celou zvolenou barvu/některé LED diody se nerozsvítí.**

Kontaktujte prosím tým podpory společnosti Govee pro rychlou výměnu produktu.

- **Nelze synchronizovat světelné proužky s rytmem mé hudby.**

Přesuňte ovládací jednotku blíže ke zdroji hudby.

Vyčistěte mikrofon na ovládací jednotce a poté to zkuste znovu.

- **Nelze se připojit k síti Wi-Fi.**

Nevynechávejte kroky připojení k síti Wi-Fi v aplikaci.

Síť 5GHz není podporována. Nastavte směrovač na 2,4GHz a poté jej resetujte.

Připojte telefon k síti Wi-Fi a zkontrolujte, zda síť funguje dobře.

Zkontrolujte, zda jste zadali správný název a heslo Wi-Fi.

Změňte heslo Wi-Fi na krátké. Doporučuje se 8 číslic a písmen.

Připojte hotspot v telefonu k páskovým světlům a zkontrolujte, zda router s páskovými světly funguje.

- **Nelze se připojit k Alexe.**

Odpojte všechny spojovací části světelného pásu a poté je znovu pevně připojte.

Resetujte Wi-Fi v chytrém telefonu. Odpojte port adaptéru a poté jej znovu připojte.

**E-mail na podporu: [info@tygotec.eu](mailto:info@tygotec.eu)**

### **Informace o souladu s předpisy**

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese [www.govee.com/](http://www.govee.com/).

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH (e-mail: [info@bellacocool.de](mailto:info@bellacocool.de))

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo