

XtendLan[®]

CHYTRÁ HD Wi-Fi KAMERA



tuya[®]

1. Stažení aplikace

Vyhledejte aplikaci „Tuya“ v App storu pro Apple, nebo v Google Play pro Android.



Android



Apple

2. Registrace a přihlášení do aplikace

Spustíte aplikaci, bude vyzváni k registraci, pokud jste již zaregistrováni, přihlaste se existujícím účtem.

- **Registrace** – Registrovat – souhlas s podmínkami – výběr země Czech Republic – funkční Emailová adresa – zaslání ověřovacího kódu – opište ověřovací kód zasláný na Vámi zadanou adresu – nastavte si heslo (6-20 míst včetně písmen a číslic) – potvrďte automatické spuštění aplikace

- **Přihlásit se existujícím účtem** – zadejte emailovou adresu a heslo vytvořené při registraci – potvrďte.
- **Zapomenuté heslo** – v možnosti přihlášení je odkaz na „zapomněli jste heslo?“ – po vyplnění zaregistrované emailové adresy Vám bude na tuto zaslán nový ověřovací kód – následně si vytvořte nové heslo

3. Přidání kamery do aplikace


– kameru lze připojit k internetu pomocí ethernetového kabelu nebo Wi-Fi

3a. Zapněte kameru zapojením adaptéru do elektrické sítě, lze napájet i přiloženým kabelem z USB-B portu jiného zařízení


3b. Na úvodní obrazovce aplikace TuyaSmart zvolte tlačítko „Přidat zařízení“ nebo tlačítko „+“ v pravém horním rohu obrazovky.




3c. Na další obrazovce v levém sloupci možností vyberte „Video dohled“ a ze zařízení „Kamera“

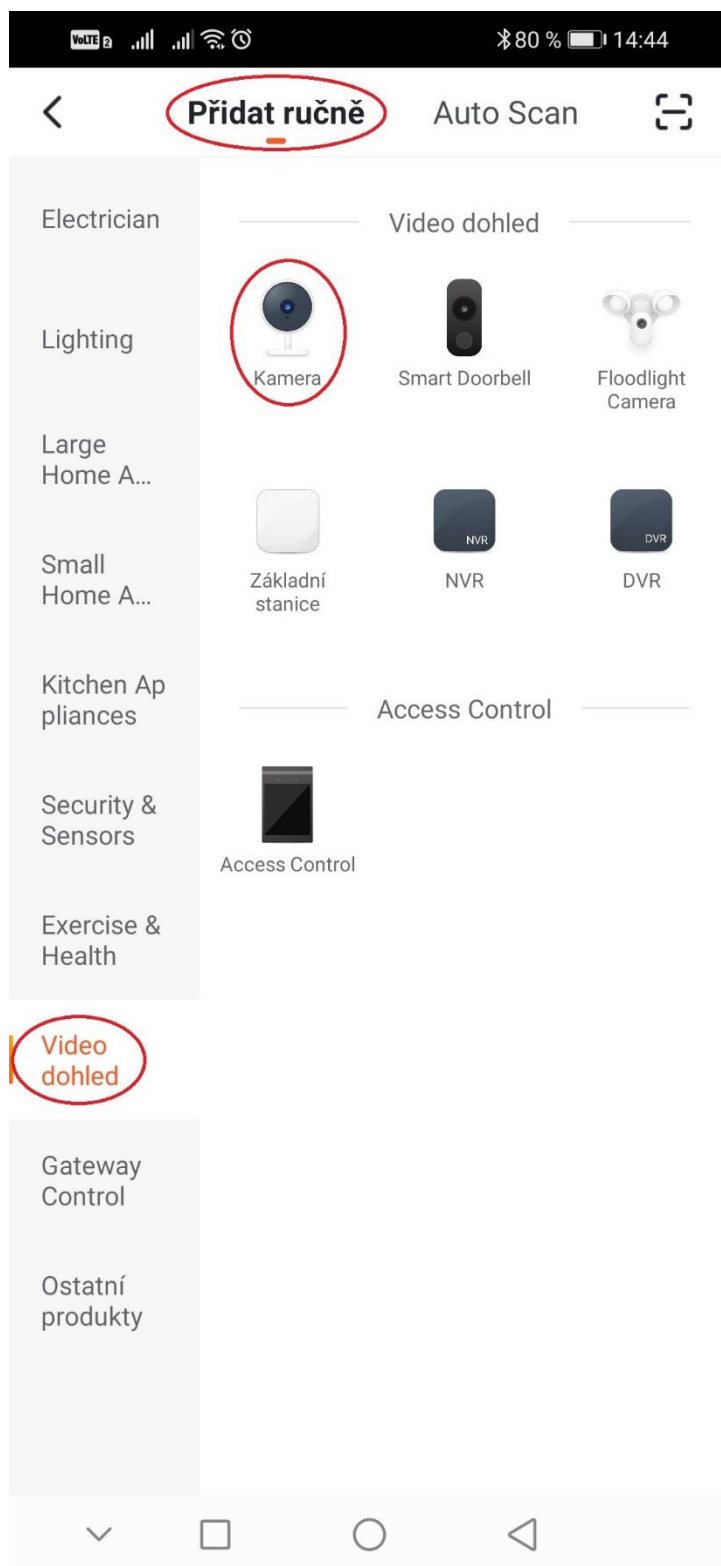

3d. Na následující obrazovce vyberte z možností v pravém horním rohu „EZ Mode“ pro připojení k Wi-Fi nebo „Cable“ pro připojení přes Eth. Kabel - potvrďte zapnutí kamery – potvrďte tlačítkem „Next“

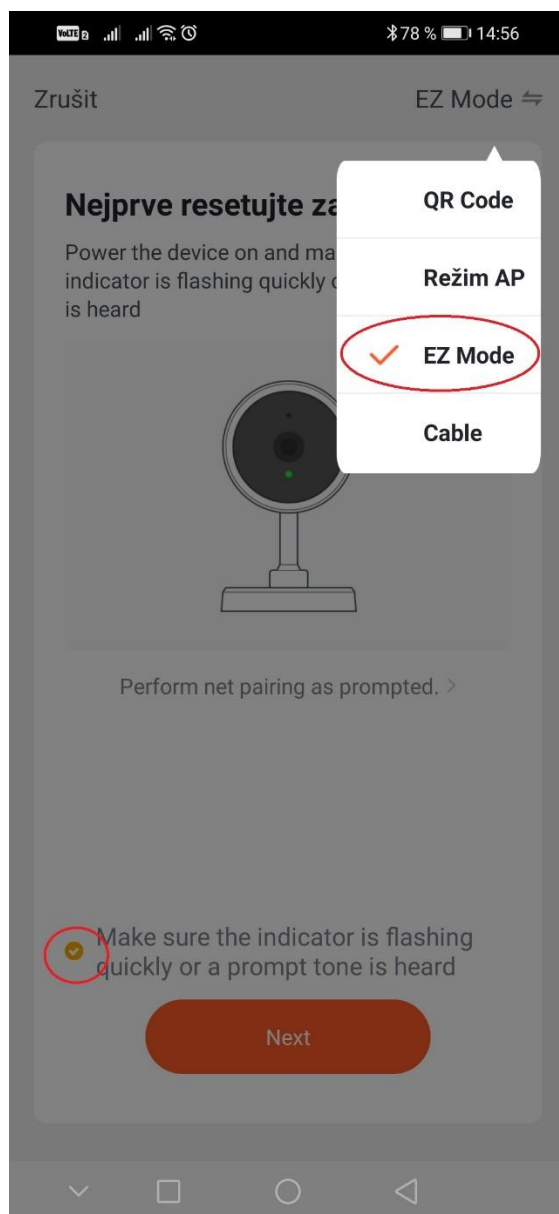

3e. Vyberte dostupnou 2.4GHz Wi-Fi síť a zadejte heslo k této síti – potvrďte tlačítkem „Další“ a „Pokračovat“ na další obrazovce


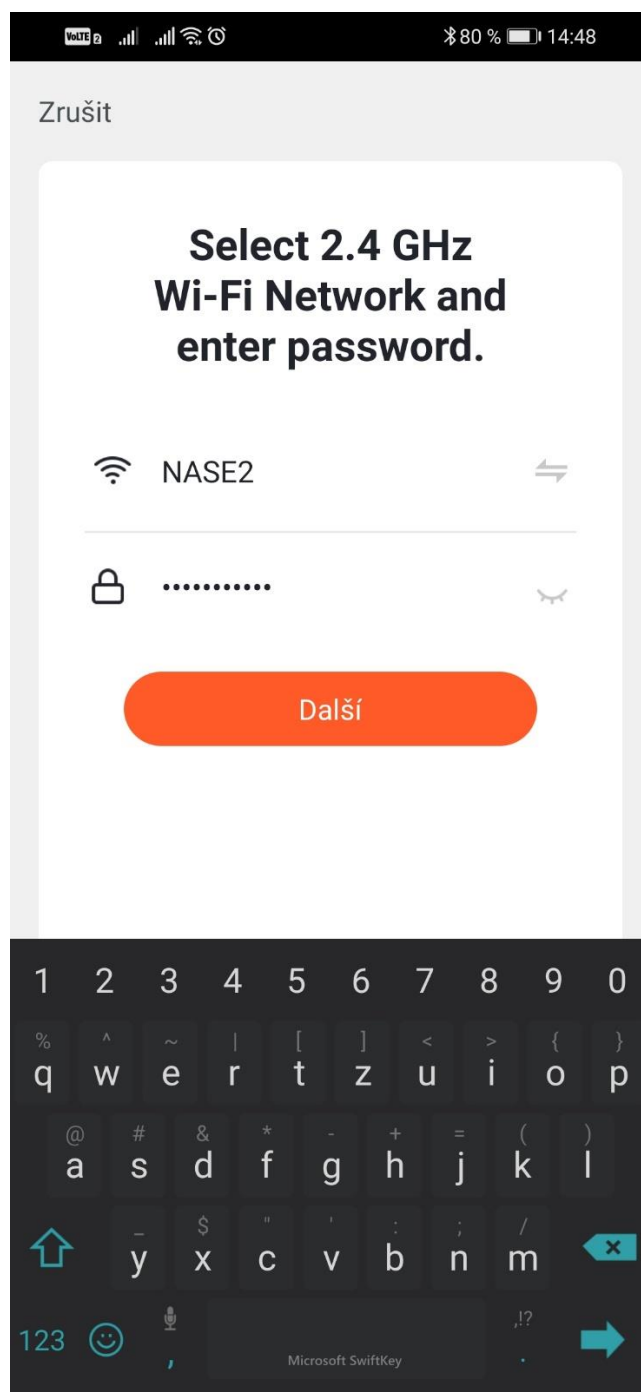


3f. Instalace je potvrzena na další obrazovce

- V případě, že se nepodařilo kameru úspěšně nainstalovat do aplikace, resetujte kameru HW tlačítkem, zkontrolujte, že Wi-Fi síť je 2.4 GHz a heslo k Wi-Fi síti.
- Pozor: V případě připojení kabelem musí být kamera připojena kabelem na stejnou síť jako je vaše domácí Wi-Fi pro Váš mobilní telefon
- Pozor: kamera podporuje pouze síť 2.4GHz, nepodporuje 5GHz Wi-Fi síť

Popis funkcí

1. Nastavení – pojmenování kamery, sdílení kamery, převrácení obrazovky, časový vodoznak, nastavení nočního vidění, sledování pohybu, detekce pohybu, plán upozornění, odebrání zařízení, aktivace cloudu
2. Síla Wi-Fi signálu
3. Zapnutí/vypnutí zvuku z kamery
4. Přepnutí kvality záznamu
5. Roztažení obrazu na celou obrazovku
6. Pořízení snímku
7. Zapnutí komunikace s kamerou (při komunikaci se vypne zvuk kamery)
8. Pořízení záznamu z kamery
9. Přehrávání záznamu z paměťové karty
10. Vyhledání záznamu na cloudu
11. Nasměrování kamery rotací a skloněním

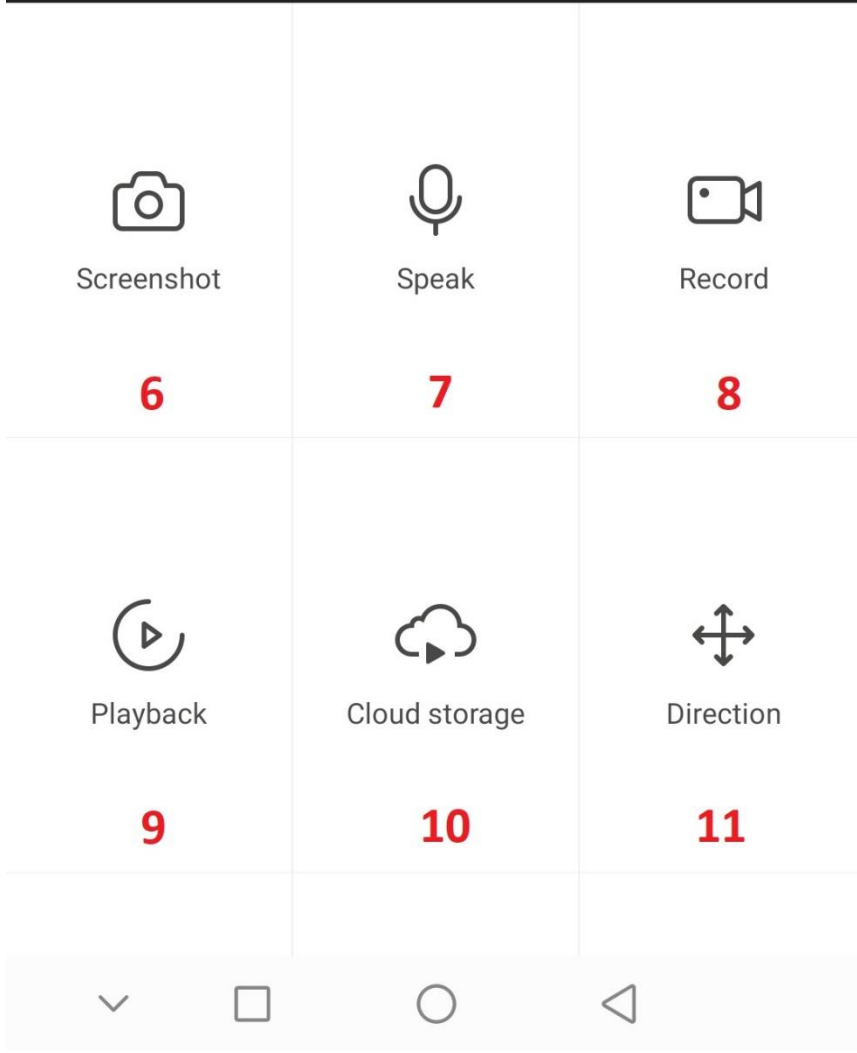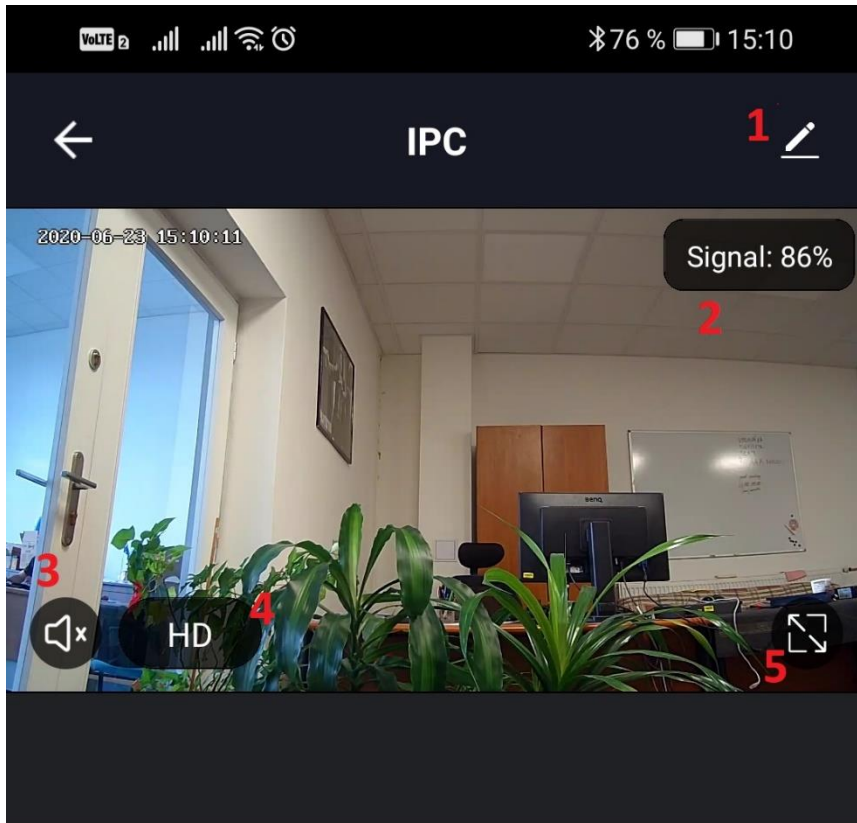

VLASTNOSTI

- Možnost instalace na strop
- Rotace 355° horizontálně, 90° vertikálně
- 130° úhel záběru
- Inteligentní autotracking – sledování pohybu
- Notifikace do mobilního telefonu
- Záznam na microSD kartu nebo do cloudu
- Noční režim
- Záznam v HD rozlišení
- Vzdálené ovládání z aplikace v mobilu
- Zabudovaný mikrofon a reproduktor

Podporované třetí strany

