



NÁVOD K OBSLUZE

LG UltraGear™ Gaming Monitor

(MONITOR LED*)

* Monitory LED společnosti LG jsou monitory LCD s podsvětlením diodami LED.

Než začnete zařízení používat, přečtěte si důkladně Návod k obsluze a poté jej uchovejte pro pozdější použití.

27GP950
27GP95B

www.lg.com

Autorská práva © 2021 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

OBSAH

LICENCE.....3

OZNÁMENÍ O SOFTWARE OPEN SOURCE4

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA.....4

- Podporované ovladače a software.....5
- Popis produktu a tlačítek.....5
 - Jak používat tlačítko ovladače
 - Jak používat tlačítko osvětlení
- Přemístování a zvedání monitoru7
 - Instalace na stůl
 - Nastavení výšky stojanu
 - Nastavení úhlu
 - Funkce otáčení
 - Uspořádání kabelů
 - Použití zámku Kensington
 - Instalace desky pro montáž na stěnu
 - Montáž na stěnu

POUŽÍVÁNÍ MONITORU..... 16

- Připojení k počítači..... 16
 - Připojení HDMI
 - Připojení DisplayPort
- Připojení k zařízením AV 17
 - Připojení HDMI
- Připojení periferních zařízení..... 18
 - Připojení zařízení USB
 - Připojení sluchátek

NASTAVENÍ UŽIVATELE 19

- Aktivace hlavního menu 19
 - Funkce hlavního menu
- Nastavení uživatele 21
 - Nastavení menu

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 33

SPECIFIKACE PRODUKTU..... 37

- Režim tovární podpory..... 39
- Časování HDMI (Video) 40
- Kontrolka LED napájení 41

LICENCE

Každý model má různé licence. Více informací o licenci naleznete na adrese www.lg.com.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.



Logo SuperSpeed USB Trident je zapsaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum, Inc.



VESA, logo VESA, logo DisplayPort Compliance a logo DisplayPort Compliance pro Dual-mode Source jsou všechny registrované obchodní známky společnosti Video Electronics Standards Association.



MaxxAudio and additional MAXX trademarks are trademarks and/or registered trademarks of Waves Audio Ltd.

OZNÁMENÍ O SOFTWAREU OPEN SOURCE

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zasláné e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

UPOZORNĚNÍ

- Abyste zajistili bezpečnost a výkon produktu, používejte vždy originální součásti.
- Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená nelegálně získanými součástmi.
- Doporučujeme, abyste používali dodané součásti.
- Pokud používáte běžně dostupné kabely bez certifikace společnosti LG, nemusí obrazovka zobrazovat nebo může vznikat šum obrazu.
- Nákresy v tomto dokumentu popisují obecné postupy, takže se od konkrétního produktu mohou lišit.

- Při sestavování produktu nepoužívejte na závity šroubů cizí látky (oleje, maziva apod.). (Mohlo by to způsobit poškození produktu.)
- Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto způsobené poškození není kryto zárukou produktu.
- Nepřenášejte monitor vzhůru nohama pouze uchopením za základnu. Monitor by mohl upadnout ze stojanu a způsobit úraz.
- Při zvedání a přenášení monitoru se nedotýkejte jeho obrazovky. Působením silou na obrazovku monitoru můžete obrazovku poškodit.
- Pro vzhled vzorku vln se na rozdíl od obecného způsobu potahování aplikuje na přidaný třpytivý materiál v surovém materiálu. Bez odlupovacího vzhledu, má dobrou trvanlivost. Nebojte se jej používat, protože při použití tohoto produktu neexistuje žádný problém.

POZNÁMKA


- Součásti mohou vypadat jinak, než součásti zde uvedené.
- Veškeré informace a technické údaje o produktu uvedené v této příručce se mohou bez předchozího upozornění měnit v zájmu vylepšení výkonu produktu.
- Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod s elektronikou nebo webový obchod nebo se obraťte na obchodníka, od něhož jste produkt zakoupili.
- Dodaná napájecí šňůra se může v závislosti na regionu lišit.

Podporované ovladače a software

Nejnovější verzi si můžete stáhnout a nainstalovat z webu společnosti LGE (www.lg.com).

| Ovladače a software | Priorita instalace |
|------------------------------|--------------------|
| Ovladač monitoru | Doporučeno |
| OnScreen Control | Doporučeno |
| LG UltraGear™ Control Center | Volitelná |
| LG Calibration Studio | Volitelná |

Popis produktu a tlačítek

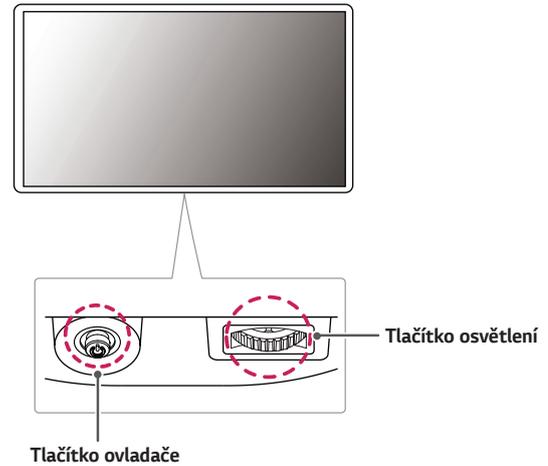

Jak používat tlačítko ovladače

Funkce monitoru můžete snadno ovládat stisknutím tlačítka ovladače nebo jeho pohybem doleva/doprava/nahoru/dolů.




Základní funkce

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---|
|  |  | Zapnutí | Chcete-li monitor zapnout, stiskněte prstem jednou tlačítko ovladače. |
|  | | Vypnutí | Chcete-li monitor vypnout, stiskněte prstem jednou tlačítko ovladače a podržte stisknuté. |
|  |  | Ovládání hlasitosti | Hlasitost můžete ovládat pohybem ovládacího tlačítka vlevo/vpravo. |
|  |  | Ovládání jasu obrazovky | Jas obrazovky lze nastavit pohybem tlačítka ovladače nahoru a dolů. |

Jak používat tlačítko osvětlení

Funkce monitoru můžete snadno ovládat stisknutím tlačítka osvětlení nebo jeho pohybem doleva/doprava.

Základní funkce

| | Když je osvětlení vypnuto | Když je osvětlení zapnuto |
|--|---|--|
|  | Jedním stisknutím tlačítka osvětlení rozsvítíte osvětlení na zadní straně monitoru. | Můžete upravit barvu stisknutím tlačítka světla. |
|  | Chcete-li zapnout osvětlení na zadní straně monitoru, stiskněte a podržte tlačítko osvětlení. | Chcete-li vypnout osvětlení na zadní straně monitoru, opět stiskněte a podržte tlačítko osvětlení. |
|  | Není funkční | Jas osvětlení můžete nastavit pohybem tlačítka osvětlení doleva/doprava. |


POZNÁMKA

- Tlačítka ovladače a osvětlení jsou umístěna v dolní části monitoru.
- Funkce osvětlení pro zadní stranu monitoru je k dispozici, i pokud je monitor v režimu úspory energie nebo pokud je obrazovka vypnutá. (Settings (Nastavení) > General (Všeobecné) > Lighting Option (Možnosti osvětlení) > Keep Lighting Status (Zachovat Stav Osvětlení))
- Kontrolka LED neslouží jako osvětlení a mějte na paměti, že změna tohoto nastavení může zvýšit spotřebu energie tohoto monitoru.

Přemísťování a zvedání monitoru

Při přemísťování či zvedání monitoru dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození monitoru, a aby byla zajištěna bezpečná přeprava nezávisle na tvaru a velikosti monitoru.


- Než budete monitor přemísťovat, doporučujeme jej umístit do původní krabice či balicího materiálu.
- Než budete monitor přemísťovat nebo zvedat, odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely.
- Uchopte pevně horní a postranní část rámu monitoru. Nedržte samotný panel.

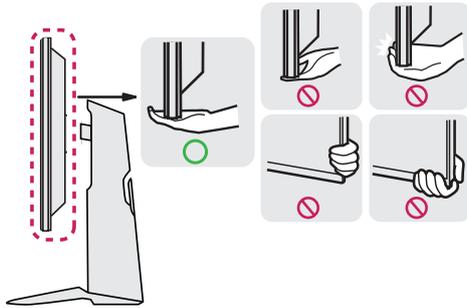

- Když monitor držíte, měla by obrazovka směřovat směrem od vás, aby nedošlo k jejímu poškrábání.
- Při přepravě monitor nevystavujte nárazům ani nadměrným vibracím.
- Při přemísťování monitoru jej držte svisle. Nikdy jej neotáčejte na stranu, ani jej na stranu nenaklánějte.

UPOZORNĚNÍ

- Snažte se pokud možno nedotýkat obrazovky monitoru.
 - Mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo některých pixelů sloužících k vytváření obrazu.




- Pokud používáte panel monitoru bez základny stojanu, tlačítko ovladače může způsobit, že monitor bude nestabilní a spadne, přičemž může dojít k jeho poškození nebo ke zranění. Kromě toho tlačítko ovladače nemusí fungovat správně.



Instalace na stůl

- Zvedněte monitor a položte jej na stůl ve vzpřímené poloze. Umístěte jej nejméně 100 mm od zdi, abyste zajistili dostatečnou ventilaci.

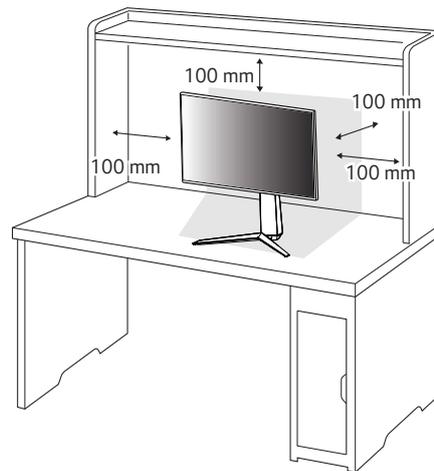




UPOZORNĚNÍ

- Před přemisťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru. Je zde riziko úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že používáte napájecí kabel, který je součástí balení výrobku, a připojte jej k uzemněné elektrické zásuvce.
- Pokud potřebujete další napájecí kabel, kontaktujte svého místního prodejce nebo nejbližší obchod.

Nastavení výšky stojanu

- 1 Dejte monitor nasazený na základně stojanu do vzpřímené polohy.
- 2 Monitor uchopte pevně oběma rukama a nastavte výšku.

Max. 110,0 mm




VAROVÁNÍ



- Abyste si při nastavování výšky obrazovky neporanili prsty, nepokládejte ruku na tělo stojanu.


Nastavení úhlu

- 1 Dejte monitor nasazený na základně stojanu do vzpřímené polohy.
- 2 Nastavte úhel obrazovky.
Úhel obrazovky lze nastavit dopředu nebo dozadu v rozsahu od -5° do 15° , aby bylo možné obraz na monitoru pohodlně sledovat.

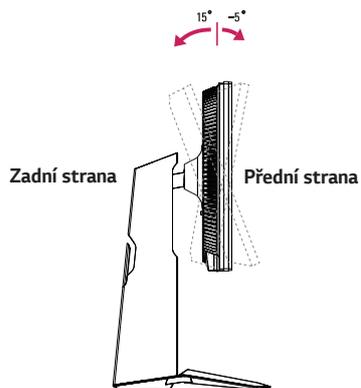


! VAROVÁNÍ

- Abyste si při nastavování obrazovky neporanili prsty, nedržte dolní část rámu monitoru způsobem vyobrazeným níže.

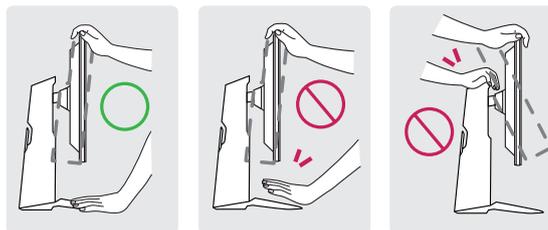


- Při nastavování úhlu monitoru dejte pozor, abyste se nedotkli plochy obrazovky, ani jste ji netiskli.



Funkce otáčení


Funkce otáčení umožňuje otočit monitor o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.

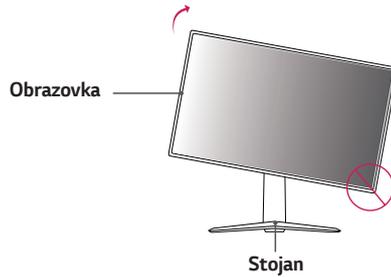


! VAROVÁNÍ

- Abyste zabránili poškrábání základny stojanu, ujistěte se, že při otáčení monitoru používáte funkci pro otáčení a že stojan není v kontaktu s monitorem.

1 Zvedněte monitor do maximální výšky.



2 Nastavte úhel monitoru ve směru šipky jak je uvedeno na obrázku.



3 Otočte monitor ve směru hodinových ručiček jak je uvedeno na obrázku.



- 4 Dokončete instalaci otočením monitoru o 90° jak je znázorněno níže.




! POZNÁMKA

- Funkce automatického otáčení obrazovky není podporována.
- Obrazovku je možné snadno otáčet pomocí klávesové zkratky pro otáčení obrazovky operačního systému Windows. Upozorňujeme, že některé verze operačního systému Windows a některé ovladače grafické karty mohou používat různá nastavení klávesové zkratky pro otáčení obrazovky nebo nemusí klávesovou zkratku pro otáčení obrazovky vůbec podporovat.


Uspořádání kabelů

Uspořádejte kabely pomocí držáku kabelů podle nákresu.

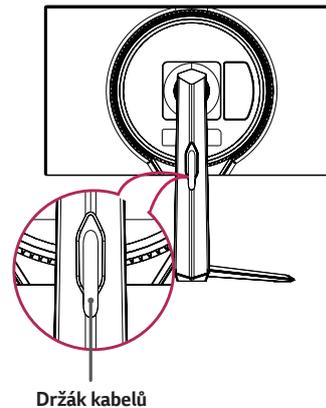

Použití zámku Kensington

Konektor bezpečnostního systému Kensington se nachází v dolní části monitoru. Další informace o instalaci a použití naleznete v uživatelské příručce zámku Kensington nebo na webových stránkách <http://www.kensington.com>. Připojte monitor ke stolu pomocí bezpečnostního lanka Kensington.

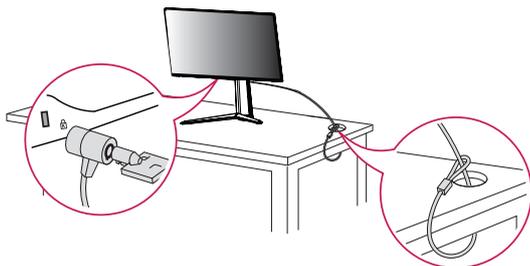

! POZNÁMKA

- Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství můžete zakoupit ve většině obchodů s elektronikou.

Instalace desky pro montáž na stěnu

Tento monitor splňuje specifikace pro desku pro montáž na stěnu či jiná kompatibilní zařízení.


- 1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů. Abyste ochránili panel monitoru (obrazovku), zakryjte povrch měkkým hadříkem nebo ochrannou podložkou monitoru, která je součástí balení produktu.
- 2 Odšroubujte čtyři šrouby připevněné k zadní straně monitoru.
- 3 Položte desku pro montáž na stěnu na monitor a vyrovnejte ji s otvory pro šrouby na monitoru.
- 4 Upevněte desku k monitoru tak, že šroubovákem utáhnete čtyři šrouby.

! POZNÁMKA

- Deska pro montáž na stěnu se prodává samostatně.
- Další informace o instalaci naleznete v návodu na instalaci desky pro montáž na stěnu.
- Dejte pozor, abyste při upevňování desky pro montáž nevyvíjeli přílišnou sílu, protože byste mohli poškodit obrazovku.

Montáž na stěnu


Nainstalujte monitor nejméně 100 mm od zdi a po obou stranách monitoru ponechte přibližně 100 mm volného místa, abyste zajistili dostatečnou ventilaci. Podrobné pokyny k instalaci získáte v místním obchodě. Informace o instalaci a nastavení držáku pro montáž na stěnu s možností náklonu naleznete také v příslušné příručce.

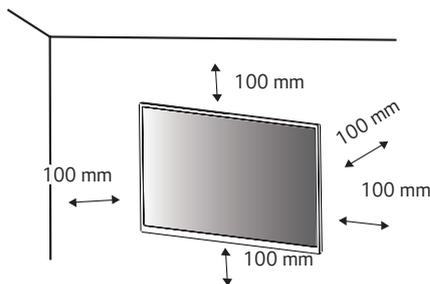

Při upevňování monitoru na stěnu namontujte na zadní stranu monitoru držák pro montáž na stěnu (volitelné příslušenství).

Zkontrolujte, zda je držák pro montáž na stěnu pevně připojen k monitoru a ke zdi.

- 1 Pokud použijete šrouby delší, než je standardní délka, můžete poškodit vnitřek produktu.
- 2 Šrouby neodpovídající standardu VESA mohou produkt poškodit a být příčinou pádu monitoru. Společnost LG Electronics nenese odpovědnost za žádné škody způsobené použitím nesprávných upevňovacích šroubů.

| | |
|--|--|
| Montáž na stěnu (mm) | 100 x 100 |
| Standardní šroub | M4 x L10 |
| Počet šroubů | 4 |
| Deska pro montáž na stěnu (volitelné příslušenství) | LSW 149  |


! POZNÁMKA

- Použijte šrouby uvedené ve standardu VESA.
- Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod k instalaci a všechny potřebné součásti.
- Držák pro montáž na stěnu je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství si můžete zakoupit od místního prodejce.
- Délka šroubu se může u jednotlivých držáků pro montáž na stěnu lišit. Dbejte, abyste použili správnou délku.
- Další informace naleznete v uživatelské příručce držáku pro montáž na stěnu.

! UPOZORNĚNÍ

- Před přemísťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Instalace monitoru na strop nebo pod náklonem může způsobit pád monitoru, což může vést ke zranění. Používejte schválený držák pro montáž na stěnu od společnosti LG a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikované pracovníky.
- Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto způsobené poškození není kryto zárukou produktu.

- Použijte držák pro montáž na stěnu a šrouby, které vyhovují standardu VESA. Poškození způsobené použitím nebo nesprávným použitím nesprávných součástí není kryto zárukou produktu.
- Měřeno od zadní strany monitoru, délka každého instalovaného šroubu musí být 8 mm nebo méně.

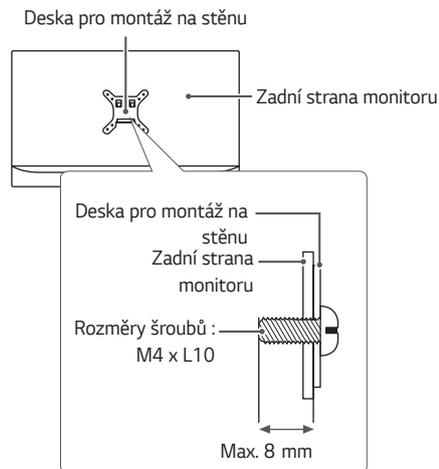

POUŽÍVÁNÍ MONITORU

- Obrázky v této příručce se mohou lišit od reálného produktu. Stiskněte tlačítko ovladače, přejděte do **Settings (Nastavení)** → **Input (Vstup)**, a poté zvolte možnost vstupu.



UPOZORNĚNÍ

- Netiskněte obrazovku příliš dlouho. Mohlo by dojít ke zkeslení obrazu.
- Nezobrazujte na obrazovce příliš dlouho statické obrazy. Mohlo by dojít k retenci obrazu. Pokud je to možné, používejte spořič obrazovky.



POZNÁMKA

- Pro připojení napájecí šňůry k elektrické zásuvce použijte uzemněnou víceúčelovou zásuvku (3pólovou) nebo uzemněnou elektrickou zásuvku.
- Pokud se monitor zapne v oblasti s nízkou teplotou, může blikat. Jedná se o normální jev.
- Na obrazovce se někdy mohou objevit červené, zelené nebo modré body. Jedná se o normální jev.

Připojení k počítači

- Tento monitor podporuje funkci *Plug and Play.
- * Plug and Play: Funkce, která umožňuje přidat k počítači zařízení bez toho, aby bylo nutné cokoli konfigurovat nebo instalovat ovladače.

Připojení HDMI

Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do monitoru.



UPOZORNĚNÍ

- Používání kabelu DVI do HDMI / DP (DisplayPort) do HDMI může vést k problémům s kompatibilitou.
- Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI. Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení.
- Doporučené typy kabelů HDMI
 - Ultra vysokorychlostní kabel HDMI®/™

Připojení DisplayPort

Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do monitoru.



POZNÁMKA

- V závislosti na verzi DP (DisplayPort) počítače nemusí jít o video nebo audio výstup.
- Pokud používáte grafickou kartu s výstupem Mini DisplayPort, použijte kabel Mini DP na DP (Mini DisplayPort na DisplayPort) nebo propojovací kabel, který podporuje DisplayPort 1.4. (Prodává se samostatně)

Připojení k zařízením AV

Připojení HDMI

HDMI přenáší digitální video a audio signály z vašeho zařízení AV do monitoru.



POZNÁMKA

- Používání kabelu DVI do HDMI / DP (DisplayPort) do HDMI může vést k problémům s kompatibilitou.
- Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI. Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení.
- Doporučené typy kabelů HDMI
 - Ultra vysokorychlostní kabel HDMI®/™

Připojení periferních zařízení

Připojení zařízení USB

Port USB v rámci funkcí produktu je ve formě rozbočovače USB.

Chcete-li využít rozhraní USB 3.0, připojte k počítači kabel USB 3.0 typu A-B.

Periferní zařízení připojená k portu USB IN lze ovládat z počítače.

! POZNÁMKA

- Před připojením a používáním produktu doporučujeme nainstalovat všechny aktualizace systému Windows.
- Periferní zařízení se prodávají samostatně.
- K portu USB lze připojit klávesnici, myš nebo zařízení USB.
- Rychlost nabíjení se může měnit v závislosti na zařízení.

! UPOZORNĚNÍ

Upozornění při používání zařízení USB

- Zařízení USB, ve kterém je nainstalován program pro automatické rozpoznání nebo které používá vlastní ovladač, nemusí být rozpoznáno.
- Některá zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí fungovat správně.
- Doporučujeme používat rozbočovač USB nebo jednotku pevného disku s připojeným napájením. (Pokud není napájení přiměřené, zařízení USB nemusí být správně rozpoznáno.)

Připojení sluchátek

Periferní zařízení připojte k monitoru prostřednictvím portu pro sluchátka.

! POZNÁMKA

- Periferní zařízení se prodávají samostatně.
- Používáte-li sluchátka s pravoúhlým konektorem, může dojít k problémům s připojením dalšího externího zařízení k monitoru. Proto doporučujeme použít sluchátka s rovným konektorem.



Pravoúhlý konektor



Rovný konektor
(Doporučeno)


- Podle nastavení zvuku počítače a externího zařízení může být omezena funkce sluchátek a reproduktorů.

NASTAVENÍ UŽIVATELE


Aktivace hlavního menu

- 1 Stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru.
- 2 Pohyby ovladačem nahoru/dolů (▲ / ▼) a doprava/doleva (◀ / ▶) nastavte možnosti.
- 3 Chcete-li opustit hlavní menu, stiskněte tlačítko ovladače ještě jednou.



| Tlačítko | Stav menu | Popis |
|---|----------------------------|---|
|  | Hlavní menu deaktivováno | Aktivuje hlavní menu. |
| | Hlavní menu aktivováno | Vstoupí do funkcí možnosti Settings (Nastavení) . (Vypnutí monitoru stisknutím a podržením tlačítka: Monitor můžete tímto způsobem kdykoli vypnout, i při zapnutém OSD.) |
|  | ◀ Hlavní menu deaktivováno | Upraví úroveň hlasitosti monitoru. |
| | ◀ Hlavní menu aktivováno | Vstoupí do funkce Input (Vstup) . |
| | ▶ Hlavní menu deaktivováno | Upraví úroveň hlasitosti monitoru. |
| | ▶ Hlavní menu aktivováno | Vstoupí do funkce Game Mode (Režim Hra) . |
|  | ▲ Hlavní menu deaktivováno | Upraví úroveň jasu monitoru. |
| | ▲ Hlavní menu aktivováno | Vypne monitor. |
| | ▼ Hlavní menu deaktivováno | Upraví úroveň jasu monitoru. |
| | ▼ Hlavní menu aktivováno | Opustí hlavní menu. |

Funkce hlavního menu



| Hlavní menu | Popis |
|------------------------------|----------------------------------|
| Input (Vstup) | Nastavení vstupního režimu. |
| Power Off (Vypnutí) | Vypne monitor. |
| Settings (Nastavení) | Konfiguruje nastavení obrazovky. |
| Game Mode (Režim Hra) | Nastaví režim hry pro hraní her. |
| Exit (ukončit) | Opustí hlavní menu. |

Nastavení uživatele

Nastavení menu

- 1 Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače v dolní části monitoru a vstupte do **Settings (Nastavení)**.
- 2 Pohybem ovladače nahoru/dolů/doleva/doprava nakonfigurujte volby.
- 3 Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na ◀ nebo ovladač stiskněte (🖱️).
- 4 Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k ▶, dokud menu neopustíte.



Game Mode (Režim Hra)



Game Adjust (Úprava her)



Picture Adjust (Úprava obrazu)



Input (Vstup)



General (Všeobecné)

| Settings (Nastavení) | | Popis |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Game Mode (Režim Hra) | | Změní režim hry na režim optimalizovaný pro danou funkci. |
| Game Adjust (Úprava her) | | Upravuje nastavení funkcí Overclock, Adaptive-Sync/FreeSync Premium Pro, Black Stabilizer, Response Time, Crosshair, FPS Counter a Game Reset. |
| Picture Adjust (Úprava obrazu) | | Upravuje nastavení funkcí Brightness, Contrast, Sharpness, Gamma, Color Temp, R/G/B, Six Color, Black Level, Local Dimming, DFC a Picture Reset. |
| Input (Vstup) | Input List (Seznam vstupů) | Vybere vstupní režim. |
| | Aspect Ratio (Poměr stran) | Upraví poměr stran obrazovky. |
| General (Všeobecné) | | Nastavuje funkce Waves MaxxAudio®, Language, User-defined Key 1, User-defined Key 2, SMART ENERGY SAVING, Deep Sleep Mode, Lighting Option, Power LED, Automatic Standby, HDMI ULTRA HD Deep Color, DisplayPort Version, Buzzer, OSD Lock, Information a Reset to Initial Settings. |



UPOZORNĚNÍ

- Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho monitoru se může mírně lišit od obrázků v této příručce.

Game Mode (Režim Hra) na SDR signálu (Non-HDR).

| Settings (Nastavení) > Game Mode (Režim Hra) | | Popis |
|--|--|---|
| Game Mode (Režim Hra) | Gamer 1 (Hráč 1) | V tomto režimu mohou uživatelé upravovat prvky včetně možností vztahujících se ke hrám. |
| | Gamer 2 (Hráč 2) | Režimy obrazu Gamer 1 (Hráč 1) a Gamer 2 (Hráč 2) umožňují uložit dvě sady přizpůsobených nastavení zobrazení, včetně možností nastavení vztahujících se ke hrám. |
| | FPS | Tento režim je optimalizován pro hru FPS. Tento režim je vhodný pro velmi tmavé hry FPS. |
| | RTS | Tento režim je optimalizován pro hru RTS. |
| | Vivid | Optimalizuje obrazovku pro živé barvy. |
| | Reader (Čtečka) | Optimalizuje obrazovku pro zobrazení dokumentů. Máte možnost zvýšit jas obrazovky v menu OSD. |
| | HDR Effect | Optimalizuje obrazovku pro vysoce dynamický rozsah. |
| | sRGB | Standardní barevný prostor RGB pro monitor a tiskárnu. |
| | Calibration 1 (Kalibrace 1) | Nastaví na naposledy kalibrovanou obrazovku. |
| | Calibration 2 (Kalibrace 2) | Nastaví na předcházející kalibrovanou obrazovku. |
| |  POZNÁMKA <ul style="list-style-type: none"> • Calibration 2 (Kalibrace 2) : Instalace programu LG Calibration Studio a proces Calibration (Kalibrace) aktivuje tuto nabídku. | |

Game Mode (Režim Hra) na signálu HDR.

| Settings (Nastavení) > HDR Game Mode (Režim Hra HDR) | | Popis |
|---|------------------|---|
| HDR Game Mode (Režim Hra HDR) | Gamer 1 (Hráč 1) | V tomto režimu mohou uživatelé upravovat prvky včetně možností vztahujících se ke hrám. |
| | Gamer 2 (Hráč 2) | Režimy obrazu Gamer 1 (Hráč 1) a Gamer 2 (Hráč 2) umožňují uložit dvě sady přizpůsobených nastavení zobrazení, včetně možností nastavení vztahujících se ke hrám. |
| | FPS | Tento režim je optimalizován pro hru FPS. Tento režim je vhodný pro velmi tmavé hry FPS. |
| | RTS | Tento režim je optimalizován pro hru RTS. |
| | Vivid | Optimalizuje obrazovku pro jasné barvy. |
|  POZNÁMKA | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Obsah HDR nemusí být spuštěn správně, v závislosti na nastavení OS Windows 10. Zkontrolujte nastavení Windows HDR On / Off (Zap./Vyp.). • Když je funkce HDR zapnutá, znaky nebo kvalita obrazu může být špatná, v souladu s výkonností grafické karty. • Zatímco je funkce HDR zapnutá, může dojít k blikání nebo praskání obrazovky, během změny vstupu monitoru nebo on/off (zap./vyp.) výkonu, podle výkonnosti grafické karty. • Informace o tom, zda grafická karta a hra podporují HDR, naleznete na webových stránkách jejich výrobců. | | |

| Settings (Nastavení) > Game Adjust (Úprava her) | | Popis | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| Game Adjust (Úprava her) | Overclock (Přetaktování) | On (Zapnuto) | Nastavuje Overclock (Přetaktování) na vyšší obnovovací frekvenci, než je uvedena v technických parametrech panelu. |
| | | Off (Vypnuto) | Deaktivuje funkci pro zlepšení Overclock (Přetaktování) . |
| | |  POZNÁMKA <ul style="list-style-type: none"> • Po restartování monitoru změňte na ovládacím panelu GPU nastavení maximální obnovovací frekvence. • Vypadá-li obrazovka neobvykle, vypněte nastavení Overclock (Přetaktování). • Funkce může být použita pouze v rozhraní DisplayPort. • Vlastnosti/výkon funkce Overclock (Přetaktování) se mohou lišit v závislosti na grafické kartě nebo herním obsahu. • Nezaručujeme výkon funkce a neneseme žádnou odpovědnost za vedlejší účinky, které mohou vzniknout její aktivací. | |
| | Adaptive-Sync/FreeSync Premium Pro | Poskytuje bezproblémové a přirozené snímky synchronizací vertikální frekvence vstupního signálu s vertikální frekvencí výstupního signálu. | |
| | |  UPOZORNĚNÍ <ul style="list-style-type: none"> • Podporované rozhraní: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (FreeSync Premium Pro). • Podporováno grafická karta: grafická karta zè podporu NVIDIA's G-SYNC nebo AMD's FreeSyncje nezbytné. • Podporovaná verze: Nezapomeňte aktualizovat ovladač grafické karty na nejnovější verzi. • Pro více informace a požadavky, odkazují na NVIDIA webová stránka (www.nvidia.com) a AMD webová stránka (www.amd.com). | |
| | | Extended | Umožňuje širší rozsah frekvencí funkce Adaptive-Sync/FreeSync Premium Pro než základní režim. Obrazovka může během hry blikat. |
| | | Basic | Umožňuje základní rozsah frekvencí funkce Adaptive-Sync/FreeSync Premium Pro. |
| | | Off (Vypnuto) | Vypíná Adaptive-Sync/FreeSync Premium Pro. |
| | Black Stabilizer (Stabilizátor černé) | Můžete regulovat černý kontrast, aby byly lépe viditelné tmavé scény. Snadno rozlišíte objekty na tmavých herních obrazovkách. | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| Game Adjust (Úprava her) | Response Time (Doba odezvy) | Nastavuje dobu odezvy zobrazovaných obrázků na základě rychlosti obrazovky. V normálním prostředí doporučujeme použít možnost Fast (Rychlá) . Pro rychle se pohybující obrázky doporučujeme použít možnost Faster (Rychlejší) . Jakmile je zvolen Rychlejší mód , v závislosti na obsahu může dojít k Rozostření pohybu . | |
| | | Faster (Rychlejší) | Nastaví dobu odezvy na možnost Faster (Rychlejší). |
| | | Fast (Rychlá) | Nastaví dobu odezvy na možnost Fast (Rychlá). |
| | | Normal (Normální) | Nastaví dobu odezvy na možnost Normal (Normální). |
| | | Off (Vypnuto) | Funkce pro zlepšení doby odezvy se nepoužije. |
| | Crosshair (Nitkový kříž) | Funkce Crosshair (Nitkový kříž) slouží k zobrazení značky kříže ve středu obrazovky při střelkách z pohledu první osoby (FPS). Uživatelé si mohou vybrat ze čtyř různých nitkových křížů ten, který nejlépe vyhovuje jejich hernímu prostředí. | |
| | FPS Counter | On (Zapnuto) | V levé horní části obrazovky je zobrazena kontrolka. Bude vyjadřovat skutečnou přenosovou rychlost obdrženou na vstupu. |
| | | Off (Vypnuto) | Nepoužívejte FPS Counter funkce. |
| | |  POZNÁMKA <ul style="list-style-type: none"> • FPS Counter a Crosshair funkce nelze použít současně. | |
| | Game Reset (Obnovení nastavení hry) | Obnovuje výchozí nastavení hry. | |
| No | | Zruší výběr. | |
| Yes | | Vrátí nastavení na výchozí hodnotu. | |

| Settings (Nastavení) > Picture Adjust (Úprava obrazu) | | Popis | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Picture Adjust (Úprava obrazu) | Brightness | Nastaví jas obrazovky. | |
| | Contrast | Nastaví kontrast obrazovky | |
| | Sharpness | Nastavuje ostrost obrazovky. | |
| | Gamma (Korekce gama) | Mode 1, Mode 2, Mode 3 | Čím je hodnota nastavení gamma vyšší, tím je obraz tmavší. Stejně tak platí, že čím je hodnota nastavení gamma nižší, tím je obraz světlejší. |
| | | Mode 4 | Pokud nepotřebujete upravit nastavení míry kontrastu, zvolte Mode 4. |
| | | Custom (Vlastní) | Uživatel ji může nastavit na červenou, zelenou nebo modrou podle potřeby. |
| | Color Temp (teplota barev) | Warm (Teplé) | Umožňuje nastavit barvu obrazovky do červena. |
| | | Medium (Střední) | Umožňuje nastavit barvu obrazovky mezi červeným a modravým tónem. |
| | | Cool (Studené) | Umožňuje nastavit barvu obrazovky na modravý tón. |
| | | Manual | Uživatel může upravovat teplotu barev. |
| | R/G/B | Barvu obrazu můžete přizpůsobit pomocí červené, zelené a modré barvy. | |
| | Six Color | Splňuje požadavky uživatele na barvy prostřednictvím úpravy barvy a sytosti šesti barev (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow) a uložení nastavení. | |
| | | Hue (Odstín) | Umožňuje nastavit barevný tón obrazovky. |
| | | Saturation (Sytost) | Umožňuje nastavit sytost barev obrazovky. Čím nižší je tato hodnota, tím méně syté a jasné jsou barvy. Čím vyšší je tato hodnota, tím sytější a tmavší jsou barvy. |
| | Black Level | Nastavuje úroveň kompenzace (pouze pro HDMI). • Kompenzace: jako reference pro signál videa; jedná se o nejtmaší barvu, kterou monitor dokáže zobrazit. | |
| | | High (Vysoká) | Udržuje aktuální kontrastní poměr obrazovky. |
| | | Low (Nízká) | Sníží úroveň černé a zvýší úroveň bílé z aktuálního kontrastního poměru obrazovky. |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|--|
| Picture Adjust (Úprava obrazu) | Local Dimming | Maximalizujte kontrastní poměr zesvětlením jasných oblastí obrazovky a tmavších oblastí obrazovky. Vypnutí této možnosti může zvýšit spotřebu energie. | | |
| | | Faster | Nastavte místní stmívání na faster (rychlejší). | |
| | | Fast | Nastavte místní stmívání na fast (rychle). | |
| | | Normal | Nastavte místní stmívání na normal (normální). | |
| | DFC | Off (Vypnuto) | Nepoužívejte funkci vylepšení místního stmívání. | |
| | | On (Zap.) | Automaticky nastaví jas podle obrazovky. | |
| | Picture Reset (Obnovit nastavení obrazu) | Off (Vypnuto) | Vypne funkci DFC . | |
| | | Do you want to reset your picture settings? | | |
| | | No | Zruší výběr. | |
| | Yes | Vrátí nastavení na výchozí hodnotu. | | |

| Settings (Nastavení) > Input (Vstup) | | Popis | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|---|
| Input (Vstup) | Input List (Seznam vstupů) | Vybere vstupní režim. | |
| | Aspect Ratio (Poměr stran) | Upraví poměr stran obrazovky. | |
| | | Full Wide (Celá šířka) | Zobrazuje video na široké obrazovce bez ohledu na vstupní video signál. |
| | | Original (Původní) | Zobrazuje video podle poměru stran vstupního video signálu. |
| | | Just Scan (Pouze zobrazení) | V tomto režimu je zachován poměr stran originálu. |
| |  POZNÁMKA <ul style="list-style-type: none"> • Při doporučeném rozlišení (3 840 x 2 160) může displej pro možnosti Full Wide (Celá šířka) a Original (Původní) vypadat stejně. • Není tu žádné menu Just Scan (Pouze zobrazení) v režim Adaptive-Sync/FreeSync Premium Pro (Přejděte na Settings (Nastavení) → Game Adjust (Nastavení hry) → Adaptive-Sync/FreeSync Premium Pro, a nastavte Adaptive-Sync/FreeSync Premium Pro On nebo Off (Vyp.)) | | |

| Settings (Nastavení) > General (Všeobecné) | | Popis | |
|--|---|---|---|
| General (Všeobecné) | Waves MaxxAudio® | Vyberte zvukové zařízení, které používáte. | |
| | | Over-the-ear |  |
| | | On-ear |  |
| | | Ear-buds |  |
| | | Off (vypnuto) | Zakáže Waves Maxx Audio Vlastnosti. |
| | Language (Jazyk) | Umožňuje nastavit menu na obrazovce na požadovaný jazyk. | |
| | User-defined Key 1 | Hlavní nabídka můžete přizpůsobit tak, abyste měli snadný přístup k preferované nabídce. | |
| | User-defined Key 2 | User-defined Key 1 (Uživatелеm definovaný klíč 1) a User-defined Key 2 (Uživatелеm definovaný klíč 2) se objeví vlevo / vpravo od hlavní nabídky. | |
| | SMART ENERGY SAVING | High (vysoká) | Šetří energii pomocí funkce SMART ENERGY SAVING s vysokou účinností. |
| | | Low (nízká) | Šetří energii pomocí funkce SMART ENERGY SAVING s nízkou účinností. |
| | | Off (vypnuto) | Deaktivuje funkci SMART ENERGY SAVING. |
| | Deep Sleep mode (Režim hlubokého spánku) | Když je zapnut Deep Sleep mode (Režim hlubokého spánku), je minimalizována spotřeba proudu a monitor je v pohotovostním režimu. | |
| | | On (Zap.) | Aktivuje funkci Deep Sleep mode (Režim hlubokého spánku). |
| | | Off (Vypnuto) | Deaktivuje funkci Deep Sleep mode (Režim hlubokého spánku). |

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----------|
| General (Všeobecné) | Lighting Option (Možnosti osvětlení) | Keep Lighting Status (Zachovat Stav Osvětlení) | Když se monitor vypne, osvětlení na zadní straně monitoru je stále zapnuté. | | |
| | | Turn Off Lighting (Vypnout Osvětlení) | <p>Když se monitor vypne, osvětlení na zadní straně monitoru se vypne. Při zapnutí monitoru se zapne naposledy vybraný stav osvětlení.</p> <p> POZNÁMKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Když se monitor vypne, nemůžete zapnout osvětlení na zadní straně monitoru. • Chcete-li zapnout osvětlení, když je monitor vypnutý, změňte na "Keep Lighting Status (Zachovat Stav Osvětlení)". | | |
| | Power LED (Kontrolka LED napájení) | Zapne/vypne kontrolku LED napájení na dolní straně monitoru. | | | |
| | | On (Zap.) | Automaticky se zapne LED napájení. | | |
| | | Off (Vypnuto) | LED napájení je vypnutý. | | |
| | Automatic Standby (Automatický pohotovostní režim) | Funkce, která automaticky vypíná monitor, není-li na obrazovce po určitou dobu žádný pohyb. Můžete nastavit časovač funkce automatické vypnutí. (8H (8 hodin), 6H (6 hodin), 4H (4 hodin) a Off (Vypnuto)) | | | |
| | HDMI ULTRA HD Deep Color | Poskytuje ostřejší obraz, jestliže je připojeno zařízení podporující rozlišení ULTRA HD Deep Color. | | | |
| | | Rozlišení | Obnovovací kmitočet (Hz) | Hloubka barev / barevné vzorkování | |
| | | | | 8 bitová | 10 bitová |
| | | 3 840 x 2 160 | 59,94 | YCbCr 4:2:0 | |
| 60,00 | | | YCbCr 4:2:2 | | |
| 120,00 | | | YCbCr 4:4:4 | | |
| 144,00 | RGB 4:4:4 | | | | |
| <p> POZNÁMKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li použít funkci HDMI ULTRA HD Deep Color, nastavte tuto možnost na On. • Pokud připojené zařízení podporuje Hluboké barvy, ale obrazovka nebo zvuk nefungují správně, přepněte tuto funkci do polohy Zapnuto (120 Hz). • Snímková frekvence podporuje až 120 Hz, když HDMI ULTRA HD Deep Color je On (120 Hz). • Pokud připojené zařízení nepodporuje funkci Deep Color (hluboké barvy), obraz nebo zvuk nemusí fungovat správně. V tomto případě nastavte tuto možnost na Off. • Funkce HDMI ULTRA HD Deep Color se dá nastavit individuálně pro každý HDMI port. • Zkontrolujte, zda grafická karta podporuje 3 840 x 2 160/144 Hz v HDMI. • Zkontrolujte, zda byl ovladač grafické karty aktualizován na nejnovější verzi. | | | | | |

| | | | |
|------------------------|---|--|--|
| General (Všeobecné) | DisplayPort Version (Verze rozhraní DisplayPort) | Nastavte DisplayPort Version na stejnou verzi, jakou má připojené externí zařízení (1.4(DSC), 1.4 a 1.2). Pokud chcete použít HDR, vyberte DisplayPort Version buď 1.4(DSC), nebo 1.4. | |
| | Buzzer (Bzučák) | Tato funkce vám umožňuje nastavit zvuk generovaný z Buzzer (Bzučák) když je napájení monitoru on (Zapnuto). | |
| | | On (Zap.) | Aktivuje možnost monitoru Buzzer (Bzučák) . |
| | | Off (Vypnuto) | Deaktivuje možnost monitoru Buzzer (Bzučák) . |
| | OSD Lock (zámek OSD) | Tato funkce deaktivuje nastavení a úpravu nabídek. | |
| | | On (Zap.) | Aktivuje funkci OSD Lock (zámek OSD) . |
| | | Off (Vypnuto) | Deaktivuje funkci OSD Lock (zámek OSD) . |
| | |  POZNÁMKA <ul style="list-style-type: none"> Jsou aktivní pouze funkce Brightness (Jas), Contrast v menu Picture Adjust (Úprava obrazu), Input (Vstup), OSD Lock (Zámek OSD) a Information (Informace) v menu General (Všeobecné). Ostatní funkce nejsou aktivní. | |
| | Information (Informace) | Na displeji se zobrazí následující informace Total Power On Time (Doba celkového výkonu), Resolution (Rozlišení). | |
| | Reset to Initial Settings | Do you want to reset your settings? | |
| No (Ne) | | Zrušit obnovení. | |
| Yes (Ano) | | Vrátí nastavení na výchozí hodnotu. | |

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Na obrazovce se nic nezobrazuje. | |
|---|--|
| Je zapojena napájecí šňůra monitoru? | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zapojena do elektrické zásuvky. |
| Svítlí indikátor LED napájení? | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte připojení napájecí kabelu a stiskněte tlačítko napájení. |
| Je zapnuto napájení a je indikátor LED napájení červený? | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, že je připojený vstup aktivní (Settings (Nastavení) > Input (Vstup)). |
| Bliká indikátor LED napájení? | <ul style="list-style-type: none"> Je-li monitor v režimu úspory energie, pohněte myš nebo zapněte displej stisknutím libovolné klávesy na klávesnici. Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač. |
| Zobrazuje se hlášení The screen is not currently set to the recommended resolution. If you have no video or the screen flickers, see the troubleshooting guide in the product owner's manual. (Obrazovka není nastavena na doporučené rozlišení. Nemáte-li obraz nebo bliká-li obrazovka, prostudujte si průvodce odstraňováním potíží v uživatelské příručce produktu.) | <ul style="list-style-type: none"> K tomu dochází v případě, že jsou signály přenášeny z počítače (grafické karty) mimo doporučený rozsah horizontální nebo vertikální frekvence monitoru. Nastavte vhodnou frekvenci podle informací v části Specifikace produktu v této příručce. |
| Zobrazuje se hlášení No Signal (Žádný signál) ? | <ul style="list-style-type: none"> Tato zpráva se zobrazuje v případě, že signálový kabel mezi počítačem a monitorem chybí nebo je odpojený. Zkontrolujte kabel a znovu jej připojte. |
| Nainstalovali jste ovladač monitoru? | <ul style="list-style-type: none"> Nezapomeňte si nainstalovat ovladač zobrazení z našich webových stránek: http://www.lg.com. Zkontrolujte, zda grafická karta podporuje funkci Plug and Play. |

| Některé funkce jsou vypnuty. | |
|---|---|
| Jsou některé funkce nedostupné, když stisknete tlačítko Menu? | <ul style="list-style-type: none"> OSD je uzamčeno. Přejděte do Settings (Nastavení) > General (Všeobecné) a nastavte možnost OSD Lock (Zámek OSD) na hodnotu Off (Vypnuto). |

Na obrazovce přetrvává obraz.

Dochází k uchování obrazu i v případě, že je monitor vypnutý?

- Zobrazení statického obrazu po delší dobu může poškodit obrazovku a způsobit přetrvávání obrazu.
- Abyste prodloužili životnost monitoru, použijte spořič obrazovky.

Zobrazení obrazovky je nestabilní a rozstřesené. / Obrazy na monitoru zanechávají stínové stopy.

Vybrali jste vhodné rozlišení?

- Je-li vybráno rozlišení HDMI 1 080i 60/50 Hz (prokládané řádkování), obrazovka může blikat. Změňte rozlišení na 1 080p nebo doporučené rozlišení.

3 840 x 2 160 rozlišení není k dispozici v DisplayPort. (144 Hz nebo vyšší)

Je připojen ke správnému vstupu?

- Pokud je připojen ke vstupu HDMI, nastavte jej na vstup DisplayPort. Přejděte do **Settings > General > DisplayPort Version** a nastavte možnost na **1.4(DSC)**. Přejděte do **Settings > Game Adjust > Overclock** a nastavte možnost na **On**. (Pro 160 Hz)
- Zkontrolujte, zda grafická karta podporuje technologii **DSC** (Display Stream Compression).
- Zkontrolujte, zda byl ovladač grafické karty aktualizován na nejnovější verzi.

3 840 x 2 160 rozlišení není k dispozici v HDMI. (144 Hz)

Je připojena ke správné grafické kartě?

- Zkontrolujte, zda grafická karta podporuje 3 840 x 2 160/144 Hz v HDMI. (NVIDIA RTX3000 Série, AMD RX6000 Série nebo vyšší)
- Zkontrolujte, zda byl ovladač grafické karty aktualizován na nejnovější verzi.

POZNÁMKA

- Vertikální frekvence: Aby bylo možné zobrazit obraz, musí se obraz na obrazovce mnohokrát za sekundu obnovovat, stejně jako u zářivky. Počet obnovení obrazu na obrazovce za sekundu se nazývá vertikální frekvence neboli obnovovací frekvence a udává se v hertzech (Hz).
- Horizontální frekvence: Čas nutný k zobrazení jednoho vodorovného řádku se nazývá horizontální cyklus. Pokud je 1 dělena vodorovným intervalem, je výsledkem počet vodorovných řádků zobrazených za sekundu. Tato vlastnost se nazývá horizontální frekvence a udává se v kilohertzech (kHz).
- Zkontrolujte, zda je rozlišení nebo frekvence grafické karty v rozsahu povoleném monitorem, a nastavte je v operačním systému Windows na doporučené (optimální) rozlišení v menu **Control Panel (Ovládací panel) > Display (Zobrazení) > Settings (Nastavení)**. (Nastavení se může lišit podle toho, který operační systém používáte.)
- Pokud grafická karta není nastavena na doporučené (optimální) rozlišení, může to vést k rozmazání textu, ztmavení obrazovky, zmenšení oblasti zobrazení nebo nesprávnému zarovnání displeje.
- Způsob nastavování se může lišit v závislosti na počítači a operačním systému. Některá rozlišení nemusí být v závislosti na výkonnosti grafické karty k dispozici. Jedná-li se o tento případ, obraťte se s žádostí o pomoc na výrobce počítače nebo grafické karty.
- Některé grafické karty nemusejí podporovat rozlišení 3 840 x 2 160. Pokud rozlišení nelze zobrazit, kontaktujte výrobce grafické karty.

| Barvy se nezobrazují normálně. | |
|---|--|
| Vypadá obraz jako bez barvy (16 barev)? | <ul style="list-style-type: none"> Nastavte barvu na 24bitové barvy (true color) nebo vyšší. V systému Windows přejděte k nastavení Ovládací panely > Zobrazení > Nastavení > Kvalita barev. (Nastavení se může lišit podle toho, který operační systém používáte.) |
| Vypadají zobrazené barvy nestabilně nebo černobíle? | <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je signálový kabel správně připojen. Kabel znovu připojte nebo znovu vložte grafickou kartu počítače. |
| Objevují se na obrazovce skvrny? | <ul style="list-style-type: none"> Při používání monitoru se mohou na obrazovce objevit pixelové skvrny (červené, zelené, modré, bílé nebo černé). Tento jev je u obrazovky LCD normální. Nejde o chybu, ani to nesouvisí s výkonem monitoru. |

| Ze sluchátek nevychází žádný zvuk. | |
|---|---|
| Jsou snímky zobrazovány pomocí vstupu DP (DisplayPort) nebo HDMI bez zvuku? | <ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že jsou porty pro sluchátka řádně připojeny. Zkuste zvýšit hlasitost pomocí ovladače. Nastavte výstup zvuku počítače na používaný monitor. V systému Microsoft Windows, přejděte k nastavení Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zvuk > nastavte monitor jako výchozí zařízení. (Nastavení se může lišit podle toho, který operační systém používáte.) |

SPECIFIKACE PRODUKTU

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Obrazovka LCD | Hloubka barev | HDMI | Je podporována 8 bitová/10 bitová barva. |
| | | DP (DisplayPort) | Je podporována 10 bitová barva. |
| Rozlišení | Maximální rozlišení | 3 840 x 2 160 při 144 Hz (HDMI) 3 840 x 2 160 při 160 Hz (DP/Over Clock on) | |
| | Doporučené rozlišení | 3 840 x 2 160 při 144 Hz (HDMI) 3 840 x 2 160 při 144 Hz (DP) | |
| Napájení | Napájení | 19 V --- 5,0 A | |
| | Spotřeba energie (Typická) | Režim zapnuto: 65 W (Typický)* Režim spánku (Čekání režimu) : ≤ 0,5 W ([Deep Sleep Mode]: [On])** Režim Vypnuto: ≤ 0,3 W | |
| Adaptér střídavého proudu | ADS-110CL-19-3 190110G, výrobce SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-120QL-19A-3 190110E, výrobce SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Výstup: 19 V --- 5,79 A | | |
| Okolní prostředí | Provozní podmínky | Teplota | 0 °C až 40 °C |
| | | Vlhkost | Méně než 80 % |
| | Skladovací podmínky | Teplota | -20 °C až 60 °C |
| | | Vlhkost | Méně než 85 % |

| | | |
|----------------------|---|----------------------------|
| Rozměry | Velikost monitoru (šířka x výška x hloubka) | |
| | Se stojanem | 609,2 x 574,7 x 291,2 (mm) |
| | Bez stojanu | 609,2 x 352,9 x 54,3 (mm) |
| Hmotnost (bez obalu) | Se stojanem | 7,9 kg |
| | Bez stojanu | 5,7 kg |

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Symbol ~ značí střídavý proud a symbol - - - značí stejnosměrný proud.

Úroveň spotřeby energie se může lišit na základě provozních podmínek a nastavení monitoru.

* Spotřeba režimu Zapnuto je měřena zkušební normou LGE (model Zcela bílé, maximální rozlišení).

** Monitor přehází do Režimu spánku po několika minutách (max. 5 minut).

Režim tovární podpory

(Předem nastavený režim, HDMI/ DisplayPort PC)

| Předem nastavený režim | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Polarita (H/V) | Poznámky |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|--|
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 | -/- | DisplayPort / HDMI |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | +/+ | DisplayPort / HDMI |
| 1 024 x 768 | 48,363 | 60 | -/- | DisplayPort / HDMI |
| 1 920 x 1 080 | 67,50 | 60 | +/+ | DisplayPort / HDMI |
| 1 920 x 1 080 | 166,587 | 143,98 | -/+ | DisplayPort / HDMI |
| 2 560 x 1 440 | 182,996 | 120 | +/- | HDMI |
| 2 560 x 1 440 | 222,151 | 143,97 | -/+ | DisplayPort / HDMI |
| 3 840 x 2 160 | 67,5 | 30 | +/- | HDMI |
| 3 840 x 2 160 | 133,31 | 60 | +/- | DisplayPort |
| 3 840 x 2 160 | 135 | 60 | +/- | HDMI |
| 3 840 x 2 160 | 214,563 | 94,98 | +/- | DisplayPort 1.4 (DSC*) / DisplayPort 1.4 |
| 3 840 x 2 160 | 268,44 | 120 | +/- | DisplayPort 1.4 |
| 3 840 x 2 160 | 332,06 | 144 | +/- | DisplayPort 1.4 (DSC*)/HDMI (Doporučeno) |
| 3 480 x 2 160 | 373,06 | 159,98 | +/- | DisplayPort 1.4 (DSC*), OverClock On |

* DSC: Display Stream Compression.

* Chcete-li zobrazit 144 Hz nebo více, vždy používejte grafickou kartu, která podporuje technologii DSC (Display Stream Compression).

Časování HDMI (Video)

| Předem nastavený režim | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Poznámky |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|
| 480P | 31,5 | 60 | |
| 576P | 31,25 | 50 | |
| 720P | 37,5 | 50 | |
| 720P | 45 | 60 | |
| 1 080P | 56,25 | 50 | |
| 1 080P | 67,5 | 60 | |
| 1 080P | 135 | 120 | |
| 2 160P | 54 | 24 | |
| 2 160P | 56,25 | 25 | |
| 2 160P | 67,5 | 30 | |
| 2 160P | 112,5 | 50 | |
| 2 160P | 135 | 60 | |
| 2 160P | 270 | 120 | |

Kontrolka LED napájení

| Režim | Barva LED |
|------------------------------|-----------------------------|
| Režim Zapnuto | Červený (po několik sekund) |
| Režim spánku (Čekání režimu) | Vypnuto |
| Režim Vypnuto | Vypnuto |



Model a výrobní číslo výrobku jsou umístěny na zadní straně a na jedné straně výrobku.
Nahrajte je níže v případě, že budete potřebovat servis.

Model _____

Sériové číslo _____